



Kamera Modeli:

SRXV2-2F3-EWD-IR

Doküman numarası: C6780M

Yayın tarihi: 2026-05-27

Yasal Bildirimler

Â© 2026, Pelco Corporation. Tüm hakları saklıdır. PELCO, PELCO logosu, PELCO Pelco şirketinin ticari markalarıdır. ONVIF bir Onvif, Inc. ticari markası olup patentlist.hevcadvance.com adresinde listelenen patent istemlerinden bir veya daha fazlası ile korunmaktadır. Burada adı geçen diğer adlar veya logolar, ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Bu belgedeki ticari markaların yakınında ™ ve ® sembollerinin olmaması veya genel olarak bulunmaması ticari markanın mülkiyeti ile ilgili bir feragat değildir. Pelco Corporation, inovasyonlarını Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünya çapındaki diğer yargı mercilerinde yayınlanan patentler ile korur (bkz. www.pelco.com). Açıkça ve yazılı olarak belirtilmedikçe Pelco Corporation'ın veya lisans verenlerinin telif hakkı, endüstriyel tasarımı, ticari markası, patenti veya diğer fikri mülkiyet hakları ile ilgili herhangi bir lisans verilmez.

Sorumluluk Reddi

Bu belge, yayınlandığı tarihte mevcut ürün açıklamaları ve teknik özellikler kullanılarak derlenmiş ve yayınlanmıştır. Bu belgenin içeriği ve burada tartışılan ürünlerin özellikleri önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Pelco Şirketi, bu değişiklikleri haber vermeden yapma hakkını saklı tutar. Ne Pelco Corporation ne de bağlı şirketlerinden herhangi biri: (1) bu belgede yer alan bilgilerin eksiksizliğini veya doğruluğunu garanti etmez; veya (2) bilgileri kullanmanızdan veya bunlara güvenmenizden sorumlu değildir. Pelco Şirketi bu belgede verilen bilgilere güvenmekten kaynaklanan hiçbir zarar veya ziyandan (sonuç olarak ortaya çıkan zararlar dahil) sorumlu değildir.

Pelco Corporation

www.pelco.com

C6780M

Revizyon: 1 - EN

20260527

Önemli Güvenlik Bilgileri



WARNING

Aşağıdaki talimatlara uyulmaması ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.

- Kurulumun yanı sıra servis işlemleri sadece yetkili ile deneyimli teknisyenler tarafından yapılmalıdır ve garantinizi sürdürmek amacıyla tüm yerel yönetmeliklere ve kurallara uyulmalıdır.
- Şebeke güç adaptörü ekipmanı LPS (Sınırlı Güç Kaynağı) veya PS2 işaretine ve PoE 48Vdc, 0,17A min, Tam=60 derece C derecelendirmeye sahip olmalıdır. (IEC/EN/UL veya eşdeğinin ilgili sertifikasyonuna uygunluk.)
- Güç sağlamak için Sınıf I PoE adaptörü veya anahtarı kullanılıyorsa, güç kablosunun sokete sıkıca takılı olduğundan emin olun ve ana toprak bağlantısını doğrulayın.
- İşletim sırasında kamerada elektrostatik deşarj geçici video kaybına neden olabilir. Kamera bakım yapma sırasında uygun elektrostatik deşarj azaltma prosedürlerine uyulmalıdır. Kullanıcı, kamera bakım yapmadan önce kendisini topraklayarak tüm statik enerjiyi gidermelidir.



CAUTION

Aşağıdaki talimatlara uyulmaması kişilerin yaralanmasına veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

- Kamerayı doğrudan yüksek seviyelerde x-ışını, lazer veya UV radyasyonuna maruz bırakmayın. Doğrudan maruz kalma, görüntü sensöründe kalıcı hasara neden olabilir.
- Radyatör, kalorifer peteği, soba veya diğer ısı kaynakları gibi ısı kaynaklarının yakınına kurmayın.
- Cihaz kablolarını aşırı gerilime, ağır yüklere veya sıkışmaya maruz bırakmayın.
- Cihazı açmayın veya parçalarına ayırmayın. Kullanıcı tarafından bakımı yapılabilir parça yoktur.
- Tüm cihaz servis işlemlerini kalifiye personele yaptırın. Cihaz hasar gördüğünde (sıvı dökülmesi veya düşen nesneler gibi), yağmura veya neme maruz kaldığında, normal çalışmadığında veya düşürüldüğünde servis gerekebilir.
- Cihaz gövdesini temizlerken güçlü veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın.
- Yalnızca Pelco tarafından önerilen aksesuarları kullanın.

Düzenleyici Bildirimler

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Çalışma iki koşula bağlıdır: (1) Bu aygıt zararlı parazite neden olmamalıdır ve (2) bu aygıt istenmeyen işleme neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

Bu cihaz EN 60529 IP66, IP67 ve IP68 derecelendirmesine uygundur.

Bu cihaz EN 60529 IP66 ve IP67 derecelendirmesine uygundur.

Bu ekipman test edilmiş ve FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihaz kriterlerine uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlamalar, mesken alanda kuruluma ilişkin olarak zararlı parazitlere karşı makul düzeyde koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon yayınlarının alınmasında zararlı parazitlere neden oluyorsa ve bu durum ekipmanın açılıp kapatılmasıyla tespit edilebiliyorsa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize takın.
- Yardım için bayinize veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

Pelco Şirketi veya Pelco Şirketi tarafından yetkilendirilen taraflar aracılığıyla açıkça onaylanmadığı sürece, ekipman üzerinde yapılan değişiklikler ve modifikasyonlar, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisinin geçersiz kılınmasına neden olabilir.

Birleşik Krallık Ürün Güvenliği ve Telekomünikasyon Altyapısı (PSTI) Yasası: Pelco kameraları PSTI gereksinimlerine uygundur. Daha fazla bilgi için bkz. yayımlanan [PSTI Uygunluk Beyanı](#).

EMU düzenleyici standartlarıyla tam uyumlu olmak amacıyla bu cihazla birlikte EMU uyumlu destek ve yardımcı ekipman kullanımı gereklidir.

Bu ekipman bir düğme pil içerir. Yangın, patlama ve yanık riski. Sökmeyin, ezmeyin, 100 °C'nin (212 °F) üzerinde ısıtmayın veya yakmayın.

Bu cihaz EN 60529 IP66 ve IP67 derecelendirmesine uygundur.

Bu cihaz EN 60529 IP42 derecelendirmesine uygundur.

Bu B Sınıfı dijital aygıt Kanada ICES-003 (B)/NMB-003(B) ile uyumludur.

Kızılötesi Güvenliği



RISK GROUP 2 | CAUTION
Possibly hazardous optical
radiation emitted from this product.

GROUPE DE RISQUE 2 | ATTENTION
Possibles rayonnements optiques
dangereux émis par ce produit.

Kore için

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Bertaraf ve geri dönüşüm bilgileri

Bu ürün kullanım ömrünün sonuna ulaştığında, lütfen yerel çevre yasalarınıza ve yönergelerinize göre atın.

Avrupa Birliği:



Bu sembol, yerel yasa ve yönetmeliklere göre ürününüzün evsel atıklardan ayrı olarak imha edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu ürün kullanım ömrünü tamamladığında, yerel yetkililer tarafından belirlenen bir toplama noktasına götürün. Bazı toplama noktaları ürünleri ücretsiz olarak kabul eder. Ürününüzün imha sırasında ayrı olarak toplanması ve geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak ve insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüştürülmesini sağlayacaktır.

İçindekiler

Önemli Güvenlik Bilgileri	3
Genel Bakış	8
Kamera Modülü	8
Kapak Görünümü	8
İç Görünüm	9
Alt Görünüm	10
Sarix Value 2 Wedge Kameralar Kurulum Hazırlığı	11
Kama Dome Kapağının Çıkarılması	11
Video Analitik Kameraların Montajı ve Yönlendirilmesi	11
Sarix Value 2 Wedge Yüzey Montaj Kameraları Kurulumu	13
Gerekli Yüzey Montaj Araçları ve Malzemeleri	13
Yüzey Montajı Ambalaj İçeriği	13
Yükleniyor Sarix Value 2 Wedge Kameralar	13
Kama Tavan veya Duvar Montajı (Kablolar Gizli)	13
Kama Tavan veya Duvar Montajı (Harici Kablolar)	17
Kama Dome Kapağının Takılması	19
Kameraların Ağa Eklenmesi	21
Ethernet Kablo Bağlantısı Gereksinimi	21
Kamera Web Arayüzüne Erişim	21
Kamera Yapılandırma Aracı (CCT) üzerinden Kamera Web Arayüzüne erişim	22
İlk Kullanıcının Oluşturulması ve Oturum Açma	22
Oturum Açma	22
Oturumun Kapatılması	23
Kama Kameranın Konumlandırılması	23
MicroSD Kart Depolamasını Yapılandırma (İsteğe Bağlı)	24
Kameranın Yapılandırılması	25
Daha fazla bilgi için	25
Bağlantı Durumu LED Göstergeleri	26
Sarix Value 2 Wedge Kameralar Fabrika Varsayılan Ayarlarına Sıfırlama	27
Sarix Value 2 Wedge Kamera Bakımı	28
Sarix Value 2 Wedge Kameralar Temizleme	28
Hangi temizlik maddelerini kullanmalıyım?	28


Sarix Value 2 Wedge Kameralar Kurulum Kılavuzu

Sarix Value 2 Wedge Kameralar temizliđini nasıl yapmalıyım?	28
Pelco Sorun Giderme İletişim Bilgileri	29

Genel Bakış


Kamera Modülü

Kapak Görünümü

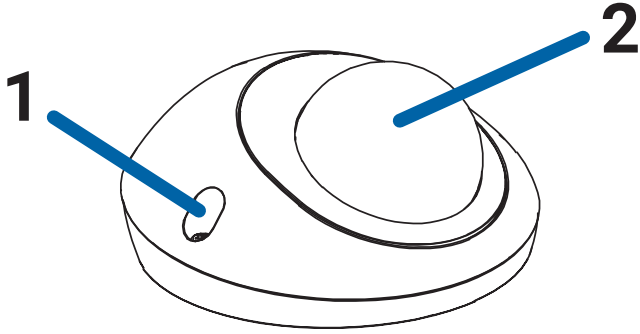


1. **Kurcalamaya dayanıklı vidalar**
Dome kapağını kaideye sabitlemek için tutucu torx vidaları.
2. **Dome kapağı**
Polikarbonat dome kapağı.

İç Görünüm

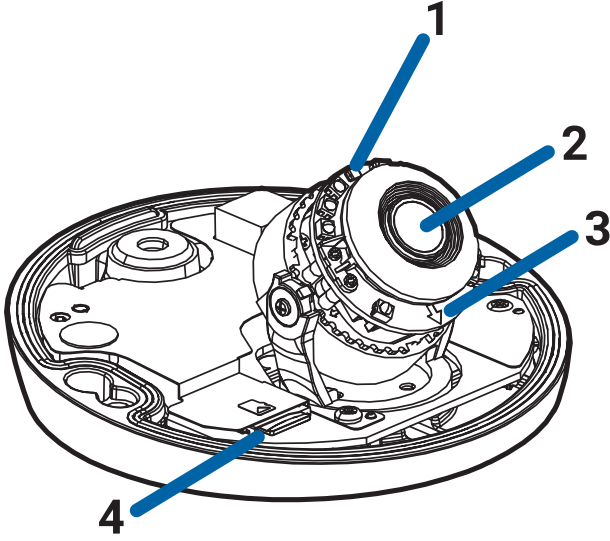

1. **Kızılötesi LED Işıklar**
Düşük ışık koşullarında aydınlatma için kızılötesi LED entegreli devre kartı.
2. **Kamera merceği**
Video çekmek için sabit kamera merceği.
3. **Gösterge Oku**
Video görüntüsünü hizalamak için kullanılan ok. Ok, bir görüntünün üstünü gösterir.
4. **microSD kart yuvası (x1)**
Yerleşik depolama için bir microSD kartı destekler. Metal kontaklar kameranın kaidesine bakacak şekilde microSD kartları takın. Daha fazla bilgi için, bkz. (İsteğe Bağlı) Yerleşik Depolamayı Yapılandırma sayfa 36.

Alt Görünüm

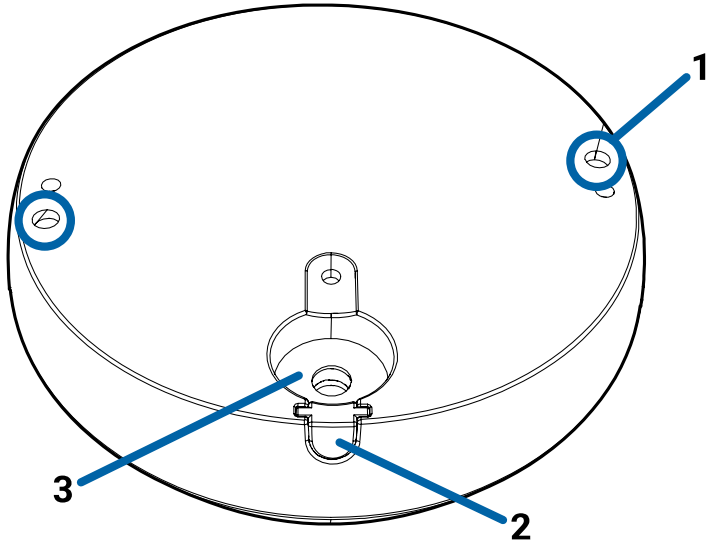


- 1. Montaj delikleri**
Kamayı montaj yüzeyine monte etmek için delikler.
- 2. Yan sevk borusu giriş deliği**
Kameranın çalışması için gerekli yan sevk borusuna ve kabloları yönelik bir giriş deliği.
- 3. Kablo girişi deliği**
Kameranın çalışması için gerekli kabloya yönelik bir giriş deliği.

Sarix Value 2 Wedge Kameralar Kurulum Hazırlığı

Kama Dome Kapağının Çıkarılması

1. Kapağı tabana sabitleyen vidaları gevşeterek kapağı çıkarın. Vidaları gevşetmek için verilen torx tornavidayı kullanın.

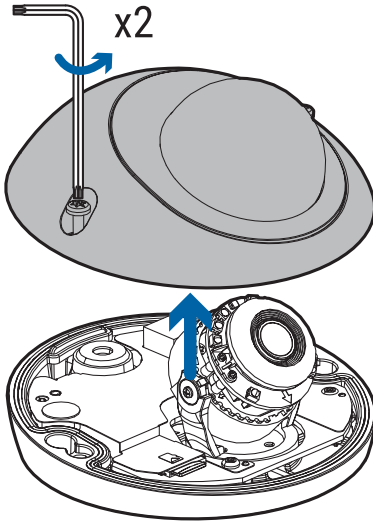

NOTE

Dome baloncuğunu çizmemeye veya dokunmamaya dikkat edin. Ortaya çıkan işaretler veya parmak izleri genel görüntü kalitesini etkileyebilir. Kurulum tamamlanana kadar koruyucu kaplamaları dome muhafazasının dışında tutun.

2. Kapağı kamera kaidesinden kaldırın ve kenara koyun.

Video Analitik Kameraların Montajı ve Yönlendirilmesi

En iyi sonuçları elde etmek için Pelco kameraların montajı ve yönlendirilmesi sırasında şu rehberleri izleyin:

Sarix Value 2 Wedge Kameralar Kurulum Kılavuzu

- **Yükseklik** — 2,74 metrenin (9 ft) üzerinde.
- **Eğim** — Maksimum 45 derece aşağı eğim.
- **Seviye** — Kamera görüntüsünü ufukla aynı seviyede tutun.
- **Stabilite** — Hareketi önlemek için sağlam bir yüzeye güvenli bir şekilde monte edin.

Daha fazla bilgi için bkz. *Pelco Smart Analytics ile bir Sahanın Tasarlanması*; pelco.com/docs.

Sarix Value 2 Wedge Yüzey Montaj Kameraları Kurulumu

Gerekli Yüzey Montaj Araçları ve Malzemeleri

Kurulumu tamamlamak için aşağıdaki araçlar gereklidir, ancak pakete dahil değildir:

- Kablo erişim deliğini kesmek için uygun alet.
- Montaj yüzeyine montaj vida delikleri açmak için uygun alet.
- Kamerayı bir elektrik kutusuna veya montaj yüzeyine takmak için uygun tornavida.

Yüzey Montajı Ambalaj İçeriği

Ambalajın aşağıdakileri içerdiğinden emin olun:

- Pelco Sarix Value 2 Wedge
- Montaj şablonu
- Torx tornavida
- 2x vida ve ankraj — kamerayı montaj yüzeyine sabitlemek için.
- Yan kablo giriş deliği kapağı
- RJ-45 su geçirmez konektör kiti:
 - RJ-45 Ethernet/PoE bağlantı noktası
 - Kauçuk O-ring
 - Kauçuk koruyucu (su geçirmez) kılıf


Yükleniyor Sarix Value 2 Wedge Kameralar

Kama Tavan veya Duvar Montajı (Kablolar Gizli)


Kamerayı doğrudan yüzeye monte ediyorsanız ve kablolar montaj yüzeyinin içinden gelecekse aşağıdaki adımları uygulayın. Bu prosedürü kolayca delinebilecek yüzeylerde ve kabloların gizlenmesi gerektiğinde takip edin.

Sarix Value 2 Wedge Kameralar Kurulum Kılavuzu


1. Aksesuar paketindeki yan giriş deliği kapağını kullanarak, kamera kaidesindeki yan sevk borusu giriş deliğine.

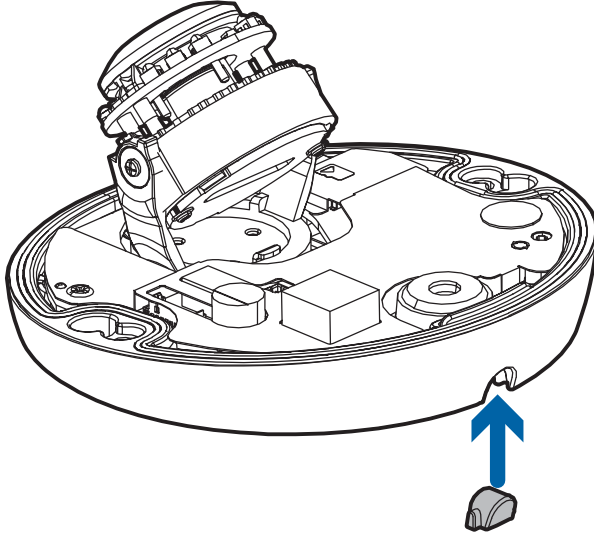


2. Yüzey Montaj Şablonunu kullanarak montaj yüzeyine montaj vidaları için 2 kılavuz delik açın.

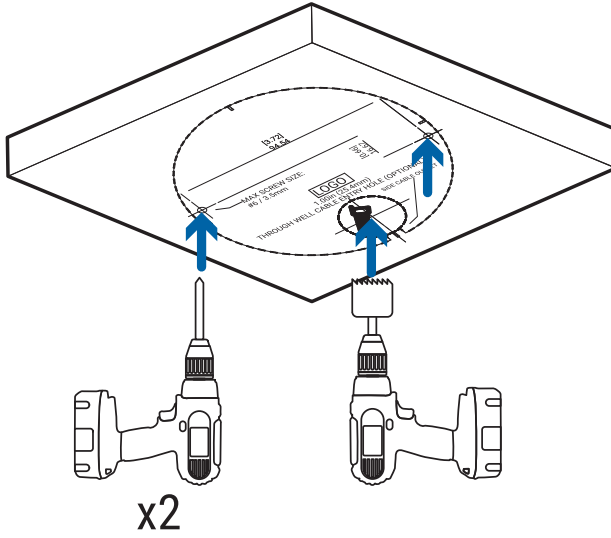


3. Verilen plastik ankrajları deliklere çakın.

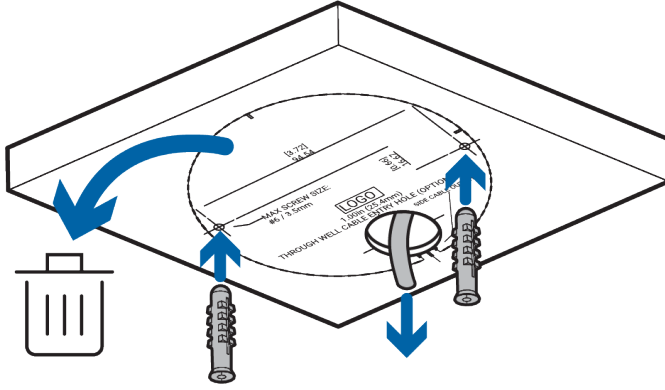


4. Montaj yüzeyine bir alçıpan testeresi veya delik testeresi aracılığıyla kablo giriş deliğini açın.
5. Gerekli kabloları montaj yüzeyi içinden çekin.
6. Ethernet kablosunu takın:
 - a. Aksesuar paketindeki kauçuk koruyucu (su geçirmez) kılıfı Ethernet kablosuna geçirin.
 - b. RJ-45 konektörünü tamamlayın. Ek bilgiler için: [Ethernet Kablo Bağlantısı Gereksinimi on page 21](#).
 - c. Ethernet kablosunu verilen PoE RJ-45 bağlantı noktasına takın (hem güç kaynağı hem de ağ bağlantısı amacıyla).
 - d. M12 D kodlu 4 pinli bir bağlantı isteniyorsa, lütfen M12-RJ45 adaptörünü çıkarın ve RJ45 Ethernet kablosunun yerine M12 D Kodlu bir kablo bağlayın.

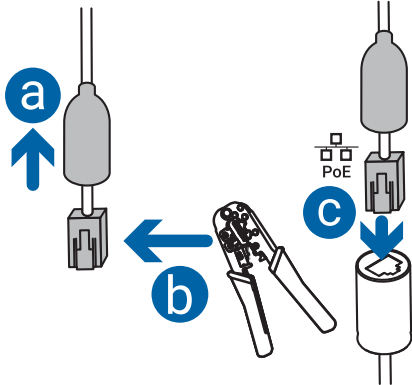

7. Kauçuk kılıfı Ethernet kablosu üzerine kaydırın. Ardından, erişim koruması için su geçirmez konektörü PoE bağlantı noktasına sıkıca monte edin. Kauçuk O-ring, PoE bağlantı noktasını sıkıca çevrelemelidir.

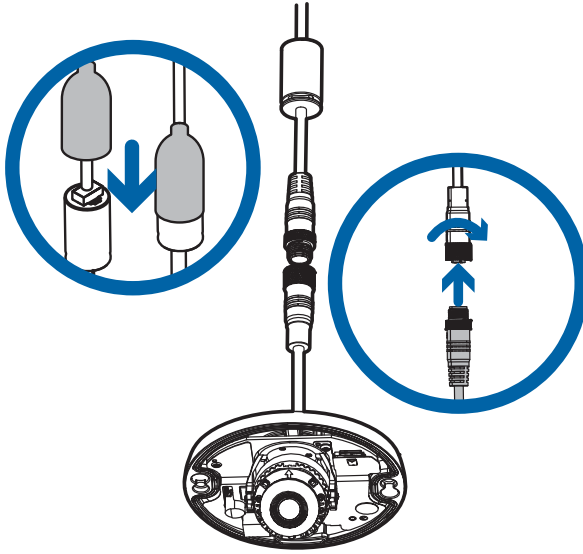


8. Kabloyu tamamen gömüldüğünden emin olarak tavana veya duvara geri itin. Ardından, kama kamera kaidesini silme oturacak şekilde tavana veya duvara sıkıca bastırın.
9. 2 tutucu vidayı sıkmak için torx tornavidayı kullanın ve kama kamera kaidesini bir tavana veya duvara sabitleyin.

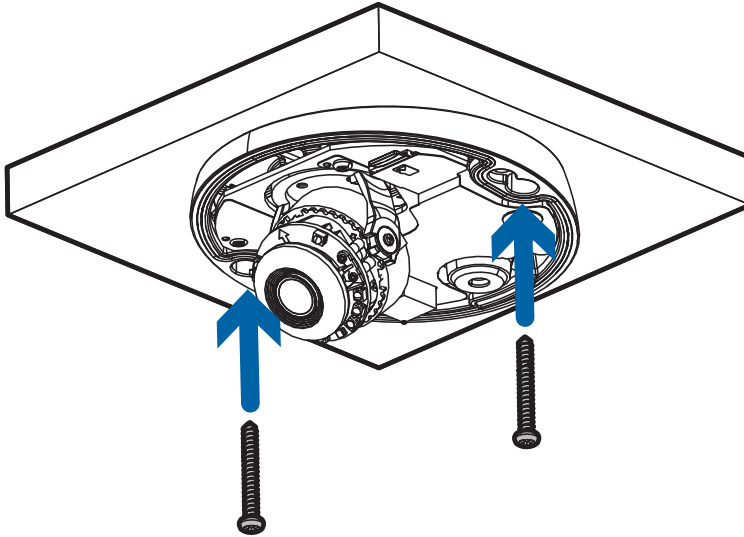


Kama Tavan veya Duvar Montajı (Harici Kablolar)

Kamerayı doğrudan yüzeye monte ediyorsanız ve kablolar montaj yüzeyinin dış tarafından gelecekse aşağıdaki adımları uygulayın. Bu prosedürü kolayca delinebilecek olmayan yüzeylerde ve kabloların yan sevk borusu giriş deliği kullanılması suretiyle kurulması gerektiğinde kullanın.

1. Yüzey Montaj Şablonunu kullanarak montaj yüzeyine montaj vidaları için 2 kılavuz delik açın.

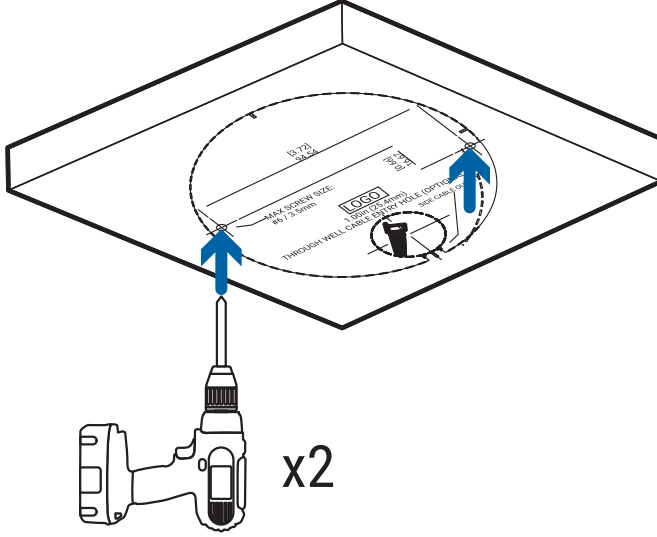


2. Verilen plastik ankrajları deliklere çakın.

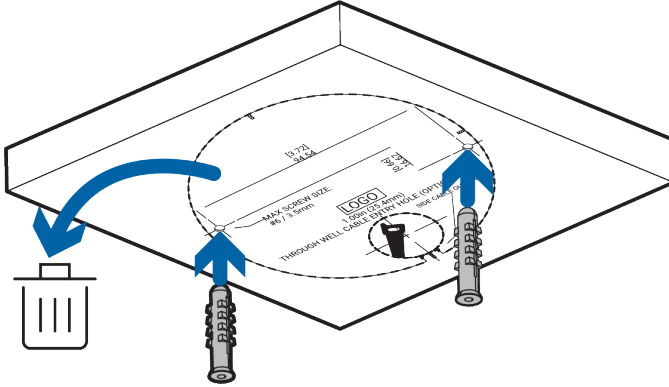


3. Ethernet kablosunu takın:
 - a. Aksesuar ambalajındaki kauçuk koruyucu (su geçirmez) kılıfı Ethernet kablosuna geçirin.
 - b. RJ-45 konektörünü tamamlayın. Ek bilgiler için: [Ethernet Kablo Bağlantısı Gereksinimi on page 21](#).
 - c. Ethernet kablosunu verilen PoE RJ-45 bağlantı noktasına takın (hem güç kaynağı hem de ağ bağlantısı amacıyla).
 - d. M12 D kodlu 4 pinli bir bağlantı isteniyorsa, lütfen M12-RJ45 adaptörünü çıkarın ve RJ45 Ethernet kablosunun yerine M12 D Kodlu bir kablo bağlayın.


Sarix Value 2 Wedge Kameralar Kurulum Kılavuzu

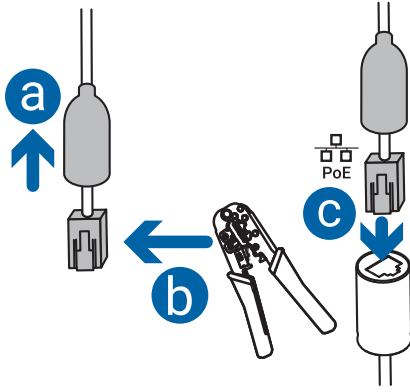

4. Kauçuk kılıfı Ethernet kablosu üzerine kaydırın. Ardından, erişim koruması için su geçirmez konektörü PoE bağlantı noktasına sıkıca monte edin. Kauçuk O-ring, PoE bağlantı noktasını sıkıca çevrelemelidir.

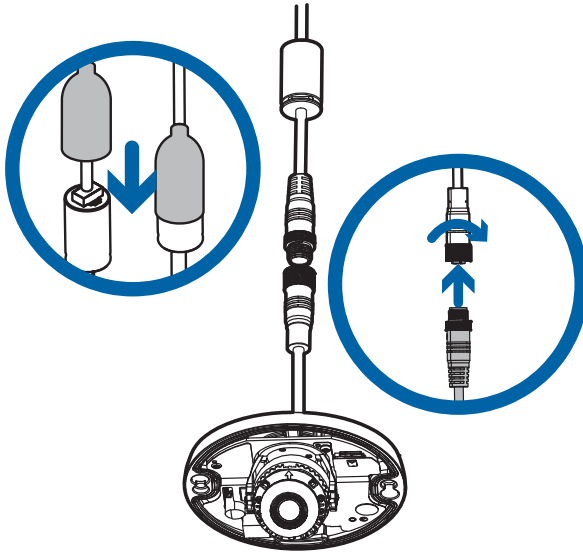

5. Kama kamera kaidesini silme oturacak şekilde tavana veya duvara sıkıca bastırın.
6. 2 tutucu vidayı sıkmak için torx tornavidayı kullanın ve kama kamera kaidesini bir tavana veya duvara sabitleyin.

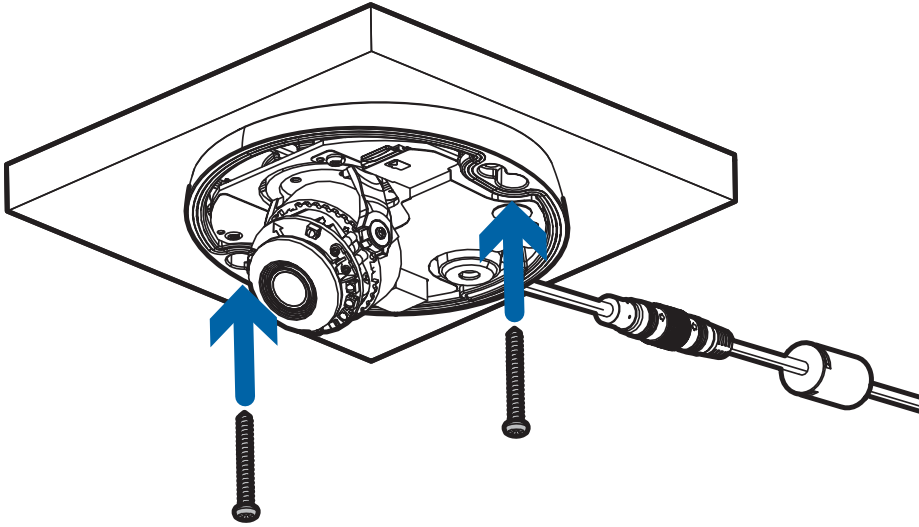

Kama Dome Kapağının Takılması

Dome Kapağının Takılması sırasında dome muhafazasına dokunmamaya veya çizmemeye dikkat edin.



NOTE


Gerekli görüş alanının kamera tarafından kapsanması amacıyla Dome Kapağını takmadan önce kamerayı bağlamanızı ve hedef, yakınlaştırma ve odak ayarlarını yapmanızı tavsiye ediyoruz. Daha fazla bilgi için bkz.:

- [İlk Kullanıcının Oluşturulması ve Oturum Açma on page 22](#)
- [Kama Kameranın Konumlandırılması on page 23](#)

Dome muhafazasına dokunmamaya veya bunu çizmemeye dikkat edin. Kubbe camındaki herhangi bir iz veya parmak izi, kızılötesi aydınlatıcılarından gelen istenmeyen yansımalarla neden olabilir.

Sarix Value 2 Wedge Kameralar Kurulum Kılavuzu

1. Dome muhafazalarının iç tarafındaki plastik kaplamaları çıkarın.
2. Kapağı kaideye takın ve vidaları torx tornavida ile sıkın.

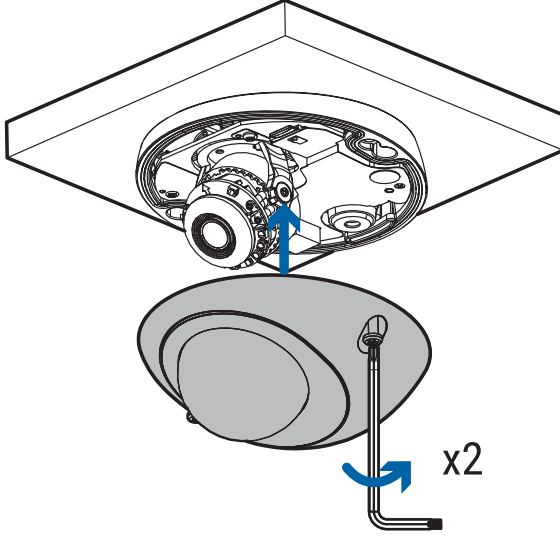

3. Dome muhafazalarının dış tarafındaki plastik kaplamaları çıkarın.


Kameraların Ağa Eklenmesi

Video Yönetim Sistemine (VMS) Sarix Value 2 Wedge Kameralar bağlayabilmeniz için bunların öncelikle IP ağına eklenmesi gerekmektedir. Aşağıdaki bölümler, kameraların ağa nasıl bağlanacağını ve kameralara ait IP adreslerin nasıl bulunacağını kapsamaktadır.

Ethernet Kablo Bağlantısı Gereksinimi

Kurulum işlemi sırasında RJ-45 ağ bağlantı noktasını bağlamak üzere (birlikte sunulmayan) bir Cat5 kablosu veya daha yüksek bir kablo kullanılır. Bağlantı noktası, Ethernet üzerinden video ve kamera için PoE (Ethernet Üzerinden Güç) içerir. PoE, ağ verilerini taşıyan aynı kablo bağlantısı üzerinden güç enjekte ederek ayrı bir güç kaynağı ihtiyacını ortadan kaldırır.

Pin açıklamaları için aşağıdaki Kablo Pini Açıklaması şekline bakın.

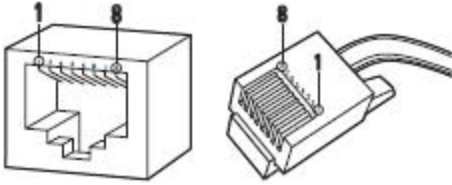

POE+ Mod A ile Ethernet

Pin	Fonksiyon
1	TX, PoE 1-2
2	TX-, PoE 1-2
3	RX+, PoE 3-4
4	Kullanılmıyor
5	Kullanılmıyor
6	RX-, PoE 3-4
7	Kullanılmıyor
8	Kullanılmıyor

Kamera Web Arayüzüne Erişim

Kamera kurulumundan sonra kamera ayarlarını yapılandırmak için kamera web arayüzüne erişebilirsiniz. Kamera web arayüzüne erişmek için kameranızla aynı ağdaki bir bilgisayarı kullanmanız gerekir.



NOTE

Web tarayıcısı çerezleri kabul edecek şekilde yapılandırılmalıdır, aksi durumda kamera web arayüzü düzgün çalışmayacaktır.

1. Kameranın IP adresini bir web tarayıcısına <http://<kamera IP adresi>/> şeklinde girin
Örneğin: <http://192.168.1.40/>
2. Kameraya erişmek için otomatik olarak kullanıcı adınızın ve parolanızın girilmesi istenecektir. Cihaz çalışabilir olmadan önce yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı oluşturmanız istenecektir. Daha fazla bilgi için bkz. Bir Kullanıcının Eklenmesi.

Kamera Yapılandırma Aracı (CCT) üzerinden Kamera Web Arayüzüne erişim

Kamera web arayüzüne ayrıca Motorola Kamera Yapılandırma Aracı (CCT) <https://www.pelco.com/camera-configuration-tool/> üzerinden de erişebilirsiniz.

İlk Kullanıcının Oluşturulması ve Oturum Açma

Kameralar varsayılan bir kullanıcı adına ve parolaya sahip değildir ve fabrika ayarları durumunda olacaktır.



NOTE

Kameranın çalışır durumda olabilmesi için öncelikle yönetici ayrıcalıkları olan bir kullanıcı oluşturmanız gerekmektedir.

Kamera fabrika ayarları durumundaysa yönetici ayrıcalıklı kullanıcı oluşturmak üzere Yeni Kullanıcı sayfasına yönlendirileceksiniz:

1. Yeni bir Kullanıcı Adı girin veya varsayılan yönetici adını koruyun.
2. Kullanıcı için yeni bir Parola girin. Güvenli ve karmaşık bir parola kullanılması önerilir.
3. Yeni parolayı onaylayın.
4. İlk kullanıcı için Güvenlik Grubu açılır menüsü altından Yönetici seçiminde bulunun.
5. Uygula üzerine tıklayın. Oturum açmanız istenecektir.

Oturum Açma

Kameraya erişmek için otomatik olarak kullanıcı adınızın ve parolanızın girilmesi istenecektir.

- Kamera fabrika varsayılan durumundaysa kamera çalışabilir olmadan önce yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı oluşturmanız istenecektir. Oturum açma sırasında bu kimlik bilgilerini kullanın.



NOTE

İlk defa oturum açtıktan sonra bir parola eklemenizi öneriyoruz. Daha fazla bilgi için bkz. Sarix Value 2 Kullanım Kılavuzu.

Oturumun Kapatılması

Kamerada oturumu kapatmak için pencerenin sağ üst köşesindeki Oturumu Kapat üzerine tıklayın.




NOTE

15 dakika hareketsiz kaldıktan sonra Web Kullanıcı Arayüzü, oturumunuzu otomatik olarak kapatacaktır.

Kama Kameranın Konumlandırılması

Kama kamerayı konumlandırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

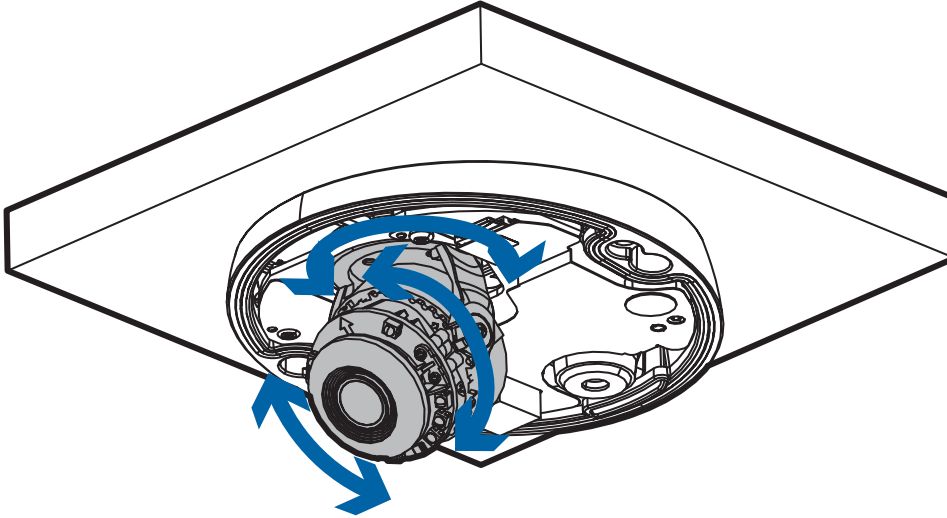

1. Kaydırma Ayarı: Görüş alanından memnun kalana kadar mercek kamera tertibatını döndürün.
2. Yatay Döndürme: Kamera modülündeki mercek kamera tertibatını döndürün, ancak dahili kabloların bükülmesine, bağlantısının kesilmesine veya kopmasına neden olabileceğinden tertibatı 355° üzerinde döndürmeyin.
3. Eğim Ayarı: Kamera merceğini istediğiniz açıya eğin.



CAUTION


Kameranın kaydırma aralığı (0°-180°), dönüş aralığı (0°- 355°) veya eğim aralığı (0°- 80°) sınırını aşmayın.

MicroSD Kart Depolamasını Yapılandırma (İsteğe Bağlı)

Kameranın yerleşik depolama özelliğini kullanmak için microSD kart yuvasına 1 microSD kart yerleştirmeniz gerekmektedir.

MicroSD kartın sınıf 10 veya daha yüksek bir yazma hızına sahip olması önerilir. MicroSD kart önerilen yazma hızını karşılamıyorsa kayıt performansı bundan olumsuz etkilenebilir ve kare veya görüntü kaybına neden olabilir.

1. Kameraya bir microSD kart takın.

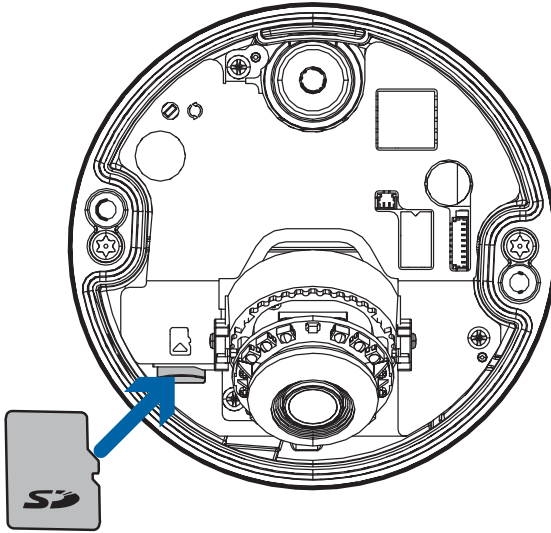

CAUTION

MicroSD kartı kameraya zorla yerleştirmeyin. Aksi durumda kart veya kamera zarar görebilir. MicroSD kart yalnızca bir yöne doğru yerleştirilebilir.

2. Yerleşik depolama özelliğini etkinleştirmek için kameranın web arayüzüne erişin. Daha fazla bilgi için bkz. *Pelco Sarix Value 2 Serisi Wedge Kullanım Kılavuzu*.

Kameranın Yapılandırılması

Kamera kurulumundan sonra, *Pelco Sarix Value 2 Serisi Wedge Kullanım Kılavuzunun* güncel sürümündeki talimatları izleyerek yapılandırın.

Daha fazla bilgi için

Cihaz ayarlama ve kullanma ile ilgili ek bilgiler aşağıdaki kılavuzlarda mevcuttur:

- *Pelco Sarix Value 2 Serisi Wedge Kullanım Kılavuzu* için Pelco web sitesi: www.pelco.com.
- *Kamera Yapılandırma Aracı Kullanım Kılavuzu*

Bağlantı Durumu LED Göstergeleri

Ağa bağlandıktan sonra yeşil bağlantı durumu LED göstergesi, kameranın önyükleme işlemi sırasında yanacaktır. Önyükleme tamamlandıktan sonra LED sönecektir.

Sarix Value 2 Wedge Kameralar Fabrika Varsayılan Ayarlarına Sıfırlama

Cihaz işlevleri beklendiği gibi artık yerine getirilmiyorsa cihazı fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

Cihazı sıfırlamak için gömülü yazılımı sıfırlama düğmesini kullanın. Gömülü yazılımı sıfırlama düğmesi aşağıdaki şemada gösterilmiştir:

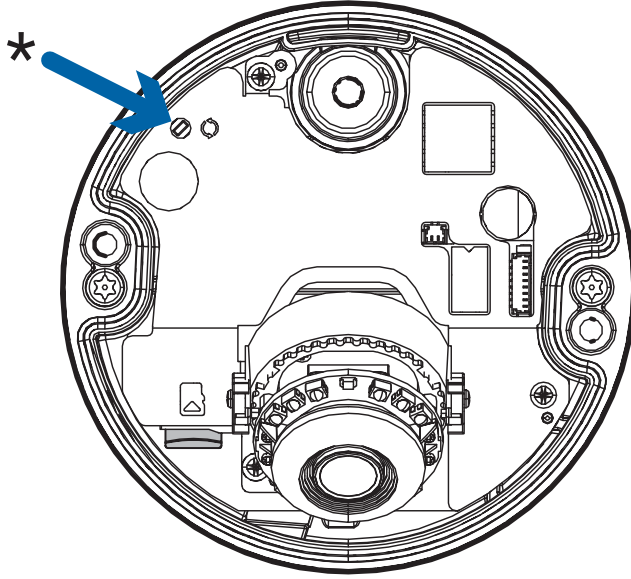


Figure 1: Kama kameradaki gömülü yazılımı sıfırlama düğmesi.

1. Cihazın açık olduğundan emin olun.
2. Düzleştirilmiş bir ataç veya benzeri bir araç kullanarak gömülü yazılımı sıfırlama düğmesine hafifçe basın ve basılı tutun.
3. Düğmeyi üç saniye sonra bırakın.



CAUTION

Aşırı kuvvet uygulamayın. Aletin çok derin takılması kameraya zarar verebilir.

Sarix Value 2 Wedge Kamera Bakımı

Aşağıdaki bölümler, Pelco kameralarınızın ve cihazlarınızın düzenli bakımıyla ilgili bilgilerin yanı sıra talimatlar sunmaktadır. Ürünlerinizin kullanım ömrü boyunca sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamak amacıyla düzenli bakım yapın.

Sarix Value 2 Wedge Kameralar Temizleme

Kameradaki kir, toz ve/veya parmak izleri, video görüntüsünün bulanıklaşmasına neden olabilir. En iyi performansı elde etmek için bu ürünleri temizlediğinizden emin olun. Sarix Value 2 Wedge Kameralar temizliği sırasında aşağıdaki talimatlara uyun.

Hangi temizlik maddelerini kullanmalıyım?

Pelco kameralarını yumuşak sabun ve suyla, aşındırıcı olmayan bir bez kullanarak temizleyebilirsiniz, mikrofiber bezler en uygundur.



CAUTION

Dome veya kamera muhafazası gibi plastik veya Lexan yüzeyleri temizlemek için Windex kullanmayın.

Sarix Value 2 Wedge Kameralar temizliğini nasıl yapmalıyım?

Yüzey aşırı kirliyse, sabunlu suyla aşındırıcı olmayan bir bez kullanın, ancak uzun ve geniş hareketlerle silmeye özen gösterin. Baskı uygulamayın, aksi durumda kir parçacıkları plastiği çizebilir. Yüzey toz ve kirden arındırıldıktan sonra, sabunlu suyla yeni ve temiz, aşındırıcı olmayan bir bez kullanın. Bu sefer daha fazla baskı uygulayarak daha küçük parçacıkların çıkmasını sağlayın.

Kamera gövdesini temizlerken kuru veya hafifçe nemlendirilmiş bir bez kullanın. Güçlü veya aşındırıcı deterjanlar kullanmayın.



IMPORTANT

Kameranın üzerinde halihazırda bulunabilecek kirleri ovmanın dikkat edin. Bu durumda mercek çizilir ve görüntü kalitesi olumsuz etkilenir.

Pelco Sorun Giderme İletişim Bilgileri

Daha fazla destek için Pelco ürün desteği ile 1-800-289-9100 (ABD ve Kanada) veya +1-559-292-1981 (uluslararası) numaralı telefondan iletişime geçin.

Üniteyi kendiniz onarmaya çalışmayın. Bakım ve onarımları sadece yetkili teknik personele bırakın.

