



Compliant with NDAA 2019
Section 889

كاميرا Esprit Compact PTZ

إن كاميرا Esprit Compact عبارة عن كاميرا صلبة قابلة للإمالة والتدوير (PTZ) مخصصة للمهام الحرجة يمكنها تحمل العوامل البيئية الأكثر قسوة. تم تصميم كاميرا المراقبة هذه لتحمل معظم البيئات الخارجية مع الحفاظ على فيديو مباشر ومسجل واضح وعالي الدقة، مع تكبير 40x و 8 ميجابكسل.

تم تصميم هذه الكاميرا للعمليات التي لها متطلبات تشغيلية شديدة، وهي مثالية لمراقبة المدن والموانئ والمنشآت الصناعية ومرافق المؤسسات. تم تصميمها للحصول على قوة ومتانة فائقة، وتم اختبارها وفقاً للمعيار MIL-STD-167-1A و G 810، مما يسمح بتحمل الصدمات والاهتزازات الشديدة. كما حظيت بتصنيف NEMA TS2 و IP66/67 لتحمل الطقس القاسي والصدمة والاهتزاز والرطوبة. صُممت كاميرا Esprit Compact مع التحليلات الذكية، المدعومة من Motorola Solutions، والمزودة بمزايا ملف تعريف ONVIF M و G و S و T، وهي متوافقة مع NDAA، مما يسمح بالاتصال المفتوح مع Pelco VideoXpert وشركاء VMS الرائدة.

8 ميجابكسل ل	4 ميجابكسل ل	2 ميجابكسل ل
--------------------	--------------------	--------------------



الميزات

سهولة النشر والتثبيت والإصلاح

قلل من أوقات التركيب مع خيارات الملحقات مثل إمدادات الطاقة ودعامات التركيب ومصابيح الأشعة تحت الحمراء (IR)/الضوء الأبيض.

H.264 و H.265 مع الضغط الذكي

يحسن مستويات الضغط لمناطق في المشهد للمساعدة في زيادة توفير النطاق الترددي والحفاظ على انخفاض تكاليف التخزين.

مقاومة للصدمات

تم تصنيف IK10 لمقاومة أثر الاصطدام بقوة 20 جول.

راحة البال

ندعم كاميرا Esprit Compact الخاصة بنا بضمان رائد في الصناعة لمدة 5 سنوات، مع دعم في الموقع ودعم عبر الهاتف على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

التحليلات الذكية مع ميزة التتبع التلقائي

تكتشف المزيد من الكائنات بواسطة تصنيفات الكائنات الموسعة وتتبع الكائنات تلقائياً في المنطقة لاستجابات أسرع وحاسمة.

نطاق ديناميكي واسع

يلتقط تفاصيل صورة عالية الجودة في المشاهد مع خلفيات داكنة وخفيفة وفقاً للمواصفة IEC 62676-5.

مقاومة للغبار والماء

تصنيف IP66/67 لمقاومة الغبار والماء.

متوافق مع ONVIF®

توافق ONVIF وفق ملفات التعريف M و S و T لسهولة التكامل مع أي نظام VMS تابع لجهة خارجية.

PELCO®

المواصفات

أداء الصورة		2.0 ميجابكسل	4.0 ميجابكسل	8.0 ميجابكسل
مستشعر الصور		CMOS بالمسح التدرجي 1/2,8 بوصة	مستشعر CMOS؛ 2,5/1 بوصة من النوع "Exmor R"	
وحدات البكسل النشطة (أفقي × رأسي)		1937 (أفقي) × 1097 (رأسي)	2688 (أفقي) × 1512 (رأسي)	3840 (أفقي) × 2160 (رأسي)
مساحة التصوير (أفقي × رأسي)		5,568 مم (أفقي) × 3,132 مم (رأسي)؛ 0,219 بوصة (أفقي) × 0,123 بوصة (رأسي)	6,22 مم (أفقي) × 3,50 مم (رأسي)؛ 0,245 بوصة (أفقي) × 0,137 بوصة (رأسي)	
الحد الأقصى لمسافة إضاءة الأشعة تحت الحمراء	UEI8AA	100 م (328 قدم)	30 م (98 قدم)	
	UEI8AAP	200 م (656 قدم)	75 م (246 قدم)	
	UEI9AA	75 م (246 قدم)	20 م (66 قدم)	
إضاءة LED للضوء الأبيض المسافة القصوى	UEIWAA	150 م (492 قدم)	50 م (164 قدم)	
	UEIWAAP	200 م (656 قدم)	100 م (328 قدم)	
الحد الأدنى من الإضاءة		0,03 لوكس (F/1.6) في نمط الألوان؛ 0,02 لوكس (F/1.6) أحادي اللون	0,3 لوكس (F/2.0) في نمط الألوان؛ 0,09 لوكس (F/2.0) في النمط أحادي اللون	
النطاق الديناميكي		120 ديسيبل	100 ديسيبل	
معدل الصورة		ما يصل إلى 60 إطارًا في الثانية	ما يصل إلى 30 إطارًا في الثانية	
نسبة الارتفاع إلى العرض (تجسيم الدقة)		نزولًا إلى 216×384 (9:16) أو 256×320 (4:5)		
فلتر خفض الضوضاء ثلاثي الأبعاد		نعم		

العدسة		2.0 ميجابكسل	4.0 ميجابكسل	8.0 ميجابكسل
العدسة		4,25 إلى 170 مم، F/1.6 - F/4.95، ضبط تلقائي للبؤرة	4,4 إلى 88 مم، F/2.0 - F/3.8، ضبط تلقائي للبؤرة	
زاوية الرؤية	أفقي	66,35 درجة - 1,9 درجة	69,7 درجة - 2,2 درجة	
	رأسي	39,99 درجة - 1,11 درجة	42,8 درجة - 1,3 درجة	
تكبير/تصغير		ما يصل إلى 40x	ما يصل إلى 136x	

١ يتم تحقيق ما يصل إلى 36x تكبير/تصغير مع إيقاف تثبيت الصورة. ضبط تثبيت الصورة على وضع التشغيل سيوفر تكبير/تصغير 30x.

التحكم في الصورة		2.0 ميجابكسل	4.0 ميجابكسل	8.0 ميجابكسل
ضغط الفيديو		تقنية الضغط الذكي H.264 و H.265 من Pelco Motion JPEG		
البث		Multi - stream H.264، Multi - stream H.265، Motion JPEG		
اكتشاف الحركة		حركة البكسل: درجة الحساسية وعتبة الحركة قابلتان للتحديد الكشف عن الكائنات المصنفة		
التحكم الإلكتروني في الغالق		تلقائي، يدوي (1/1 إلى 10,000/1 ثانية)		
التحكم في الحدقة		تلقائي، مفتوح، مغلق		
التحكم في نهاريّة/ليلية		تلقائي، يدوي		
التحكم بالوميض		60 هرتز، 50 هرتز		

التحكم في الصورة	2.0 ميجابكسل	4.0 ميجابكسل	8.0 ميجابكسل
توازن اللون الأبيض	تلقائي، يدوي		
تعويض الإضاءة الخلفية	تشغيل/إيقاف		
مناطق الخصوصية	ثلاثي الأبعاد، ما يصل إلى 64 منطقة		
الإعدادات المسبقة	500 إعداد مسبق مسمى		
التكبير/التصغير الرقمي	12X	8X	
الجولات	10 جولات محددة		
التثبيت الإلكتروني للصور	نعم	نعم	
إزالة الضباب رقميًا	قابل للتعديل/إيقاف		

الشبكة

الشبكة	100BASE-TX
نوع شبكة الكابلات	مطلوب كابل إيثرنت CAT5e/CAT6 المحمي (STP) للامتثال الكامل للمعايير التنظيمية للتوافق الكهرومغناطيسي
الموصل	RJ-45
ONVIF	الامتثال مع ONVIF وفق ملف التعريف S، وملف التعريف T، وملف التعريف G، وملف التعريف M (www.onvif.org)
الحماية	حماية كلمة المرور، تشفير HTTPS، مصادقة الملخص، مصادقة WS، سجل وصول المستخدم، مصادقة 802.1x القائمة على المنفذ، البرامج الثابتة الموقعة والمشفرة، FIPS 140-2 المستوى 1.
البروتوكولات	IPv6، IPv4، HTTP، HTTPS، SOAP، DNS، NTP، RTSP، RTP، TCP، UDP، IGMPv3، ICMP، DHCP، Zeroconf، NTCIP، QSCP، PoS، HSTS
بروتوكولات البث	RTP/UDP، البث المتعدد RTP/UDP، RTP/RTSP/TCP، RTP/RTSP/HTTP/TCP، RTP/RTSP/HTTPS/TCP، SRTP، HTTP
بروتوكولات إدارة الجهاز	SNMP v3، SNMP v2c

الأجهزة الطرفية

إدخال/إخراج الصوت	لا يوجد
الوحدات الطرفية للإدخال/الإخراج الخارجي	2 إنذار داخلي، 2 إنذار خارجي
التخزين الداخلي	فتحة MicroSD/microSDHC/microSDXC - بطاقة فئة سرعة الفيديو مطلوبة. يوصى بالفئة V10 أو أفضل.

الخواص الميكانيكية

الأبعاد (قطر×ارتفاع)	قطر 240 مم × 406 مم ؛ قطر 9,45 بوصة × 16,0 بوصة	
الوزن	كاميرا	7,1 كجم (15,6 رطل)
	كاميرا مع إضاءة LED	7,4 كجم (16,3 رطل)
نافذة زجاجية	سمك 6 مم (0,24 بوصة)	
الهيكل	الألمنيوم والبوليمر التقني	
المبيت	التركيب في الطرز المتدلية وعلى ركيزة	
المظهر الخارجي	مطلي بمسحوق الإيبوكسي والبوليستر، قريًا من RAL9002	
الإمالة	عمودي: 90- درجة إلى 90+ درجة؛ مقلوب: 40- درجة إلى 90+ درجة حتى 250 درجة/ثانية.	

الخواص الميكانيكية

التدوير	360 درجة لا نهائي، حتى 250 درجة/ثانية.
السرعة الأفقية (متغيرة)	من 0,1 درجة/ثانية حتى 250 درجة/ثانية
سرعة الإمالة (متغيرة)	من 0,1 درجة/ثانية حتى 250 درجة/ثانية
دقة المواضع المحددة مسبقًا	±0,1 درجة

الخواص الكهربائية

استهلاك الطاقة		71 وات كحد أقصى مع مصدر طاقة مساعد 24 VDC أو 90 وات PoE؛ 100 فولت أمبير مع طاقة مساعدة 24 VAC. تصنيف UL كما هو محدد على ملصق المنتج = 5 أمبير كحد أقصى
مصدر الطاقة	الطاقة الخارجية	24 VDC؛ 24 VAC 50/60 هرتز أو 57 VDC PoE++؛ 71 وات كحد أقصى
	PoE	90 وات PoE؛ IEEE 802.3bt الفئة 8
موصل الطاقة		كتلة طرفية بسلكين، AWG 18 إلى AWG 13
بطارية RTC احتياطية		لا يوجد

الخواص البيئية

درجة حرارة التشغيل	التشغيل المستمر من -40 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى 149 درجة فهرنهايت)
درجة حرارة التخزين	-40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت)
الرطوبة	5 % - 95 % دون تكاثف
التحكم في درجة حرارة المبيت	مدفئة ومروحة مدمجة
بداية باردة	تأخير بدء التشغيل لمدة تصل إلى 135 دقيقة عند درجة حرارة أقل من -10 درجة مئوية (14 درجة فهرنهايت)
مقاومة الرياح	ثابت 230 كم/ساعة (143 ميلاً في الساعة)

الاعتمادات

الاعتمادات / التوجيهات	NOM KC ,RCM ,ROHS ,UKCA ,CE ,cUL ,UL
السلامة	IEC/EN 62471 ,IEC/EN 62368-1 ,CSA 62368-1 ,UL 62368-1
البيئة والأداء	UL/CSA/IEC/EN 60950-22 ,تصنيف الاصطدام IEC 62262 IK10 (الغلاف الخارجي فقط) IP67 ,IEC 60529 IP66 ,تصنيف الطقس IP68 , IEC 60068-2-1 ,IEC 60068-2-2 ,IEC 60068-2-6 ,IEC 60068-2-30 ,IEC 60068-2-30 , NEMA TS 2 الفقرة 2.2.7 - 2.2.9 ,النوع 4X و 6P , رذاذ الملح ISO 14993 ,ASTM B117 , MIL - STD - 810 - H , MIL - STD - 883C - 100A , MIL - STD - 883C - 200A , MIL - STD - 883C - 300A , MIL - STD - 883C - 400A , MIL - STD - 883C - 500A , MIL - STD - 883C - 600A , MIL - STD - 883C - 700A , MIL - STD - 883C - 800A , MIL - STD - 883C - 900A , MIL - STD - 883C - 1000A , MIL - STD - 883C - 1100A , MIL - STD - 883C - 1200A , MIL - STD - 883C - 1300A , MIL - STD - 883C - 1400A , MIL - STD - 883C - 1500A , MIL - STD - 883C - 1600A , MIL - STD - 883C - 1700A , MIL - STD - 883C - 1800A , MIL - STD - 883C - 1900A , MIL - STD - 883C - 2000A , MIL - STD - 883C - 2100A , MIL - STD - 883C - 2200A , MIL - STD - 883C - 2300A , MIL - STD - 883C - 2400A , MIL - STD - 883C - 2500A , MIL - STD - 883C - 2600A , MIL - STD - 883C - 2700A , MIL - STD - 883C - 2800A , MIL - STD - 883C - 2900A , MIL - STD - 883C - 3000A , MIL - STD - 883C - 3100A , MIL - STD - 883C - 3200A , MIL - STD - 883C - 3300A , MIL - STD - 883C - 3400A , MIL - STD - 883C - 3500A , MIL - STD - 883C - 3600A , MIL - STD - 883C - 3700A , MIL - STD - 883C - 3800A , MIL - STD - 883C - 3900A , MIL - STD - 883C - 4000A , MIL - STD - 883C - 4100A , MIL - STD - 883C - 4200A , MIL - STD - 883C - 4300A , MIL - STD - 883C - 4400A , MIL - STD - 883C - 4500A , MIL - STD - 883C - 4600A , MIL - STD - 883C - 4700A , MIL - STD - 883C - 4800A , MIL - STD - 883C - 4900A , MIL - STD - 883C - 5000A , MIL - STD - 883C - 5100A , MIL - STD - 883C - 5200A , MIL - STD - 883C - 5300A , MIL - STD - 883C - 5400A , MIL - STD - 883C - 5500A , MIL - STD - 883C - 5600A , MIL - STD - 883C - 5700A , MIL - STD - 883C - 5800A , MIL - STD - 883C - 5900A , MIL - STD - 883C - 6000A , MIL - STD - 883C - 6100A , MIL - STD - 883C - 6200A , MIL - STD - 883C - 6300A , MIL - STD - 883C - 6400A , MIL - STD - 883C - 6500A , MIL - STD - 883C - 6600A , MIL - STD - 883C - 6700A , MIL - STD - 883C - 6800A , MIL - STD - 883C - 6900A , MIL - STD - 883C - 7000A , MIL - STD - 883C - 7100A , MIL - STD - 883C - 7200A , MIL - STD - 883C - 7300A , MIL - STD - 883C - 7400A , MIL - STD - 883C - 7500A , MIL - STD - 883C - 7600A , MIL - STD - 883C - 7700A , MIL - STD - 883C - 7800A , MIL - STD - 883C - 7900A , MIL - STD - 883C - 8000A , MIL - STD - 883C - 8100A , MIL - STD - 883C - 8200A , MIL - STD - 883C - 8300A , MIL - STD - 883C - 8400A , MIL - STD - 883C - 8500A , MIL - STD - 883C - 8600A , MIL - STD - 883C - 8700A , MIL - STD - 883C - 8800A , MIL - STD - 883C - 8900A , MIL - STD - 883C - 9000A , MIL - STD - 883C - 9100A , MIL - STD - 883C - 9200A , MIL - STD - 883C - 9300A , MIL - STD - 883C - 9400A , MIL - STD - 883C - 9500A , MIL - STD - 883C - 9600A , MIL - STD - 883C - 9700A , MIL - STD - 883C - 9800A , MIL - STD - 883C - 9900A , MIL - STD - 883C - 10000A , MIL - STD - 883C - 10100A , MIL - STD - 883C - 10200A , MIL - STD - 883C - 10300A , MIL - STD - 883C - 10400A , MIL - STD - 883C - 10500A , MIL - STD - 883C - 10600A , MIL - STD - 883C - 10700A , MIL - STD - 883C - 10800A , MIL - STD - 883C - 10900A , MIL - STD - 883C - 11000A , MIL - STD - 883C - 11100A , MIL - STD - 883C - 11200A , MIL - STD - 883C - 11300A , MIL - STD - 883C - 11400A , MIL - STD - 883C - 11500A , MIL - STD - 883C - 11600A , MIL - STD - 883C - 11700A , MIL - STD - 883C - 11800A , MIL - STD - 883C - 11900A , MIL - STD - 883C - 12000A , MIL - STD - 883C - 12100A , MIL - STD - 883C - 12200A , MIL - STD - 883C - 12300A , MIL - STD - 883C - 12400A , MIL - STD - 883C - 12500A , MIL - STD - 883C - 12600A , MIL - STD - 883C - 12700A , MIL - STD - 883C - 12800A , MIL - STD - 883C - 12900A , MIL - STD - 883C - 13000A , MIL - STD - 883C - 13100A , MIL - STD - 883C - 13200A , MIL - STD - 883C - 13300A , MIL - STD - 883C - 13400A , MIL - STD - 883C - 13500A , MIL - STD - 883C - 13600A , MIL - STD - 883C - 13700A , MIL - STD - 883C - 13800A , MIL - STD - 883C - 13900A , MIL - STD - 883C - 14000A , MIL - STD - 883C - 14100A , MIL - STD - 883C - 14200A , MIL - STD - 883C - 14300A , MIL - STD - 883C - 14400A , MIL - STD - 883C - 14500A , MIL - STD - 883C - 14600A , MIL - STD - 883C - 14700A , MIL - STD - 883C - 14800A , MIL - STD - 883C - 14900A , MIL - STD - 883C - 15000A , MIL - STD - 883C - 15100A , MIL - STD - 883C - 15200A , MIL - STD - 883C - 15300A , MIL - STD - 883C - 15400A , MIL - STD - 883C - 15500A , MIL - STD - 883C - 15600A , MIL - STD - 883C - 15700A , MIL - STD - 883C - 15800A , MIL - STD - 883C - 15900A , MIL - STD - 883C - 16000A , MIL - STD - 883C - 16100A , MIL - STD - 883C - 16200A , MIL - STD - 883C - 16300A , MIL - STD - 883C - 16400A , MIL - STD - 883C - 16500A , MIL - STD - 883C - 16600A , MIL - STD - 883C - 16700A , MIL - STD - 883C - 16800A , MIL - STD - 883C - 16900A , MIL - STD - 883C - 17000A , MIL - STD - 883C - 17100A , MIL - STD - 883C - 17200A , MIL - STD - 883C - 17300A , MIL - STD - 883C - 17400A , MIL - STD - 883C - 17500A , MIL - STD - 883C - 17600A , MIL - STD - 883C - 17700A , MIL - STD - 883C - 17800A , MIL - STD - 883C - 17900A , MIL - STD - 883C - 18000A , MIL - STD - 883C - 18100A , MIL - STD - 883C - 18200A , MIL - STD - 883C - 18300A , MIL - STD - 883C - 18400A , MIL - STD - 883C - 18500A , MIL - STD - 883C - 18600A , MIL - STD - 883C - 18700A , MIL - STD - 883C - 18800A , MIL - STD - 883C - 18900A , MIL - STD - 883C - 19000A , MIL - STD - 883C - 19100A , MIL - STD - 883C - 19200A , MIL - STD - 883C - 19300A , MIL - STD - 883C - 19400A , MIL - STD - 883C - 19500A , MIL - STD - 883C - 19600A , MIL - STD - 883C - 19700A , MIL - STD - 883C - 19800A , MIL - STD - 883C - 19900A , MIL - STD - 883C - 20000A , MIL - STD - 883C - 20100A , MIL - STD - 883C - 20200A , MIL - STD - 883C - 20300A , MIL - STD - 883C - 20400A , MIL - STD - 883C - 20500A , MIL - STD - 883C - 20600A , MIL - STD - 883C - 20700A , MIL - STD - 883C - 20800A , MIL - STD - 883C - 20900A , MIL - STD - 883C - 21000A , MIL - STD - 883C - 21100A , MIL - STD - 883C - 21200A , MIL - STD - 883C - 21300A , MIL - STD - 883C - 21400A , MIL - STD - 883C - 21500A , MIL - STD - 883

مواصفات التحليلات

أحداث التحليلات المدعومة *

يتم تشغيل الحدث عندما ينتقل نوع الكائن المحدد إلى المنطقة محل الاهتمام.	كائنات في المنطقة
يتم تشغيل الحدث عند عدم وجود كائنات في المنطقة محل الاهتمام.	عدم وجود كائن في المنطقة
يتم تشغيل الحدث بواسطة كل هدف يدخل في نطاق المنطقة محل الاهتمام. ويمكن استخدام هذا الحدث من أجل عد الأهداف.	ظهور الكائن أو دخوله المنطقة

أحداث التحليلات المدعومة *

يدأ تشغيل الحدث عندما يدخل العدد المحدد من الأهداف منطقة الاهتمام.	دخول الكائنات إلى المنطقة
يتم تشغيل الحدث عند مغادرة عدد محدد من الكائنات المنطقة محل الاهتمام.	مغادرة الكائنات للمنطقة
يتم تشغيل الحدث عندما يتجاوز العدد المحدد من الأهداف شعاع الاتجاه الذي تم تكوينه عبر مجال الرؤية بالكاميرا. قد يكون الشعاع أحادي الاتجاه أو ثنائي الاتجاه.	عبور الكائن للشعاع
يبدأ الحدث عندما ينتقل نوع الهدف المحدد إلى المنطقة محل الاهتمام ثم يظل لفترة طويلة من الوقت.	تأخر الكائن
يتم تشغيل الحدث عندما ينتقل كائن إلى منطقة محل اهتمام ثم يتوقف عن الحركة لوقت العتبة المحدد.	توقف الكائن في المنطقة
يتم تشغيل الحدث عندما يتحرك كائن في اتجاه محظور.	تم خرق الاتجاه
يتم تشغيل الحدث عندما يتغير المشهد بشكل غير متوقع.	الكشف عن التخريب
حركة البكسل: درجة الحساسية وعتبة الحركة قابلتان للتحديد	اكتشاف الحركة
يتم إرسال الأحداث من أجل وجود شخص ومركبة، مقارنةً بمعلمات افتراضية غير قابلة للتغيير، ولكن يمكن البحث عنها بواسطة VMS.	قاعدة الحركة الذكية

*تحليلات Pelco الذكية مدعومة من Motorola Solutions.

الميزات المدعومة من Pelco Elevate


جدولة ونشر تحديثات البرامج الثابتة التلقائية على كاميرات متعددة، أو تحديث الكاميرات الفردية عند الطلب.	إدارة البرامج الثابتة
يقوم بتشغيل حدث ONVIF عندما اكتشف عدم وجود عناصر الحماية الشخصية المطلوبة، مثل الخوذات أو سترات السلامة، على الأشخاص داخل مسرح الحدث.	معدات الحماية الشخصية - PPE

أبعاد المخطط الخارجي

كاميرا Esprit Compact PTZ

(ESCE1-2x40-RLU، ESCE1-4X36-RLU، وESCE1-8X36-RLU)

بوصة	[X.XX]
مم	X.X

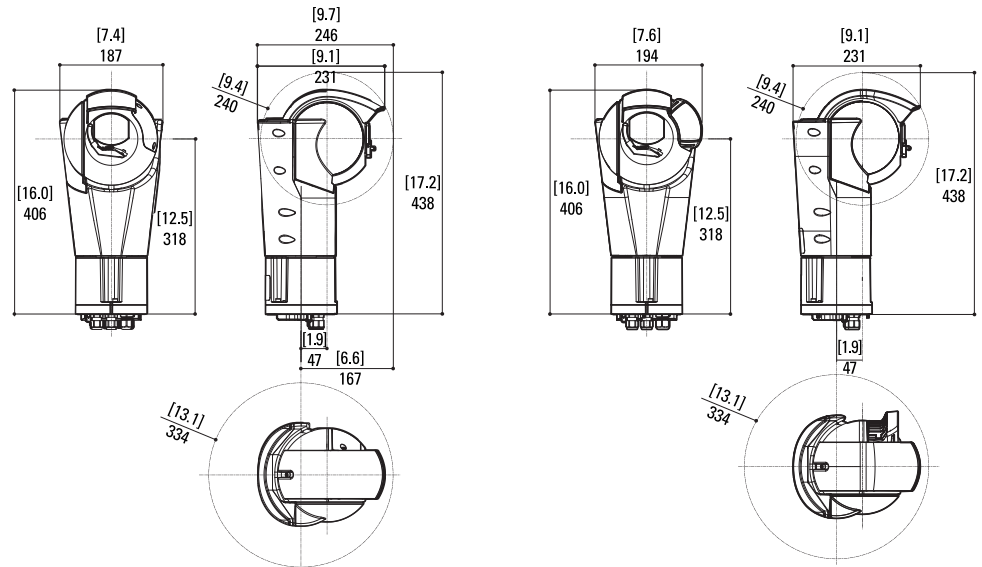

معلومات الطلب

كاميرات PTZ

HDSM SMARTCODEC	IP66/67/68	تكبير/تصغير	العدسة	التحليلات في الموضع الرئيسي	تقنية LIGHTCATCHER	النطاق الديناميكي الواسع (WDR)	ميجابكسل	
✓	✓	40x	- 4,25 مم 170	✓	✓	✓	2.0	ESCE1 -2X40 - RLU
✓	✓	36x	88 - 4,4 مم	✓	✓	✓	4.0	ESCE1-4X36-RLU
✓	✓	36x	88 - 4,4 مم	✓	✓	✓	8.0	ESCE1-8X36-RLU

ملحقات كاميرا PTZ

الملحق	الوصف
UEI8AA	مصباح الأشعة تحت الحمراء 850 نانومتر، Esprit Compact PTZ
UEI8AAP	الأشعة تحت الحمراء لمسافات طويلة، 850 نانومتر، Esprit Compact PTZ
UEI9AA	مصباح الأشعة تحت الحمراء، 940 نانومتر، Esprit Compact PTZ
UEIWAA	مصباح الضوء الأبيض، Esprit Compact PTZ
UEIWAAP	مصباح الضوء الأبيض للمسافات البعيدة، Esprit Compact PTZ
UEBWAA	دعامة التركيب في جدار لـ Esprit Compact PTZ
UEBP0AA	دعامة حاجر لـ Esprit Compact PTZ
UEBP4AA	دعامة التركيب في حاجر مع موصل سريع RJ45 + أربعة أعمدة
UEBP7AA	دعامة التركيب في حاجر مع موصل سريع RJ45 + سبعة أعمدة
UEAP	محول القطب، الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 316L
UEAC	محول الزاوية، SS AISI 316L
UEAW	لوحة مقابلة، من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 316L
WASPT0V5L5M00	غاسلة 5 لتراً، 5م، VAC 120- VAC 24- VAC 230
WASPT0V23L11M00	غاسلة 23 لتراً، 11م، VAC 120- VAC 24- VAC 230
WASPT1V23L30M00	غاسلة 23 لتراً، 30م، طفو في الماء VAC 230
WASPT3V23L30M00	غاسلة 23 لتراً، 30م، طفو في الماء VAC 120
COMB100A	صندوق الاتصالات، مع PS ومفتاح، VAC 220-230
COMB200A	صندوق الاتصالات، مع PS ومفتاح، VAC 24
COMB300A	صندوق الاتصالات، مع PS ومفتاح، VAC 120-127
SURGEPR	حماية من الصواعق لخط إنترنت
POE90U-1BT	حاقن PoE جيغابت 802.3bt: 90 وات، منفذ واحد.

الدعم

تعرف على المزيد واعثر على وثائق إضافية على pelco.com أو أرسل support@pelco.com بريدًا إلكترونيًا للحصول على الدعم بشأن منتج معين.

Pelco, Inc. All rights reserved. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS, and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of 2026 - 2025 © Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. Pelco, the Pelco logo, and other trademarks associated with Pelco products referred to in this their respective owners. Product specifications and availability are Inc. or its affiliates. All other trademarks are the property of publication are trademarks of Pelco, REV 12 2026 أغسطس. subject to change without notice

PELCO®