

ExSite Enhanced 2 Serisi Fixed

Tehlikeli alanlar için güvenilir kamera



Compliant with NDA 2019
Section 889

Bu, patlamaya dayanıklı Bullet kamera yanıcı sıvı, gaz veya toz maddelerin olduğu patlama riski bulunan tehlikeli konumlardaki çalışmaları izlemek ve süreçleri kontrol etmek için özel olarak tasarlanmıştır. Korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten üretilmiş olup sahalaraya yönelik, zorlu koşullara dayanabilecek güvenilir bir video güvenlik çözümü sunar. Bu kamera, tehlikeli alanlarda yaygın olan zorlu aydınlatma koşulları için uzun menzilli yakınlaştırma, gerçek WDR ile düşük ışık yetenekleri aracılığıyla operatörlere açık ve net kanıtlar sunar.

2 MP



Özellikler

SMART ANALYTICS

Kişilerin ve araçların gelişmiş algılanması ile sınıflandırılması sayesinde operatörlerin hızlı yanıt vermeleri gereken acil durumları inceleyebilmelerine olanak sağlar.

TEHLİKELİ KONUM SERTİFİKALARI

Zor ortamlara dayanıklı muhafazasının sahip olduğu uluslararası standartlar sayesinde hem patlamaya hem de toz tutuşmasına dayanıklılık açısından uyulması zorunlu şartları karşılar (UL, CSA, ATEX, IECEX, UKCA, INMETRO, KCS, Ts işareti ve ECAS Ex).

YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI

Yüksek sıcaklık farklılıklarında bile güvenilir çalışacak şekilde optimize edilmiştir: -50 °C ila +60 °C (-58 °F ila 140 °F).

PASLANMAZ ÇELİK YAPI

Hem kara hem de açık deniz ortamları için korozyona karşı olağanüstü direnç sağlayan AISI 316L paslanmaz çelik yapı.

¹ONVIF, Onvif, Inc.'in ticari markasıdır.

H.264 VE H.265 AKILLI SIKIŞTIRMA TEKNOLOJİSİ

Görüntü kalitesinden ve önemli bilgilerden ödün vermeden depolama ve bant genişliği gereksinimlerini azaltarak sahip olma maliyetini düşürür.

ONVIF® UYUMLU¹

ONVIF Profil S, G, T ve M uyumu mevcut video yönetim sisteminizle kolay entegrasyona olanak tanır.

GENİŞ DİNAMİK ARALIK

Çok parlak ya da karanlık alanların bir arada bulunduğu ortamlarda detayları yakalar.

DÜŞÜK IŞIK TEKNOLOJİSİ

Düşük ışık ayarlarında mükemmel görüntü detayı sunar.

Daha fazla bilgi için bugün pelco.com/about/contact-us/#form adresinden yerel Pelco satış temsilcinizle iletişime geçin.

PELCO

Teknik Özellikler

Görüntü Performansı

2.0 MP

Görüntü Sensörü		1/2.8" progresif tarama CMOS
Maximum Çözünürlük (Y x D)		1945 (Y) × 1097 (D)
En Boy Oranı		16:9
Min Aydınlatma		Renk modunda 0,03 lüks (F/1.6); tek renkli modda 0,02 lüks F/1.6)
Dinamik Aralık	WDR Kapalı	83 dB
	WDR Açık	120 dB'ye kadar
Görüntü Hızı		60 fps'ye kadar
En Boy Oranı (Çözünürlük Ölçekleme)		(16:9) 384×216 veya (5:4) 320×256'ya kadar
3D Parazit Azaltma Filtresi		Evet
S/N Oranı		50 dB üzerinde

Mercek

2.0 MP

Mercek		F1.6, 4.3-129 mm (30x yakınlaştırma) uzaktan odaklama ve yakınlaştırma
Görüş Açısı	Yatay	(16:9) 2,34° - 65,1°
	Dikey	(16:9) 1,36° - 38,4°
Yakınlaştırma		30x'e kadar

Görüntü Kontrolü

Video Sıkıştırma	H.264 Ve H.265 Pelco Akıllı Sıkıştırma, Hareketli JPEG
Akış	Çoklu akış H.264, Çoklu akış H.265, Hareketli JPEG
Hareket Algılama	Piksel hareketi: Seçilebilir hassasiyet ve eşik. Sınıflandırılmış nesne algılama
Elektronik Deklanşör Kontrolü	Otomatik, Manuel (1/1 ila 1/30.000 saniye)
İris Kontrolü	P - İris, Otomatik, Açık, Kapalı
Gündüz/Gece Kontrolü	Mekanik IR kesme filtresi. Otomatik, Manuel
Titreşim Kontrolü	60 Hz, 50 Hz
Beyaz Dengesi	Otomatik, Manuel
Arka Işık Dengeleme	Açık/Kapalı
Gizlilik Bölgeleri	64 bölgeye kadar
Dijital Buhar Giderme	Ayarlanabilir/Kapalı

Ağ

Ağ	100BASE-TX
Portlar	RJ45 konektörü (CAT5E kabloları)
ONVIF	ONVIF uyumlu Profil S, Profil G, Profil T ve Profil M (www.onvif.org)
Güvenlik	Parola koruması, HTTPS şifreleme, özet kimlik doğrulaması, WS kimlik doğrulaması, kullanıcı erişim günlüğü, 802.1x bağlantı noktası tabanlı kimlik doğrulama. İmzalı ve şifreli gömülü yazılım. FIPS 140-2 L1 (isteğe bağlı kamera lisansı ile)
Protokoller	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv3, ICMP, DHCP, Zeroconf, HSTS, QoS, DSCP
Akış Protokolleri	RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP, SRTP
Cihaz Yönetimi Protokolleri	SNMP v2c, SNMP v3

Mekanik

Boyutlar (ØxL)	Ø155,5 mm x 264,0 mm; Ø6,12" x 10,4" (güneşliksiz boyutlar)
Ağırlık	4m kablo ile: 8,5 kg (18,7 lbs); 10m kablo ile: 12,0 kg (26,5 lbs.)
Yapı	AISI 316L paslanmaz çelik
Güneşlik	AISI 316L paslanmaz çelik
Kaplama	Elektro-cilalı yüzey
Silecek	Evet
Kablo Girişi	3/4" NPT
Kablo Rakoru	Ex db ve tb 3/4" NPT ve önceden monte edilmiş zırlı kablo veya kuyruk kablosu ile
Zırlı Kablo Seçeneği	Dış çap: 20,5 mm (0,81") ± 0,5 mm (0,2") Armatür altı çapı: 16,0 mm (0,63") Renk: siyah RAL 9005 Düzen: 3 × 2,5 mm ² (13 AWG), 7 × 0,34 mm ² (22 AWG), 4 × 2 × 0,20 mm ² (24 AWG) (kat. 5E)
Kablo Kuyruğu Seçeneği	3 × 2,5 mm ² (13 AWG), dış çap 8,7 mm (0,34") 7 × 0,34 mm ² (22 AWG), dış çap 6,4 mm (0,25") 4 × 2 × 0,22 mm ² (24 AWG) (kat. 5E), dış çap 7,9 mm (0,31")

Elektrik

Yerel Depolama	MicroSD/microSDHC/microSDXC yuvası, 2 TB'ye kadar desteklenir - video hızı sınıfı kartı gereklidir. V10 Sınıfı veya daha iyisi önerilir.
Güç Tüketimi	53 W
Giriş Voltajı (Güç)	VDC: 12 V ± %5 (3.5A), VDC: 24 V ± %5 (2.2A), VAC: 50/60 Hz'de 24 V ± %10 (2.2A)
Alarm Girişleri	1
Röle Çıkışları	1 (1A, 30 VAC/60 VDC maks)
Ses Giriş ve Çıkışı	Yok

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı	-50 °C ila +60 °C (-58 °F ila 140 °F)
Depolama Sıcaklığı	-40 °C ila +70 °C (-40 °F ila 158 °F)
Nem	%10 - %95 yoğuşmasız

Çevresel

Muhafaza İklim Kontrolü	Dahili ısıtıcı ve fan
Soğuk Çalıştırma	-10°C'den (14°F) daha düşük sıcaklıklarda 2 saate kadar başlatma gecikmesi

Sertifikalar

Sertifikalar/Direktifler	cULus, CE, UKCA, ROHS, (RCM ve KC, Ts işareti sürümleri için değil)
Emniyet	UL/CSA 62368-1, EN/IEC 62368-1, IS 13252 (BÖLÜM 1): 2010/IEC 60950-1: 2005
Tehlikeli	ATEX (EN IEC 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31), IECEx (IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31), EAC EX (TR CU 012/2011), INMETRO (ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-1, ABNT NBR IEC 60079-31), UK Ex (EN IEC 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31), KCs (Employment and labor department 2021-22), cable tail versions, ETL listed for USA (UL 60079-0, UL 60079-1, UL 60079-31) cable tail versions, ETL listed for Canada (CAN/CSA-C22.2 NO. 60079-0, CAN/CSA-C22.2 NO. 60079-1, CAN/CSA-C22.2 NO. 60079-31) cable tail versions, ECAS Ex (UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31) only trademark Videotec versions.
Çevre ve Performans	EN/IEC 60529: IP66, IP67, IP68, IP69 EN 60068-2-52: tuz spreyi UL50E: 4X, 6P
Elektromanyetik Emisyonlar	FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B Sınıf A, IC ICES -003 Sınıf A, EN 55032 Sınıf A, EN 61000-6-3
Elektromanyetik Bağışıklık	EN 50130-4
Titreşim Testi	EN 50130-5, EN 60068-2-6
Garanti	3 yıl sınırlı garanti. 5 yıl uzatılmış garanti mevcuttur.

Patlamaya Dayanıklı Sertifika

Borulu Kurulum için Kablo Kuyruklu Kameralar (VIDEOTEK ticari markası)

Parça Numarası	Sertifikasyon	İşaretleme	Ortam Sıcaklığı	Sıcaklık Kablo Girişi
EXF2230-52-C4 EXF2230-52-C0	ATEX ITS15ATEX18330X	 II 2 G Ex db IIC T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T100°C Db IP66/IP68	-50°C ≤ Ta ≤ +65°C	+80°C
	IECEX ITS 15.0030X	Ex db IIC T5 Gb Ex tb IIIC T100°C Db IP66/IP68		
	INMETRO UL BR 16.0004X	Ex db IIC T5 Gb Ex tb IIIC T100°C Db IP66/IP68		
	EAC Ex RU C-IT.H A91.B.00274/22	1Ex db IIC T5 Gb X Ex tb IIIC T100°C Db X		
	UK Ex - ITS21UKEX0379X	 II 2 G Ex db IIC T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T100°C Db IP66/IP68		
	KCs 19-KA4BO-0180X, 19-KA4BO-0181X	Ex db IIC T5 Gb Ex tb IIIC T100°C Db		
	cETLus 5002689 Hazardous Location America	Class I Zone 1 AEx db IIC T5 Gb Zone 21 AEx tb IIIC T100°C Db Class I Div 2 Group A,B,C & D T5 Class II Div 2 Group F & G T100°C		

Parça Numarası	Sertifikasyon	İşaretleme	Ortam Sıcaklığı	Sıcaklık Kablo Girişi
	cETLus 5002689 Hazardous Location Canada	Ex db IIC T5 Gb Ex tb IIIC T100°C Db Class I Div 2 Group A,B,C & D T5 Class II Div 2 Group F & G T100°C		
EXF2230-62-C4 EXF2230-62-C0	ATEX ITS15ATEX18330X	 II 2 G Ex db IIC T6 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db IP66/IP68	-50°C ≤ Ta ≤ +55°C	+80°C
	IECEX ITS 15.0030X	Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP66/IP68		
	INMETRO UL BR 16.0004X	Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP66/IP68		
	EAC Ex RU C-IT.H A91.B.00274/22	1Ex db IIC T6 Gb X Ex tb IIIC T85°C Db X		
	UK Ex - ITS21UKEX0379X	 II 2 G Ex db IIC T6 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db IP66/IP68		
	KCs 19-KA4BO-0180X, 19-KA4BO-0181X	Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db		
	cETLus 5002689 Hazardous Location America	Class I Zone 1 AEx db IIC T6 Gb Zone 21 AEx tb IIIC T85°C Db Class I Div 2 Group A,B,C & D T6 Class II Div 2 Group F & G T85°C		
	cETLus 5002689 Hazardous Location Canada	Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db Class I Div 2 Group A,B,C & D T6 Class II Div 2 Group F & G T85°C		

Borulu ve TS işaretli Kurulum için Kablo Kuyruklu Kameralar (Pelco ticari markası)

Parça Numarası	Sertifikasyon	İşaretleme	Ortam Sıcaklığı	Sıcaklık Kablo Girişi
EXF22302B-C4 EXF22302B-C0	ITS 15 ATEX 18330X	 II 2 G Ex db IIC T6...T5 Gb  II 2D Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db	-50°C ≤ Ta ≤ +55°C or +65°C	+80°C
	IECEX ITS 15.0030X	Ex db IIC T6...T5 Gb Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db		
	UK Ex - ITS21UKEX0379X	Ex II 2 G Ex db IIC T6...T5 Gb Ex II 2D Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db		
	INMETRO UL BR 16.0004X	Ex db IIC T6...T5 Gb Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db		
	cETLus 5002689 Hazardous Location America	Class I Zone 1 AEx db IIC T6...T5 Gb Zone 21 AEx tb IIIC T85°C...T100°C Db Class I Div 2 Group A,B,C & D T6...T5 Class II Div 2 Group F & G T85°C...T100°C		
	cETLus 5002689 Hazardous Location Canada	Ex db IIC T6...T5 Gb Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db Class I Div 2 Group A,B,C & D T6...T5 Class II Div 2 Group F & G T85°C...T100°C		
	Ts mark	Ex db IIC T6...T5 Gb Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db		

Zırhlı Kablolı Kameralar (VIDEOTEC ticari markası)

Parça Numarası	Sertifikasyon	İşaretleme	Ortam Sıcaklığı	Sıcaklık Kablo Girişi
EXF2230-52-A4 EXF2230-52-A0	ITS 15 ATEX 18330X	 II 2 G Ex db IIC T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T100°C Db IP66/IP68	-60°C ≤ Ta ≤ +65°C	+80°C
	IECEX ITS 15.0030X	Ex db IIC T5 Gb Ex tb IIIC T100°C Db IP66/IP68		
	INMETRO UL BR 16.0004X	Ex db IIC T5 Gb Ex tb IIIC T100°C Db IP66/IP68		
	EAC Ex RU C-IT.H A91.B.00274/22	1Ex db IIC T5 Gb X Ex tb IIIC T100°C Db X		
	UK Ex - ITS21UKEX0379X	 II 2 G Ex db IIC T5 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T100°C Db IP66/IP68		
EXF2230-62-A4 EXF2230-62-A0	ATEX ITS15ATEX18330X	 II 2 G Ex db IIC T6 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db IP66/IP68	-60°C ≤ Ta ≤ +55°C	+80°C
	IECEX ITS 15.0030X	Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP66/IP68		
	INMETRO UL BR 16.0004X	Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP66/IP68		
	EAC Ex RU C-IT.H A91.B.00274/22	1Ex db IIC T6 Gb X Ex tb IIIC T85°C Db X		
	UK Ex - ITS21UKEX0379X	 II 2 G Ex db IIC T6 Gb  II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db IP66/IP68		

Zırhlı Kablolu ve TS İşaretli Kameralar (Pelco ticari markası)

Parça Numarası	Sertifikasyon	İşaretleme	Ortam Sıcaklığı	Sıcaklık Kablo Girişi
EXF22302A-A4 EXF22302A-A0	ITS 15 ATEX 18330X	II 2 G Ex db IIC T6...T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db	-60°C ≤ Ta ≤ +55°C or +65°C	+80°C
	IECEX ITS 15.0030X	Ex db IIC T6...T5 Gb Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db		
	UK Ex - ITS21UKEX0379X	UK Ex - ITS21UKEX0379X Ex II 2 G Ex db IIC T6...T5 Gb Ex II 2D Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db		
	INMETRO	Ex db IIC T6...T5 Gb Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db		
	Ts mark	Ex db IIC T6...T5 Gb Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db		

Analitik Özellikleri

Desteklenen Analitik Olaylar*

Alanda Nesne Var	Olay, seçili nesne türü ilgili bölgenin içine girdiğinde tetiklenir. Bu olay nesneleri saymak için kullanılabilir.
Bölgede Olmayan Nesne	Olay, ilgili bölgede herhangi bir nesne olmadığında tetiklenir.
Görünen veya Bölgeye Giren Nesne	Olay, ilgili bölgeye giren tüm nesneler tarafından tetiklenir.
Bölgeye Giren Nesne	Olay, belirli sayıda nesne ilgili bölgeye girdiğinde tetiklenir.
Bölgeden Çıkan Nesne	Olay, belirli sayıda nesne ilgili bölgeden çıktığında tetiklenir.
İşığı Kesen Nesne	Olay, belirli sayıda nesne, kameranın görüş alanı üzerinde yapılandırılmış olan doğrusal ışınları geçtiğinde tetiklenir. Işın tek yönlü veya iki yönlü olabilir.
Gezinen Nesne	Olay, seçili nesne türü, ilgili bölgeye girip belirli bir süre bu bölgede kaldığında tetiklenir.
Bölgede Duran Nesne	Olay, bir nesne ilgili alana girip belirli bir eşik süresi boyunca hareket etmeden kaldığında tetiklenir.
Yön İhlali	Olay, bir nesne hareketin yasak olduğu yönde hareket ettiğinde tetiklenir.
Sabotaj Algılama	Olay, sahnede beklenmeyen değişiklik olduğunda tetiklenir.
Hareket Algılama	Piksel hareketi: Seçilebilir hassasiyet ve eşik.
Akıllı Hareket Kuralı	Kişi ve araç mevcudiyeti için olaylar, varsayılan değiştirilemez parametrelere göre gönderilir ancak VMS tarafından aranabilir.

* Motorola Solutions tarafından desteklenen Pelco Smart Analytics.

Pelco Elevate Destekli Özellikler

Görüntü Sağlığı	Konum kaymaları veya engeller gibi kamera görüntüsündeki artan değişiklikleri algılar. ONVIF uyumlu olaylar ve özetli e-posta raporları aracılığıyla kullanıcıları bilgilendirir.
Gömülü Yazılım Yönetimi	Birden fazla kameraya otomatik gömülü yazılım güncellemeleri planlayın ve uygulayın veya istediğinizde her bir kamerayı ayrı güncelleyin.

Sistem Model Numaraları


Sistem Çözünürlüğü	Model #	Açıklama
2 MP 30X	EXF2230-52-A4	ExSite Enhanced Serisi 2, 2MP 30x Yakınlaştırma, Paslanmaz Çelik Sabit Kamera, rakorlu 4m zırhlı kablo, T5
2 MP 30X	EXF2230-62-A4	ExSite Enhanced Serisi 2, 2MP 30x Yakınlaştırma, Paslanmaz Çelik Sabit Kamera, rakorlu 4m zırhlı kablo, T6
2 MP 30X	EXF2230-52-A0	ExSite Enhanced Serisi 2, 2MP 30x Yakınlaştırma, Paslanmaz Çelik Sabit Kamera, rakorlu 10m zırhlı kablo, T5
2 MP 30X	EXF2230-62-A0	ExSite Enhanced Serisi 2, 2MP 30x Yakınlaştırma, Paslanmaz Çelik Sabit Kamera, rakorlu 10m zırhlı kablo, T6
2 MP 30X	EXF2230-52-C4	ExSite Enhanced Serisi 2, 2MP 30x Yakınlaştırma, Paslanmaz Çelik Sabit Kamera, 4m kablo kuyruğu, T5
2 MP 30X	EXF2230-62-C4	ExSite Enhanced Serisi 2, 2MP 30x Yakınlaştırma, Paslanmaz Çelik Sabit Kamera, 4m kablo kuyruğu, T6
2 MP 30X	EXF2230-52-C0	ExSite Enhanced Serisi 2, 2MP 30x Yakınlaştırma, Paslanmaz Çelik Sabit Kamera, 10m kablo kuyruğu, T5
2 MP 30X	EXF2230-62-C0	ExSite Enhanced Serisi 2, 2MP 30x Yakınlaştırma, Paslanmaz Çelik Sabit Kamera, 10m kablo kuyruğu, T6
2 MP 30X	EXF22302B-C4	ExSite Enhanced Serisi 2, 2MP 30x Yakınlaştırma, Paslanmaz Çelik Sabit Kamera, 4m kablo kuyruğu, T6...T5, Ts Mark
2 MP 30X	EXF22302B-C0	ExSite Enhanced Serisi 2, 2MP 30x Yakınlaştırma, Paslanmaz Çelik Sabit Kamera, 10m kablo kuyruğu, T6...T5, Ts Mark
2 MP 30X	EXF22302A-A4	ExSite Enhanced Serisi 2, 2MP 30x Yakınlaştırma, Paslanmaz Çelik Sabit Kamera, rakorlu 4m zırhlı kablo, T6...T5, Ts Mark
2 MP 30X	EXF22302A-A0	ExSite Enhanced Serisi 2, 2MP 30x Yakınlaştırma, Paslanmaz Çelik Sabit Kamera, rakorlu 10m zırhlı kablo, T6...T5, Ts Mark

Montaj Aksesuarları

Parça #	Açıklama
MHXFWCA	EXF2230 kameralarla kullanım için korkuluk montaj braket. AISI 316L paslanmaz çelik.
NXFWBT	Dikey yükseltici, 124 mm (4,9"), EXF2230 kameralarla kullanım için. AISI 316L paslanmaz çelik.
NXCOL	EXF2230 kameralar veya patlamaya dayanıklı yıkayıcılarla kullanım için direk montaj adaptörü. 110 mm (4,3") ila 150 mm (5,9") direk çapları için. Maksimum yük 50 kg (110 lb.). AISI 316L paslanmaz çelik.
NXCW	EXF2230 kameralar veya patlamaya dayanıklı yıkayıcılarla kullanım için köşe montaj adaptörü. Maksimum yük 50 kg (110 lb.). AISI 316L paslanmaz çelik.
NXWTU	NXWBS1 ile kullanım için duvar adaptörü modülü. AISI 316L paslanmaz çelik.
NXWBS1	EXF2230 kameralarla kullanım için duvar braket. AISI 316L paslanmaz çelik.
MVXWB	EXF2230 kameralar ve MLX aydınlatıcıyla kullanım için duvar braket. AISI 316L paslanmaz çelik.
MPXCOL	ExSite kameralarla kullanım için direk montaj adaptörü. 110 mm (4,3") ila 150 mm (5,9") direk çapları için. Maksimum yük 50 kg (110 lb.). AISI 316L paslanmaz çelik.
MPXCW	ExSite kameralarla kullanım için köşe montaj adaptörü. Maksimum yük 50 kg (110 lb.). AISI 316L paslanmaz çelik.

Kablo Rakorları ve Aksesuarları 3/4" NPT

Tip	Sertifikasyon	Çalışma Sıcakl.	Kablo	Parça Numarası	Maksimum çap dış kılıf (A)	Maksimum çap iç kılıf (B)	İletken demet maksimum çap (C)
Boru Sızdırmazlık Bağlantısı	IECEX / ATEX / cCSAus / EAC Ex	-60°C (-76°F) / +80°C (+176°F)	-	OCTEXP3/4C	-	-	11,0 mm (0,43 inç)



Boru sızdırmazlık bağlantısı

Patlamaya Dayanıklı İletişim Kutusu

Bir iletişim kutusu, aşağıdakilerden birine kadar güç sağlamak için 3 bağlantı noktalı bir RJ45 ve 1 SFP bağlantı noktası Ethernet anahtarı ve 24 VAC çıkış içerir:

- 2x EXC2602 sabit kompakt kamera
- 2x yıkayıcı pompalı 2x EXF2230 sabit kamera
- 1x yıkayıcı pompalı 1x EXP2230 PTZ kamera


Parça #	Açıklama
MBX1MAA	AISI 316L paslanmaz çelik muhafaza, 230 VAC giriş.
MBX2MAA	AISI 316L paslanmaz çelik muhafaza, 24 VAC giriş.
MBX3MAA	AISI 316L paslanmaz çelik muhafaza, 120 VAC giriş.
MBXMP	MPXCOL veya MPXCW montajlarına yönelik iletişim kutusu için adaptör plakası. AISI 316L paslanmaz çelik muhafaza.
MBXWRE	İletişim kutularını açmak için anahtar, MBX.

Patlamaya Dayanıklı Yıkayıcı

Entegre manuel pompalı ve 20m'ye (66 ft) kadar 24 VAC/VDC girişli 10L (2,6 galon) tank.

Parça #	Açıklama
WASEX2T4AT	ATEX sertifikalı solenoid valf.
WASEX2T4IC	IECEX sertifikalı solenoid valf.
WASEX2T4IN	INMETRO sertifikalı solenoid valf.
WASEX2T4KC	KCS sertifikalı solenoid valf (sadece 24 VDC).
WASEX2T4UL	cULus sertifikalı solenoid valf.

Boyutlar

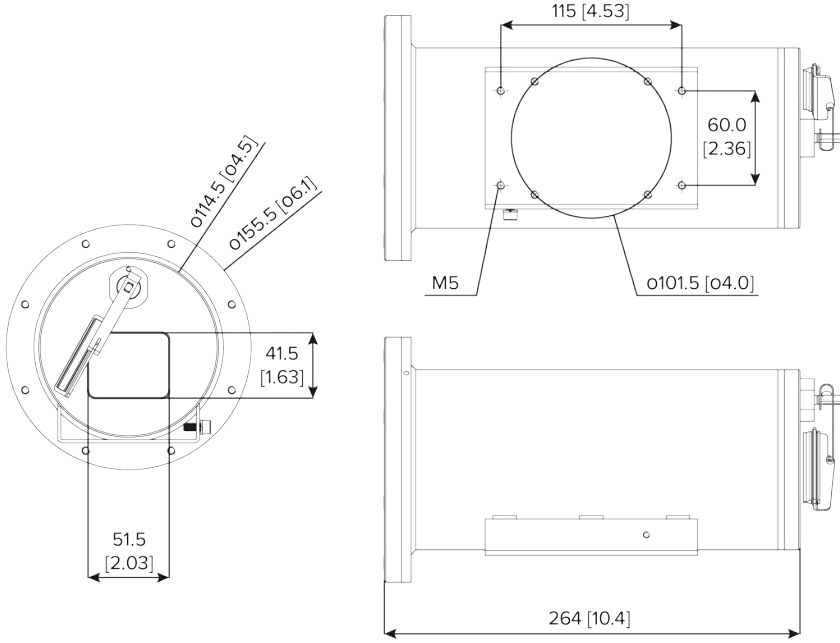

Parantez içindeki değerler inçtir; diğerleri milimetredir.

Sipariş Bilgileri

PTZ KAMERALARI

	MP	WDR	SureVision TEKNOLOJİSİ	ANALİTİKLER	MERCEK	YAKINLAŞTIRMA	IP66/67/68/69	Pelco Akıllı Sıkıştırma
EXF2230	2.0	✓	✓	✓	4,3 - 129 mm	30x	✓	✓

Destek

Daha fazla bilgi edinin ve pelco.com altından daha fazla dokümantasyona ulaşın ya da özel ürün desteği için support@pelco.com adresine e-posta gönderin.