

ExSite® IR PTZ Enhanced 2 Serisi

**Tehlikeli ortamlarda
tamamen karanlıkta veya kör edici ışıktaki görün**



Compliant with NDAA 2019
Section 889

ExSite® IR PTZ Enhanced 2 Serisi patlamaya karşı dayanıklı, Gündüz/Gece Kaydırma-Eğim-Yakınlaştırma (PTZ) özelliğine sahip, entegre kızılötesi aydınlatmalı bir kameradır. Bu iki kafalı video güvenlik kamerası 30x yakınlaştırma ve ful 1080p çözünürlük sağlar. Kızılötesi aydınlatıcı, zifiri karanlıkta ve farklı yakınlaştırma seviyelerinde bile 200 metreye kadar net nesne algılama sağlar. AISI 316L paslanmaz çelik ve mikro vuruşlu, elektro cıvalı yüzeylerle tasarlanan bu ürün, endüstriyel alanlar ve denizcilik lokasyonları gibi korozif ortamlarda maksimum direnç sunar. Buna ilaveten ExSite IR PTZ IP69, NEMA Tip 4X ve Tip 6P derecelendirmelerine kadar su ve toz dahil olmak üzere aşırı koşullara karşı koruma sağlar. Bağlantı kutusuna entegre Küçük Biçim Faktörü Takılabilir (SFP) yuvası ile bu PTZ kamera, fiber optik bağlantılar aracılığıyla kolay kurulum sağlar.

2 MP



Özellikler

OTOMATİK TAKİP ÖZELLİKLİ SMART ANALYTİCS

Genişletilmiş nesne sınıflandırmalarıyla daha fazla nesne algılar ve daha hızlı, kararlı yanıtlar için bölgedeki nesneleri otomatik olarak izler.

TEHLİKELİ KONUM SERTİFİKALARI

Zor ortamlara dayanıklı muhafazasının sahip olduğu uluslararası standartlar sayesinde hem patlamaya hem de toz tutuşmasına dayanıklılık açısından uyulması zorunlu şartları karşılar (UL, CSA, ATEX, IECEx, UKCA, INMETRO, ECAS EX, KCs ve TS işareti).

YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI

Artımlı sıcaklık varyanslarında bile güvenilir çalışacak şekilde optimize edilmiştir: -40°C (-40°F) ila +60°C (+140°F).

DEĞİŞKEN ODAKLI KIZILÖTESİ AYDINLATMA

Karanlıkta olayları görmek için kameradan 200 metre uzaklığı kadar aydınlatan otomatik kızılötesi çok yakınlaştırmayı entegre edin.

¹ONVIF, bir Onvif, Inc ticari markasıdır.

AKILLI SIKIŞTIRMA TEKNOLOJİSİ İLE H.264 VE H.265

Bant genişliği tasarrufunu en üst düzeye çıkarmak ve depolama maliyetlerini düşürmek amacıyla bir ortamdaki bölgeler için sıkıştırma seviyelerini optimize eder.

ONVIF® UYUMLU

Herhangi bir üçüncü taraf VMS ile kolay entegrasyon için ONVIF Profil S, G, T ve M uyumlu.

GENİŞ DİNAMİK ARALIK

Koyu ve açık arka planlara sahip ortamlarda yüksek kaliteli görüntü ayrıntıları yakalar.

LLOYD'S REGİSTER DENİZ TİPİ ONAYI

Denizcilik ve gemicilik sektörü için Lloyd's Register Deniz Tipi Onayı alındı.

Daha fazla bilgi için bugün pelco.com/about/contact-us/#form adresinden yerel Pelco satış temsilcinizle iletişime geçin.

PELCO®

Teknik Özellikler

Görüntü Performansı

2.0 MP

Görüntü Sensörü	1/2.8" progresif tarama CMOS
Aktif Pikseller (Y x D)	1944 (Y) x 1212 (D)
Görüntüleme Alanı (Y x D)	5,568 mm (Y) x 3,132 mm (D); 0,219" (Y) x 0,123" (D)
Aydınlatma Maksimum Mesafe*	Çift kafa: 13° ve 40°16° 200m
Min Aydınlatma	Renk modunda 0,03 lüks (F/1.6); tek renkli modda 0,02 lüks F/1.6)
Maks. LED	Sayı Dalga uzunluğu
	11 850nm
LED Yapılandırma*	Aydınlatma geniş huzme açısı Aydınlatma spot huzme açısı
	40° (yatay), 16° (dikey) 13° (yatay), 13° (dikey)
Dinamik Aralık	120 dB'ye kadar
Görüntü Hızı	60 fps'ye kadar
En Boy Oranı (Çözünürlük Ölçekleme)	(16:9) 384x216 veya (5:4) 320x256'ya kadar
3D Parazit Azaltma Filtresi	Evet
S/N Oranı	50 dB üzerinde

* Mesafeler ve performans çevre koşullarına bağlıdır. Yazılım tarafından aydınlatma aktivasyonu, alarm girişinden veya manuel olarak sahne parlaklığına bağlı olarak ön ayarlar veya yakınlaştırma faktörü aracılığıyla etkinleştirilebilir.

Mercek

2.0 MP

Mercek	F1.6, 4.3-129 mm (30x yakınlaştırma) uzaktan odaklama ve yakınlaştırma
Görüş Açısı	Yatay Dikey
	(16:9) 2,34° - 65,1° (16:9) 1,36° - 38,4°
Yakınlaştırma	30x'e kadar

Görüntü Kontrolü

Video Sıkıştırma	H.264 Ve H.265 Pelco Akıllı Sıkıştırma, Hareketli JPEG
Akış	Çoklu akış H.264, Çoklu akış H.265, Hareketli JPEG
Hareket Algılama	Piksel hareketi: Seçilebilir hassasiyet ve eşik. Sınıflandırılmış nesne algılama
Elektronik Deklanşör Kontrolü	Otomatik, Manuel (1/1 ila 1/30.000 saniye)
İris Kontrolü	Otomatik, Açık, Kapalı
Gündüz/Gece Kontrolü	Otomatik, Renk, Tek Renk, Harici
Titreşim Kontrolü	60 Hz, 50 Hz
Beyaz Dengesi	Otomatik, Manuel

Görüntü Kontrolü

Arka Işık Dengeleme	Açık/Kapalı
Gizlilik Bölgeleri	3D, 64 bölgeye kadar
Dijital Yakınlaştırma	12X
Ön ayarlar	500 adlandırılmış ön ayar
Turlar	10 adlandırılmış tur
Elektronik Görüntü Stabilizasyonu	Evet
Dijital Buhar Giderme	Ayarlanabilir/Kapalı

Ağ

Ağ	10BASE-T/100BASE-T (RJ45) ve 100BASE-FX (SFP)
Portlar	RJ45 konektör (CAT5E kablolama) ve SFP yuvası
ONVIF	ONVIF uyumlu Profil S, Profil T, Profil G ve Profil M (www.onvif.org)
Güvenlik	Parola koruması, HTTPS şifreleme, özet kimlik doğrulaması, WS kimlik doğrulaması, kullanıcı erişim günlüğü, 802.1x bağlantı noktası tabanlı kimlik doğrulama. İmzalı ve şifreli gömülü yazılım. FIPS 140-2 L1 (isteğe bağlı kamera lisansı ile)
Protokoller	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv3, ICMP, DHCP, Zeroconf, HSTS, NTCIP
Akış Protokolleri	RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP, SRTP
Cihaz Yönetimi Protokolleri	SNMP v2c, SNMP v3

Mekanik

Boyutlar (UxGxY)	453 mm x 232 mm x 398 mm; 17,83" x 9,13" x 15,7"
Ağırlık	35 kg; 77 lbs
Yapı	AISI 316L paslanmaz çelik
Kaplama	Elektro-cilalı yüzey
Kaydırma Hareketi	360° kesintisiz
Dikey Eğim	-90° ila 90°
Maksimum Kaydırma/Eğim Hızı	100°/s
Silecek	Evet
Kablo Girişi	2 x 3/4" NPT
Ön ayar doğruluğu	0,2°
Güneşlik	AISI 316L paslanmaz çelik

Elektrik

Yerel Depolama	İsteğe bağlı fabrika çıkışlı 128GB, Micro SDXC kart.
Portlar	10BASE-T/100BASE-T, RJ45 konektör (CAT5E kablolama) ve SFP yuvası
Uzaktan Sıfırlama Girişi	1
Alarm Girişleri	1
Röle Çıkışları	1+1 (Yıkayıcı pompası için ayrılmış bir adet ve yapılandırılabilir bir adet röle, 1A, 30 VAC/60 VDC maks)

Elektrik

Ses Giriş ve Çıkışı	Yok
Güç Tüketimi	120 W
Giriş voltajı	Sipariş seçenekleri: •220VAC ila 230VAC, 0,54A, 50/60Hz •24VAC, 5A, 50/60Hz •120VAC, 1A, 50/60Hz

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +55 °C (-40 °F ila 131 °F) kapalı ortamlarda, - 40 °C ila +60 °C (-40 °F ila 140 °F) ortam konveksiyonu ile
Depolama Sıcaklığı	-40 °C ila +70 °C (-40 °F ila 158 °F)
Nem	%5 - %95 yoğuşmasız
Muhafaza İklim Kontrolü	Dahili ısıtıcı ve fan
Soğuk Çalıştırma	-10°C'den (14°F) daha düşük sıcaklıklarda 2 saate kadar başlatma gecikmesi
Rüzgara Dayanıklı	Maksimum 210 km/h rüzgarda (130,5 mph) kaydırma ve eğim işlevseldir

Sertifikalar

Sertifikalar/Direktifler	cULus, CE, UKCA, ROHS, RCM (sadece EXPE serisi için), KC (sadece EXPE serisi 220-230 VAC için)
Emniyet	UL 62368-1, CSA 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471
Tehlikeli	ATEX (EN IEC 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31), IECEx (IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31), UL listed for USA (UL 60079-0, UL 60079-1, UL 60079-31), UL listed for Canada (CAN/CSA-C22.2 NO. 60079-0, CAN/CSA-C22.2 NO. 60079-1, CAN/CSA-C22.2 NO. 60079-31), EAC Ex (TR CU 012/2011), INMETRO (ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-1, ABNT NBR IEC 60079-31), KCs (Employment and labor department 2021-22), UK Ex (EN IEC 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31), ECAS Ex (UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31).
Çevre ve Performans	UL/CSA/IEC 60950-22, IEC 62262 IK10 Darbe Derecesi (sadece muhafaza), IEC 60529 IP69 Hava Koşulları Derecesi, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-52 NEMA TS 2 Mad. 2.2.7 - 2.2.9, Tip 4X ve 6P
Elektromanyetik Emisyonlar	FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B Sınıf A, IC ICES-003 Sınıf A, EN 55032 Sınıf A, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Elektromanyetik Bağışıklık	EN 50130-4
Titreşim Testi	EN 50130-5, EN 60068-2-6
Deniz Sertifikası	Lloyd's Register Deniz Tipi Onayı sertifikası (sadece EXPE serisi için): EN60945 (MBX iletişim kutusu ile veya FM1010 filtre ile). Test Spesifikasyon Numarası 1 (ENV1, ENV2, ENV3, ENV5) Elektromanyetik Uyumluluk: EN60945 Tuzlu sis dayanıklılığı: EN60068-2-52.
Garanti	3 yıl sınırlı garanti. 5 yıl uzatılmış garanti mevcuttur.

Patlamaya Dayanıklı Sertifikalar

Parça Numarası	Sertifikasyon	İşaretleme	Ortam Sıcaklığı	Sıcaklık Kablo Girişi
EXPE2-2X30-SPT-IRM2F EXPE2-2X30-SPT-IRM2FG EXPE2-2X30-SPT-IRACF EXPE2-2X30-SPT-IRACFG EXPE2-2X30-SPT-IRM1F EXPE2-2X30-SPT-IRM1FG	DEMKO 12 ATEX 1031198X	 II 2G Ex db IIC T6...T4 Gb  II 2D Ex tb IIIC T85°C...T135°C Db	-40°C ≤ Ta ≤ +50°C or +60°C or +70°C (T6/T85°C with Ta ≤ +50°C) (T5/T100°C with Ta ≤ +60°C) (T4/T135°C with Ta ≤ +70°C)	+80°C with Ta ≤ +60°C +90°C with Ta ≤ +70°C
	IECEX ULD 11.0005X	Ex db IIC T6...T4 Gb Ex tb IIIC T85°C...T135°C Db		
	EAC Ex RU C-IT.H A91.B.00274/22	1Ex db IIC T6...T4 Gb X Ex tb IIIC T85°C...T135°C Db X		
	INMETRO UL-BR 13.0063X	Ex db IIC T6...T4 Gb Ex tb IIIC T85°C...T135°C Db		
	KCs 21-KA4BO-0520X, 21-KA4BO-0521X	Ex db IIC T6...T4 Gb Ex tb IIIC T85°C...T135°C Db		
	UKEx UL21UKEX2216X	 II 2G Ex db IIC T6...T4 Gb  II 2D Ex tb IIIC T85°C...T135°C Db		
	cULus File E319666 Hazardous Location America	Class I, Zone 1, AEx db IIC T5...T4 Gb Zone 21, AEx tb IIIC T100°C...T135°C Db Class I, Div 2, Group A, B, C, D T5...T4 Class II, Div 2, Group F, G T5...T4	-40°C ≤ Ta ≤ +40°C or +60°C (T5/T100°C with Ta ≤ +40°C) (T4/T135°C with Ta ≤ +60°C)	+80°C
	cULus File E319666 Hazardous Location Canada	Class I, Zone 1, AEx db IIC T5...T4 Gb Zone 21, AEx tb IIIC T100°C...T135°C Db Class I, Div 2, Group A, B, C, D T5...T4 Class II, Div 2, Group F, G T5...T4		
EXLE2230M28AF EXLE2230M28AFG EXLE2230AC8AF EXLE2230AC8AFG EXLE2230M18AF EXLE2230M18AFG	DEMKO 12 ATEX 1031198X	 II 2G Ex db IIC T6...T4 Gb  II 2D Ex tb IIIC T85°C...T135°C Db	-40°C ≤ Ta ≤ +50°C or +60°C or +70°C (T6/T85°C with Ta ≤ +50°C) (T5/T100°C with Ta ≤ +60°C) (T4/T135°C with Ta ≤ +70°C)	+80°C with Ta ≤ +60°C +90°C with Ta ≤ +70°C
	IECEX ULD 11.0005X	Ex db IIC T6...T4 Gb Ex tb IIIC T85°C...T135°C Db		
	TS mark	Ex db IIC T6...T4 Gb Ex tb IIIC T85°C...T135°C Db		

Analitik Özellikleri

Desteklenen Analitik Olaylar*

Alanda Nesne Var	Olay, seçili nesne türü ilgili bölgenin içine girdiğinde tetiklenir. Bu olay nesneleri saymak için kullanılabilir.
Gezinen Nesne	Olay, seçili nesne türü, ilgili bölgeye girip belirli bir süre bu bölgede kaldığında tetiklenir.
Işığı Kesen Nesne	Olay, belirli sayıda nesne, kameranın görüş alanı üzerinde yapılandırılmış olan doğrusal ışınları geçtiğinde tetiklenir. Işın tek yönlü veya iki yönlü olabilir.
Görünen veya Bölgeye Giren Nesne	Olay, ilgili bölgeye giren tüm nesneler tarafından tetiklenir.
Bölgede Olmayan Nesne	Olay, ilgili bölgede herhangi bir nesne olmadığında tetiklenir.
Bölgeye Giren Nesne	Olay, belirli sayıda nesne ilgili bölgeye girdiğinde tetiklenir.
Bölgeden Çıkan Nesne	Olay, belirli sayıda nesne ilgili bölgeden çıktığında tetiklenir.
Bölgede Duran Nesne	Olay, bir nesne ilgili alana girip belirli bir eşik süresi boyunca hareket etmeden kaldığında tetiklenir.
Yön İhlali	Olay, bir nesne hareketin yasak olduğu yönde hareket ettiğinde tetiklenir.
Sabotaj Algılama	Olay, sahnede beklenmeyen değişiklik olduğunda tetiklenir.

*Motorola Solutions tarafından desteklenen Pelco Smart Analytics.

Sistem Model Numaraları

Sistem Çözünürlüğü	Model #	Açıklama
2 MP 30X	EXPE2-2X30-SPT-IRM2F	EXPE2 2MP 30X SS IR PTZ, 220- 230VAC ExSite Enhanced Serisi 2, 2MP 30x Yakınlaştırma, kızılötesi aydınlatma 850nm ile Paslanmaz Çelik PTZ, SPOT ve Geniş mercekler Şebeke 220-230Vac
2 MP 30X	EXPE2-2X30-SPT-IRACF	EXPE2 2MP 30X SS IR PTZ, 24VAC ExSite Enhanced Serisi 2, 2MP 30x Yakınlaştırma, kızılötesi aydınlatma 850nm ile Paslanmaz Çelik PTZ, SPOT ve Geniş mercekler 24Vac
2 MP 30X	EXPE2-2X30-SPT-IRM1F	EXPE2 2MP 30X SS IR PTZ, 120VAC ExSite Enhanced Serisi 2, 2MP 30x Yakınlaştırma, kızılötesi aydınlatma 850nm ile Paslanmaz Çelik PTZ, SPOT ve Geniş mercekler Şebeke 120Vac
2 MP 30X	EXPE2-2X30-SPT-IRM2FG	EXPE2 2MP 30X SS IR PTZ, 220-230VAC SD ExSite Enhanced Serisi 2, 2MP 30x Yakınlaştırma, kızılötesi aydınlatma 850nm ile Paslanmaz Çelik PTZ, SPOT ve Geniş mercekler Şebeke 220-230Vac, ONVIF G için önceden kurulu SD ile
2 MP 30X	EXPE2-2X30-SPT-IRACFG	EXPE2 2MP 30X SS IR PTZ, 24VAC SD ExSite Enhanced Serisi 2, 2MP 30x Yakınlaştırma, kızılötesi aydınlatma 850nm ile Paslanmaz Çelik PTZ, SPOT ve Geniş mercekler Şebeke, ONVIF G için önceden kurulu SD ile
2 MP 30X	EXPE2-2X30-SPT-IRM1FG	EXPE2 2MP 30X SS IR PTZ, 120VAC SD ExSite Enhanced Serisi 2, 2MP 30x Yakınlaştırma, kızılötesi aydınlatma 850nm ile Paslanmaz Çelik PTZ, SPOT ve Geniş mercekler Şebeke, ONVIF G için önceden kurulu SD ile
2 MP 30X	EXLE2230M28AF	EXLE2 2MP 30X SS IR PTZ, 220-230VAC ExSite Enhanced Serisi 2, 2MP 30x Yakınlaştırma, kızılötesi aydınlatma 850nm ile Paslanmaz Çelik PTZ, SPOT ve Geniş mercekler Şebeke 220-230Vac ve TS işareti
2 MP 30X	EXLE2230M28AFG	EXLE2 2MP 30X SS IR PTZ, 220-230VAC SD ExSite Enhanced Serisi 2, 2MP 30x Yakınlaştırma, kızılötesi aydınlatma 850nm ile Paslanmaz Çelik PTZ, SPOT ve Geniş mercekler Şebeke 220-230Vac, ONVIF G için önceden kurulu SD ile ve TS işareti
2 MP 30X	EXLE2230AC8A	EXLE2 2MP 30X SS IR PTZ, 24VAC ExSite Enhanced Serisi 2, 2MP 30x Yakınlaştırma,

Sistem Çözünürlüğü	Model #	Açıklama
		kızılötesi aydınlatma 850nm ile Paslanmaz Çelik PTZ, SPOT ve Geniş mercekler 24Vac ve TS işareti
2 MP 30X	EXLE2230AC8AFG	EXLE2 2MP 30X SS IR PTZ, 24VAC SD ExSite Enhanced Serisi 2, 2MP 30x Yakınlaştırma, kızılötesi aydınlatma 850nm ile Paslanmaz Çelik PTZ, SPOT ve Geniş mercekler Şebeke ONVIF G için önceden kurulu SD ile ve TS işareti
2 MP 30X	EXLE2230M18AF	EXLE2 2MP 30X SS IR PTZ, 120VAC ExSite Enhanced Serisi 2, 2MP 30x Yakınlaştırma, kızılötesi aydınlatma 850nm ile Paslanmaz Çelik PTZ, SPOT ve Geniş mercekler Şebeke 120VAC ve TS işareti
2 MP 30X	EXLE2230M18AFG	EXLE2 2MP 30X SS IR PTZ, 120VAC SD ExSite Enhanced Serisi 2, 2MP 30x Yakınlaştırma, kızılötesi aydınlatma 850nm ile Paslanmaz Çelik PTZ, SPOT ve Geniş mercekler Şebeke ONVIF G için önceden kurulu SD ile ve TS işareti

Montaj Aksesuarları


Parça #	Açıklama
MPXCW	ExSite kameralarla kullanım için köşe montaj adaptörü. Maksimum yük 50 kg (110 lb.). AISI 316L paslanmaz çelik.
MPXWBA	AISI 316L paslanmaz çelik duvar braketi.
MPXCOL	ExSite kameralarla kullanım için direk montaj adaptörü. 110 mm (4,3") ila 150 mm (5,9") direk çapları için. Maksimum yük 50 kg (110 lb.). AISI 316L paslanmaz çelik.
MPXWBTA	AISI 316L paslanmaz çelik parapet veya tavan montaj braketi.

Kablolama


Öge	Açıklama
MPX2CABL41	Kablolama, 4m (13,1 ft), zırhlı olmayan kablo, bariyer kablo rakoru
MPX2CABL101	Kablolama, 10m (32,8 ft), zırhlı olmayan kablo, bariyer kablo rakoru
MPX2CABLARM41	Kablolama, 4m (13,1 ft), zırhlı kablo, bariyer kablo rakoru
MPX2CABLARM101	Kablolama, 10m (32,8 ft), zırhlı kablo, bariyer kablo rakoru

Kablo Rakorları ve Aksesuarları 3/4" NPT

Tip	Sertifikasyon	Çalışma Sıcakl.	Kablo	Parça Numarası	Maksimum çap dış kılıf (A)	Maksimum çap iç kılıf (B)	Maksimum çap iletken demeti (C)
Bariyer Kablo Rakoru	IECEX / ATEX / EAC Ex	-60°C (-76°F) / +135°C (+275°F)	Zırhsız	OCTEXB3/4P	20,0 mm (0,78 inç)	-	17,8 mm (0,7 inç)
			Zırlı	OCTEXBA3/4P	16,8 - 23,9 mm (0,66-0,94 inç)	20 mm (0,79 inç) maks	17,8 mm (0,7 inç)
Contalı Kablo Rakoru	IECEX / ATEX / EAC Ex	-60°C (-76°F) / +100°C (+212°F)	Zırhsız	OCTEX3/4C	13,0 - 20,2 mm (0,51-0,79 inç)	-	-
		-60°C (-76°F) / +80°C (+176°F)	Zırlı	OCTEXA3/4C	16,9 - 26,0 mm (0,66-1,02 inç)	11,1 - 19,7 mm (0,44 - 0,78 inç)	-
Fiş EX 3/4"NPT	IECEX / ATEX / EAC Ex	-100°C (-148°F) / +400°C (+752°F)	-	OEXPLUG3/4P	-	-	-
Boru Sızdırmazlık Bağlantısı	IECEX / ATEX / cCSAus / EAC Ex	-60°C (-76°F) / +80°C (+176°F)	-	OCTEXP3/4C	-	-	11,0 mm (0,43 inç)
Redüksiyon 3/4" NPT x 1/2" NPT	IECEX / ATEX / EAC Ex	-100°C (-148°F) / +400°C (+752°F)	-	OCTEX1/2-3/4P	-	-	-

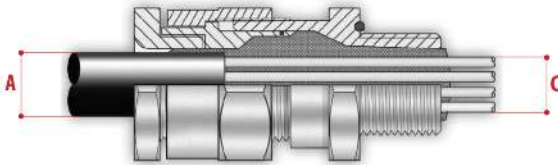


Zırhsız kablolu bariyer kablo rakoru

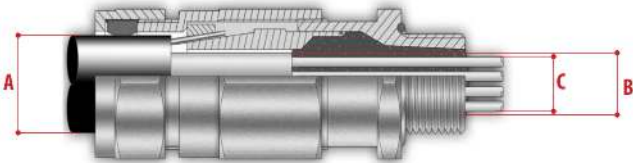

Zırlı kablolu bariyer kablo rakoru


Tip	Sertifikasyon	Çalışma Sıcaklı.	Kablo	Parça Numarası	Maksimum çap dış kılıf (A)	Maksimum çap iç kılıf (B)	Maksimum çap iletken demeti (C)
-----	---------------	------------------	-------	----------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

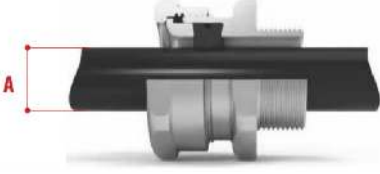

Zırhsız kablolu contaya sahip kablo rakoru



Zırlı kablolu contaya sahip kablo rakoru

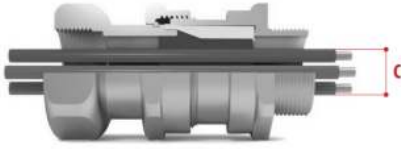

Boru sızdırmazlık bağlantısı

Patlamaya Dayanıklı İletişim Kutusu

Bir iletişim kutusu, aşağıdakilerden birine kadar güç sağlamak için 3 bağlantı noktalı bir RJ45 ve 1 SFP bağlantı noktası Ethernet anahtarı ve 24 VAC çıkış içerir:

- 2x EXC2602 sabit kompakt kamera
- 2x yıkayıcı pompalı 2x EXF2230 sabit kamera
- 1x yıkayıcı pompalı 1x EXP2230 PTZ kamera


Parça #	Açıklama
MBX1MAA	AISI 316L paslanmaz çelik muhafaza, 230 VAC giriş.
MBX2MAA	AISI 316L paslanmaz çelik muhafaza, 24 VAC giriş.
MBX3MAA	AISI 316L paslanmaz çelik muhafaza, 120 VAC giriş.
MBXMP	MPXCOL veya MPXCW montajlarına yönelik iletişim kutusu için adaptör plakası. AISI 316L paslanmaz çelik muhafaza.
MBXWRE	İletişim kutularını açmak için anahtar, MBX.
MPXCOL	ExSite kameralarla kullanım için direk montaj adaptörü. 110 mm (4,3") ila 150 mm (5,9") direk çapları için. Maksimum yük 50 kg (110 lb.). AISI 316L paslanmaz çelik.
MPXCW	ExSite kameralarla kullanım için köşe montaj adaptörü. Maksimum yük 50 kg (110 lb.). AISI 316L paslanmaz çelik.

Patlamaya Dayanıklı Yıkayıcı

Entegre manuel pompalı ve 20m'ye (66 ft) kadar 24 VAC/VDC girişli 10L (2,6 galon) tank.

Parça #	Açıklama
WASEX2T4AT	ATEX sertifikalı solenoid valf.
WASEX2T4IC	IECEX sertifikalı solenoid valf.
WASEX2T4IN	INMETRO sertifikalı solenoid valf.
WASEX2T4KC	KCS sertifikalı solenoid valf (sadece 24 VDC).
WASEX2T4GOR	EAC Ex sertifikalı solenoid valf.
WASEX2T4UL	cULus sertifikalı solenoid valf.
NXCOL	EXF2230 kameralar veya patlama korumalı yıkayıcılar ile kullanmak üzere direk montaj adaptörü. 110 mm (4,3") ila 150 mm (5,9") direk çapları için. Maksimum yük 50 kg (110 lb.). AISI 316L paslanmaz çelik.
NXCW	EXF2230 kameralar veya patlama korumalı yıkayıcılar ile kullanmak üzere köşe montaj adaptörü. Maksimum yük 50 kg (110 lb.). AISI 316L paslanmaz çelik.

Boyutlar

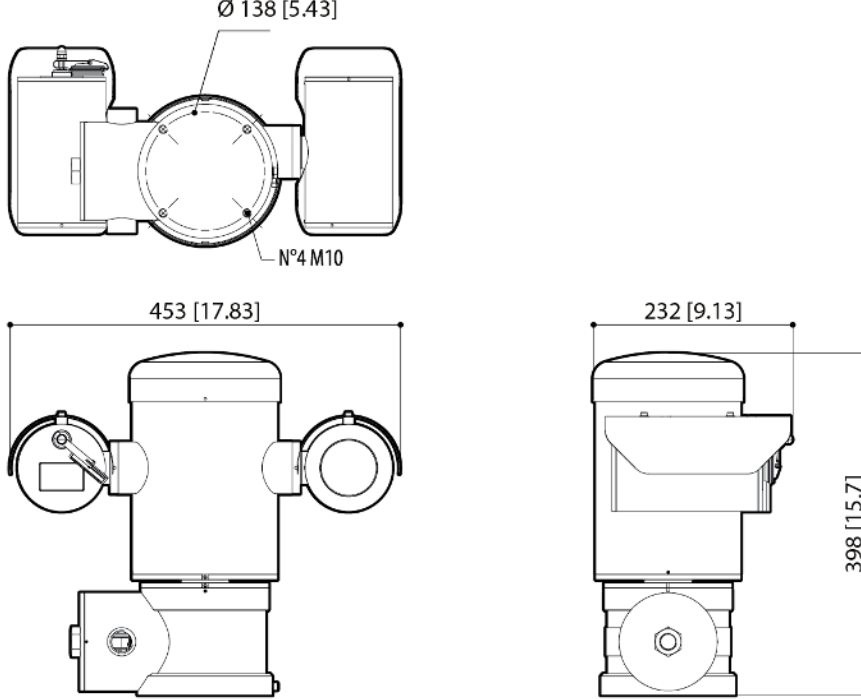

Parantez içindeki değerler inçtir; diğerleri milimetredir.

Sipariş Bilgileri

IR PTZ KAMERALAR, 2MP - 30X YAKINLAŞTIRMA (4,3-129mm MERCEK)

MODEL	WDR	SureVision TEKNOLOJİSİ	ANA KONUMDA ANALİTİKLER	IP66/67 /68/69	Pelco Akıllı Sıkıştırma	Giriş Voltajı	ONVIF G uzaktan depolama
EXPE2-2X30-SPT-IRACF EXLE2230AC8A	✓	✓	✓	✓	✓	24VAC	✓
EXPE2-2X30-SPT-IRM1F EXLE2230M18AF	✓	✓	✓	✓	✓	120VAC	✓
EXPE2-2X30-SPT-IRM2F EXLE2230M28AF	✓	✓	✓	✓	✓	220- 230VAC	✓
EXPE2-2X30-SPT-IRACFG EXLE2230AC8AFG	✓	✓	✓	✓	✓	24VAC	✓
EXPE2-2X30-SPT-IRM1FG EXLE2230M18AFG	✓	✓	✓	✓	✓	120VAC	✓
EXPE2-2X30-SPT-IRM2FG EXLE2230M28AFG	✓	✓	✓	✓	✓	220- 230VAC	✓

Destek

Daha fazla bilgi edinin ve pelco.com altından daha fazla dokümantasyona ulaşın ya da özel ürün desteği için support@pelco.com adresine e-posta gönderin.