

# ExSite Enhanced 2 Serisi Compact



Compliant with NDAA 2019  
Section 889

## Hedeflenen tehlikeli sahalar için keskin görüntüleme

Bu kompakt, patlamaya dayanıklı kamera yanıcı sıvı, gaz veya toz maddelerin olduğu patlama riski bulunan tehlikeli konumlardaki çalışmaları izlemek ve süreçleri kontrol etmek için özel olarak tasarlanmıştır. Korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten üretilmiş olup sahalara yönelik, zorlu koşullara dayanabilecek güvenilir bir video güvenlik çözümü sunar.

Bu kamera, tehlikeli alanlarda yaygın olan zorlu aydınlatma koşulları için yüksek çözünürlüklü görüntüleme, gerçek WDR ile düşük ışık yetenekleri aracılığıyla operatörlere açık ve net kanıtlar sunar.

6 MP



## Özellikler

### SMART ANALYTICS

Kişilerin ve araçların gelişmiş algılanması ile sınıflandırılması sayesinde operatörlerin hızlı yanıt vermeleri gereken acil durumları inceleyebilmelerine olanak sağlar.

### TEHLİKELİ KONUM SERTİFİKALARI

Zor ortamlara dayanıklı muhafazasının sahip olduğu uluslararası standartlar sayesinde hem patlamaya hem de toz tutuşmasına dayanıklılık açısından uyulması zorunlu şartları karşılar (UL, CSA, ATEX, IECEx, UKCA, INMETRO, KCs, Ts işareti ve ECAS Ex).

### YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI

Artımlı sıcaklık varyanslarında bile güvenilir çalışacak şekilde optimize edilmiştir: -40°C (-40°F) ila +65°C (+149°F).

### PASLANMAZ ÇELİK YAPI

Hem kara hem de açık deniz ortamları için korozyona karşı olağanüstü direnç sağlayan AISI 316L paslanmaz çelik yapı.

<sup>1</sup>ONVIF, Onvif, Inc.'in ticari markasıdır.

### H.264 VE H.265 AKILLI SIKIŞTIRMA TEKNOLOJİSİ

Görüntü kalitesinden ve önemli bilgilerden ödün vermeden depolama ve bant genişliği gereksinimlerini azaltarak sahip olma maliyetini düşürür.

### ONVIF® UYUMLU<sup>1</sup>

ONVIF Profil G, M, S ve T uyumu mevcut ONVIF alt yapılar ile kolay entegrasyona olanak tanır.

### GENİŞ DİNAMİK ARALIK

Çok parlak ya da karanlık alanların bir arada bulunduğu ortamlarda detayları yakalar.

### DÜŞÜK IŞIK TEKNOLOJİSİ

Düşük ışık ayarlarında mükemmel görüntü detayı sunar.

**PELCO®**

# Teknik Özellikler

## Görüntü Performansı

6.0 MP

|                                     |            |                                                                      |
|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Görüntü Sensörü                     |            | 1/1,8" progresif tarama CMOS                                         |
| Maksimum Çözünürlük (Y x D)         |            | 3200 (Y) × 1800 (D)                                                  |
| En Boy Oranı                        |            | 16:9                                                                 |
| Min Aydınlatma                      |            | Renk modunda 0,055 lüks (F/1.8); tek renkli modda 0,028 lüks (F/1.8) |
| Dinamik Aralık                      | WDR Kapalı | 85 dB                                                                |
|                                     | WDR Açık   | 120 dB'ye kadar                                                      |
| Görüntü Hızı                        |            | 30 fps'ye kadar                                                      |
| En Boy Oranı (Çözünürlük Ölçekleme) |            | (16:9) 384×216 veya (5:4) 320×256'ya kadar düşürülebilir             |
| 3D Gürültü Azaltma Filtresi         |            | Evet                                                                 |

## Mercek

6.0 MP

|                       |       |                                                  |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------|
| Mercek                |       | F1.8, 4.9-8 mm uzaktan odaklama ve yakınlaştırma |
| Görüş Açısı           | Yatay | (16:9) 52° - 92°                                 |
|                       | Dikey | (16:9) 29° - 51°                                 |
| Minimum Odak Mesafesi |       | 0,5m                                             |

## Görüntü Kontrolü

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Video Sıkıştırma              | H.264 Ve H.265 Pelco Akıllı Sıkıştırma, Hareketli JPEG |
| Akış                          | Çoklu akış H.264, Çoklu akış H.265, Hareketli JPEG     |
| Elektronik Deklanşör Kontrolü | Otomatik, Manuel (1/7 ila 1/8196 sn)                   |
| İris Kontrolü                 | P-İris, Otomatik, Açık, Kapalı                         |
| Gündüz/Gece Kontrolü          | Mekanik IR kesme filtresi. Otomatik, Manuel            |
| Titreme Kontrolü              | 60 Hz, 50 Hz                                           |
| Beyaz Dengesi                 | Otomatik, Manuel                                       |
| Arka Işık Dengeleme           | Ayarlanabilir                                          |
| Gizlilik Bölgeleri            | 64 bölgeye kadar                                       |

## Ağ

|             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ONVIF       | ONVIF uyumlu Profil S, Profil G, Profil T ve Profil M ( <a href="http://www.onvif.org">www.onvif.org</a> )                                                                                                                                       |
| Güvenlik    | Parola koruması, HTTPS şifreleme, özet kimlik doğrulaması, WS kimlik doğrulaması, kullanıcı erişim günlüğü, 802.1x bağlantı noktası tabanlı kimlik doğrulama. İmzalı ve şifreli gömülü yazılım. FIPS 140-2 L1 (isteğe bağlı kamera lisansı ile). |
| Protokoller | IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv3, ICMP, DHCP,                                                                                                                                                          |

## Ağ

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
|                             | Zeroconf, SRTP    |
| Cihaz Yönetimi Protokolleri | SNMP v2c, SNMP v3 |

## Mekanik

|                      |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boyutlar (UxGxY)     | Kamera ve braket: 254,4 mm x 177 mm x 177,5 mm; 10,0" x 6,97" x 6,99"                                                                                                                                                        |
| Ağırlık              | Kamera ve braket: 6,5 kg; 14,3 lbs., 4 m kablo ile: 8,5 kg; 18,7 lbs., 10 m kablo ile: 11,5 kg; 25,3 lbs.                                                                                                                    |
| Yapı                 | AISI 316L paslanmaz çelik                                                                                                                                                                                                    |
| Kaplama              | Elektro-cıvalı yüzey                                                                                                                                                                                                         |
| Kablo Girişi         | 1/2" NPT                                                                                                                                                                                                                     |
| Kablo Rakoru         | Ex db ve tb 1/2" NPT (sadece önceden takılmış kablo ile)                                                                                                                                                                     |
| Zırlı Kablo Seçeneği | Dış çap: 16,8 mm (0,66") ± 0,4 mm (0,016")<br>Armatür altı çapı: 12,4 mm (0,49") ± 0,3 mm (0,012")<br>Renk: siyah RAL 9005<br>Düzen: 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> (15 AWG), 4 x 2 x 0,22 mm <sup>2</sup> (24 AWG) (kat. 5E F/STP) |

## Elektrik

|                     |                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yerel Depolama      | MicroSD/microSDHC/microSDXC yuvası, 2 TB'ye kadar desteklenir - video hızı sınıfı kartı gereklidir. V10 Sınıfı veya daha iyisi önerilir. |
| Portlar             | 100BASE-TX, RJ45 konektör (CAT5E kablolama)                                                                                              |
| Güç Tüketimi        | 20 W, 24 VDC (0,9 A) ile, 21 W, 24 VAC (1,32A) ile veya IEEE 802.3 ile                                                                   |
| Giriş Voltajı (Güç) | VDC: 24 V ± %10, VAC: 24 V ± %10. PoE+: IEEE802.3at uyumlu                                                                               |

## Çevresel

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Çalışma Sıcaklığı       | -40 °C ila +65 °C (-40 °F ila 149 °F)                                 |
| Depolama Sıcaklığı      | -40 °C ila +70 °C (-40 °F ila 158 °F)                                 |
| Muhafaza İklim Kontrolü | Dahili ısıtıcı ve fan                                                 |
| Nem                     | %10 - %95 yoğunlaşmaz                                                 |
| Soğuk Çalıştırma        | -10°C (14°F) altındaki sıcaklıklarda 1 saate kadar başlatma gecikmesi |

## Sertifikalar

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sertifikalar/Direktifler   | cULus, CE, UKCA, ROHS, (RCM, KC, TS işareti sürümleri için değil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Emniyet                    | UL/CSA 62368-1, EN/IEC 62368-1, IS 13252(BÖLÜM 1):2010/ IEC 60950-1 : 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tehlikeli                  | ATEX (EN IEC 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31), IECEx (IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31), EAC EX (TR CU 012/2011), INMETRO (ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-1, ABNT NBR IEC 60079-31), UK Ex (EN IEC 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31), KCs (Employment and labor department 2016-54) only for EXC2602-62, UL listed for USA (UL 60079-0, UL 60079-1, UL 60079-31) only for EXC2602-62, UL listed for Canada (CAN/CSA-C22.2 NO. 60079-0, CAN/CSA-C22.2 NO. 60079-1, CAN/CSA-C22.2 NO. 60079-31) only for EXC2602-62, ECAS Ex (UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31) only for EXC2602-62, EXC2602-62-A4, EXC2602-62-A0. |
| Çevre ve Performans        | EN/IEC 60529: IP66, IP67, IP68, IP69<br>EN 60068-2-52: tuz spreyi<br>UL50E: 4X, 6P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Elektromanyetik Emisyonlar | FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B Sınıf A, IC ICES -003 Sınıf A, EN 55032 Sınıf A, EN 61000-6-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Sertifikalar

|                            |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektromanyetik Bağışıklık | EN 50130-4                                                                                                                                                                                      |
| Titreşim Testi             | EN 50130-5, EN 60068-2-6                                                                                                                                                                        |
| Deniz Sertifikası          | Lloyd's Register Deniz Tipi Onayı sertifikasyon: EN60945. Test Spesifikasyon Numarası 1 (ENV1, ENV2, ENV3, ENV5)<br>Elektromanyetik uyumluluk: EN60945<br>Tuzlu sis dayanıklılığı: EN60068-2-52 |
| Garanti                    | 3 yıl sınırlı garanti. 5 yıl uzatılmış garanti mevcuttur.                                                                                                                                       |

## Patlamaya Dayanıklı Sertifikalar

### Güvenlik ve Çevre Sertifikaları

| Parça Numarası                 | Sertifikasyon                         | İşaretleme                                                                                                                                                                                                                                 | Ortam Sıcaklığı             | Sıcaklık Kablo Girişi                              |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| EXC2602-62                     | DEMKO 17 ATEX 1823X                   |  II 2 G Ex db IIB T6...T5 Gb<br> II 2 D Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db     | -40°C ≤ Ta ≤ +65°C or +70°C | +83.2°C with Ta ≤ +65°C<br>+88.2°C with Ta ≤ +70°C |
|                                | IECEX ULD 17.0002X                    | Ex db IIB T6...T5 Gb<br>Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db                                                                                                                                                                                       |                             |                                                    |
|                                | EAC Ex RU C-IT.H A91.B.00274/22       | 1Ex db IIB T6...T5 Gb X<br>Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db X                                                                                                                                                                                  |                             |                                                    |
|                                | INMETRO UL-BR 20.0227X                | Ex db IIB T6...T5 Gb<br>Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db                                                                                                                                                                                       |                             |                                                    |
|                                | KCs 20-KA4BO-0312X, 20-KA4BO-0313X    | Ex db IIB T6...T5 Gb<br>Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db                                                                                                                                                                                       |                             |                                                    |
|                                | UKEx UL21UKEX2215X                    |  II 2 G Ex db IIB T6...T5 Gb<br> II 2 D Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db |                             |                                                    |
|                                | cULUS File E319666 Hazardous Location | Class I, Zone 1, AEx db IIB T6...T5 Gb<br>Zone 21, AEx tb IIIC T85°C...T100°C Db<br>Class I, Div 2 Group C, D T6...T5<br>Class II, Div 2, Group F and G T6...T5                                                                            |                             |                                                    |
|                                | cULUS File E319666 Hazardous Location | Ex db IIB T6...T5 Gb X<br>Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db X<br>Class I, Div 2 Group C, D T6...T5<br>Class II, Div 2, Group F and G T6...T5                                                                                                    |                             |                                                    |
| EXC2602-62-A4<br>EXC2602-62-A0 | DEMKO 17 ATEX 1823X                   |  II 2 G Ex db IIB T6...T5 Gb<br> II 2 D Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db | -40°C ≤ Ta ≤ +65°C or +70°C | +83.2°C with Ta ≤ +65°C<br>+88.2°C with Ta ≤ +70°C |
|                                | IECEX ULD 17.0002X                    | Ex db IIB T6...T5 Gb<br>Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db                                                                                                                                                                                       |                             |                                                    |
|                                | EAC Ex RU C-IT.H A91.B.00274/22       | 1Ex db IIB T6...T5 Gb X<br>Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db X                                                                                                                                                                                  |                             |                                                    |
|                                | INMETRO UL-BR 20.0227X                | Ex db IIB T6...T5 Gb                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                    |

| Parça Numarası                         | Sertifikasyon       | İşaretleme                                                                                         | Ortam Sıcaklığı             | Sıcaklık Kablo Girişi                           |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| EXC266200T<br>EXC266204T<br>EXC266210T | UKEx UL21UKEX2215X  | Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db<br>II 2 G Ex db IIB T6...T5 Gb<br>II 2 D Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db | -40°C ≤ Ta ≤ +65°C or +70°C | +83.2°C with Ta ≤ +65°C +88.2°C with Ta ≤ +70°C |
|                                        | DEMKO 17 ATEX 1823X | II 2 G Ex db IIB T6...T5 Gb<br>II 2 D Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db                                 |                             |                                                 |
|                                        | IECEX ULD 17.0002X  | Ex db IIB T6...T5 Gb<br>Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db                                               |                             |                                                 |
|                                        | Ts mark             | Ex db IIB T6...T5 Gb<br>Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db                                               |                             |                                                 |

## Analitik Özellikleri

### Desteklenen Analitik Olaylar\*

|                                  |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alandaki Nesneler                | Olay, seçili nesne türü ilgili bölgenin içine girdiğinde tetiklenir. Bu olay nesneleri saymak için kullanılabilir.                                               |
| Bölgede Olmayan Nesne            | Olay, ilgili bölgede herhangi bir nesne olmadığında tetiklenir.                                                                                                  |
| Görünen veya Bölgeye Giren Nesne | Olay, ilgili bölgeye giren tüm nesneler tarafından tetiklenir.                                                                                                   |
| Bölgeye Giren Nesne              | Olay, belirli sayıda nesne ilgili bölgeye girdiğinde tetiklenir.                                                                                                 |
| Bölgeden Çıkan Nesne             | Olay, belirli sayıda nesne ilgili bölgeden çıktığında tetiklenir.                                                                                                |
| Işını Kesen Nesne                | Olay, belirli sayıda nesne, kameranın görüş alanı üzerinde yapılandırılmış olan doğrusal ışınları geçtiğinde tetiklenir. Işın tek yönlü veya iki yönlü olabilir. |
| Oyalanan Nesne                   | Olay, seçili nesne türü, ilgili bölgeye girip belirli bir süre bu bölgede kaldığında tetiklenir.                                                                 |
| Bölgede Duran Nesne              | Olay, bir nesne ilgili alana girip belirli bir eşik süresi boyunca hareket etmeden kaldığında tetiklenir.                                                        |
| Yön İhlali                       | Olay, bir nesne hareketin yasak olduğu yönde hareket ettiğinde tetiklenir.                                                                                       |
| Sabotaj Algılama                 | Olay, sahnede beklenmeyen değişiklik olduğunda tetiklenir.                                                                                                       |
| Hareket Algılama                 | Piksel hareketi: Seçilebilir hassasiyet ve eşik.                                                                                                                 |
| Akıllı Hareket Kuralı            | Kişi ve araç varlığına ilişkin olaylar, varsayılan olarak değiştirilemeyen parametrelere göre gönderilir, ancak VMS tarafından aranabilir.                       |

\*Motorola Solutions tarafından desteklenen Pelco Smart Analytics.

### Pelco Elevate Destekli Özellikler

|                         |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Görüntü Sağlığı         | Konum kaymaları veya engeller gibi kamera görüntüsündeki kademeli değişiklikleri algılar. ONVIF uyumlu olaylar ve özetli e-posta raporları aracılığıyla kullanıcıları bilgilendirir. |
| Gömülü Yazılım Yönetimi | Birden fazla kameraya otomatik gömülü yazılım güncellemeleri planlayın ve uygulayın veya istediğinizde her bir kamerayı ayrı güncelleyin.                                            |

## Sistem Model Numaraları

| Sistem Çözünürlüğü | Model #       | Açıklama                                                 |
|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 6 MP               | EXC2602-62    | ExSite Enhanced 2, 6MP, 4,9-8 mm mercek, kablo yok       |
| 6 MP               | EXC2602-62-A4 | ExSite Enhanced 2, 6MP, 4,9-8 mm mercek, 4m zırhlı kablo |

| Sistem Çözünürlüğü | Model #       | Açıklama                                                             |
|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 6 MP               | EXC2602-62-A0 | ExSite Enhanced 2, 6MP, 4,9-8 mm mercek, 10m zırlı kablo             |
| 6 MP               | EXC266200T    | ExSite Enhanced 2, 6MP, 4,9-8 mm mercek, kablosuz, TS işaretli       |
| 6 MP               | EXC266204T    | ExSite Enhanced 2, 6MP, 4,9-8 mm mercek, TS işaretli 4m zırlı kablo  |
| 6 MP               | EXC266210T    | ExSite Enhanced 2, 6MP, 4,9-8 mm mercek, TS işaretli 10m zırlı kablo |

## Montaj Aksesuarları

| Parça #  | Açıklama                                                                                                                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MMXCWCOL | EXC2602-compact sabit kameralar ile kullanmak üzere direk montaj adaptörü. 60 mm (2,36") - 200 mm (7,9") çapında direkler için. Maks yük 30 kg (66 lb.). AISI 316L paslanmaz çelik. |


## Kablolama

| Öge          | Açıklama                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| MMXCABLARM4  | Kablolama, 4m (13,1 ft), zırlı kablo, bariyer kablo rakoru  |
| MMXCABLARM10 | Kablolama, 10m (32,8 ft), zırlı kablo, bariyer kablo rakoru |


## Kablo Rakorları

| Tip                  | Sertifikasyon             | Çalışma Sıcakl.                            | Kablo   | Parça Numarası | Maksimum<br>çap<br>dış<br>kılıf (A)      | Maksimum<br>çap iç kılıf<br>(B)      | Maksimum<br>çap iletken<br>demeti (C) |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Bariyer Kablo Rakoru | IECEEx / ATEX /<br>EAC Ex | -60°C (-76°F) /<br>+135°C<br>(+275°F)      | Zırhsız | OCTEXB1/2P     | 14,0 mm<br>(0,55")                       | -                                    | 12,5 mm<br>(0,5")                     |
|                      |                           |                                            | Zırlı   | OCTEXBA1/2P    | 15,5 - 21,1<br>mm (0,61"-<br>0,83")      | 14,0 mm<br>(0,6") maks               | 12,5 mm<br>(0,5")                     |
| Contalı Kablo Rakoru | IECEEx / ATEX /<br>EAC Ex | -60°C (-76°F) /<br>+100°C<br>(+212°F)      | Zırhsız | OCTEX1/2C      | 3,2 mm - 8,0<br>mm<br>(0,12" -<br>0,31") | -                                    | -                                     |
|                      |                           |                                            | Zırlı   | OCTEXA1/2C     | 12,5 mm -<br>20,5 mm<br>(0,49" - 0,8")   | 10 mm - 14,3<br>mm (0,4" -<br>0,56") | -                                     |
| Fiş EX 1/2" NPT      | IECEEx / ATEX /<br>EAC Ex | -100°C (-148°F)<br>/<br>+400°C<br>(+752°F) | -       | OEXPLUG1/2P    | -                                        | -                                    | -                                     |


| Tip | Sertifikasyon | Çalışma Sıcakl. | Kablo | Parça Numarası | Maksimum<br>çap<br>dış<br>kılıf (A) | Maksimum<br>çap iç kılıf<br>(B) | Maksimum<br>çap iletken<br>demeti (C) |
|-----|---------------|-----------------|-------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|-----|---------------|-----------------|-------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|

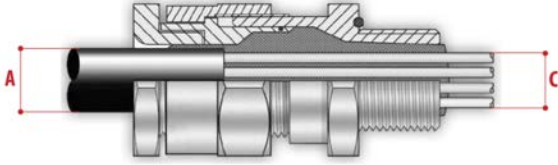

Zırhsız kablolu bariyer kablo rakoru

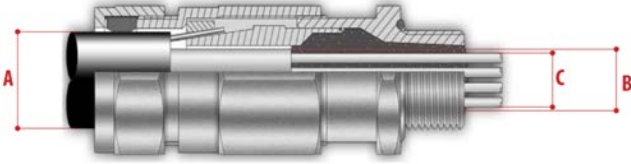

Zırlı kablolu bariyer kablo rakoru

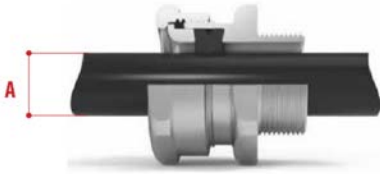

Zırhsız kablolu contaya sahip kablo rakoru



Zırlı kablolu contaya sahip kablo rakoru

## Patlamaya Dayanıklı İletişim Kutusu

Bir iletişim kutusu, aşağıdakilerden birine kadar güç sağlamak için 3 bağlantı noktalı bir RJ45 ve 1 SFP bağlantı noktası Ethernet anahtarı ve 24 VAC çıkış içerir:

- 2x EXC2602 sabit kompakt kamera
- 2x yıkayıcı pompalı 2x EXF2230 sabit kamera
- 1x yıkayıcı pompalı 1x EXP2230 PTZ kamera


| Parça # | Açıklama                                                                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MBX1MAA | AISI 316L paslanmaz çelik muhafaza, 230 VAC giriş.                                                               |
| MBX2MAA | AISI 316L paslanmaz çelik muhafaza, 24 VAC giriş.                                                                |
| MBX3MAA | AISI 316L paslanmaz çelik muhafaza, 120 VAC giriş.                                                               |
| MBXMP   | MPXCOW veya MPXCW montajlarına yönelik iletişim kutusu için adaptör plakası. AISI 316L paslanmaz çelik muhafaza. |

| Parça # | Açıklama                                                                                                                                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MBXWRE  | İletişim kutularını açmak için anahtar, MBX.                                                                                                                                           |
| MPXCOL  | MBXMP veya EXP2230 PTZ kameralarla kullanım için direk montaj adaptörü. 110 mm (4,3") ila 150 mm (5,9") direk çapları için.<br>Maks. yük 50 kg (110 lb).<br>AISI 316L paslanmaz çelik. |
| MPXCW   | MBXMP veya EXP2230 PTZ kameralarla kullanım için köşe montaj adaptörü. Maks. yük 50 kg (110 lb.).<br>AISI 316L paslanmaz çelik.                                                        |


## Boyutlar

|   |    |
|---|----|
| X | MM |
|---|----|

### Duvar Montajı

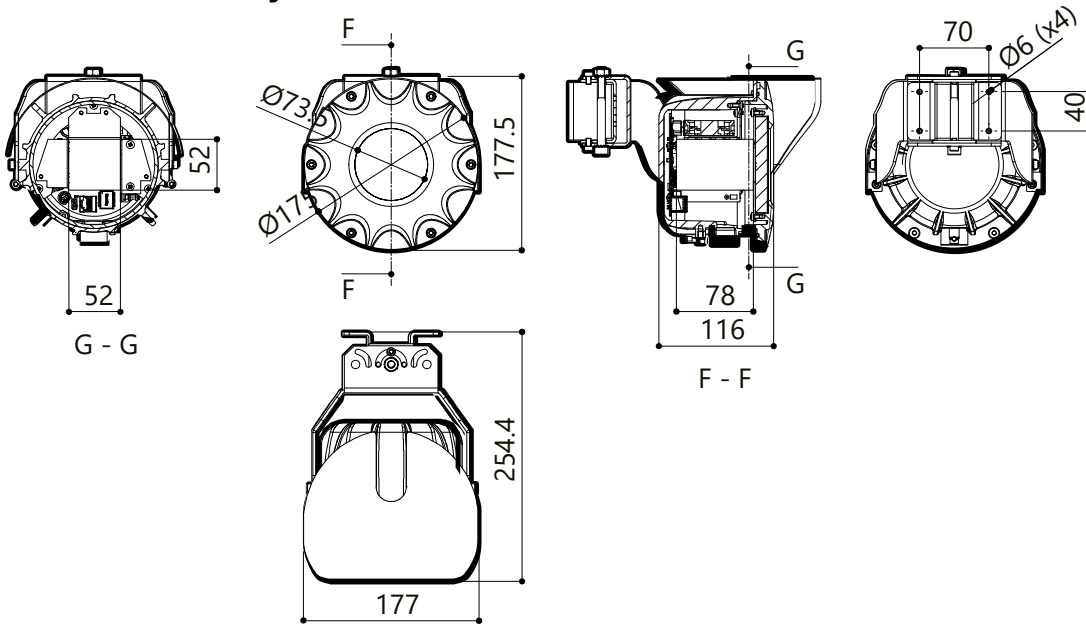

# Parapet veya Tavan Montajı

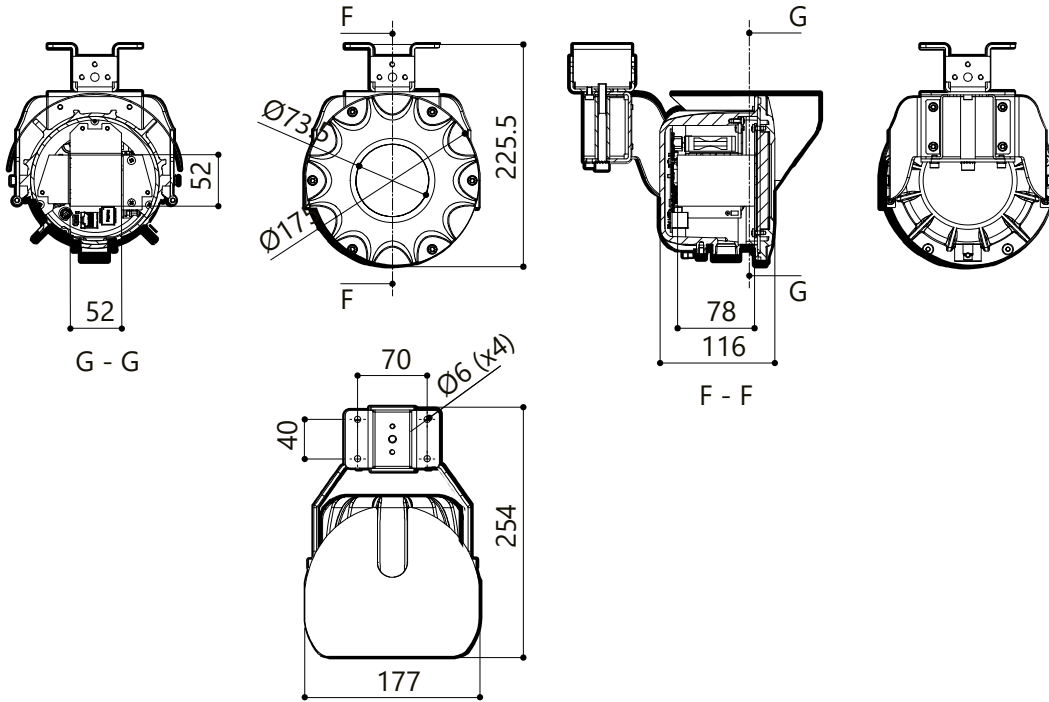

## Sipariş Bilgileri

# PTZ KAMERALARI

|                                 | MP  | WDR | SureVision<br>TEKNOLOJİSİ | ANALİTİKLER | MERCEK   | YAKINLAŞTIRMA | IP66/67/68/69 | Pelco<br>Akıllı<br>Sıkıştırma | Zirhlı<br>Kablo<br>Uzunluğu |
|---------------------------------|-----|-----|---------------------------|-------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
| EXC2602-62<br>EXC266200T        | 6.0 | ✓   | ✓                         | ✓           | 4,9-8 mm | 6x            | ✓             | ✓                             | -                           |
| EXC2602-62-<br>A4<br>EXC266204T | 6.0 | ✓   | ✓                         | ✓           | 4,9-8 mm | 6x            | ✓             | ✓                             | 4m                          |
| EXC2602-62-<br>A0<br>EXC266210T | 6.0 | ✓   | ✓                         | ✓           | 4,9-8 mm | 6x            | ✓             | ✓                             | 10m                         |

## Destek

Daha fazla bilgi edinin ve [pelco.com](https://pelco.com) altından daha fazla dokümantasyona ulaşın ya da özel ürün desteği için [support@pelco.com](mailto:support@pelco.com) adresine e-posta gönderin.