

سلسلة كاميرا Sarix Corner 3

ضمان لمدة 5 سنوات

5
ميغابكسل

3
ميغابكسل

سلسلة كاميرا Sarix® Corner 3 عبارة عن حل مضاد للربط وبدون قبضة يمكنه التعامل مع أقصى المحاولات للتدمير أو الفصل أو التوصيل أو تعطيل القدرة على تحقيق أمان فيديو شامل للبيئات الصغيرة والمتوسطة الحجم حيث يوجد تهديد بالتخريب. يمكن للمرافق التي تبحث عن كاميرا مقاومة للتخريب مثل السجون أو المستشفيات أو المدارس الثانوية الاستفادة من مجال الرؤية الواسع للكاميرا وجودة الصورة الفائقة للتغطية الكاملة للمناطق الصغيرة والمتوسطة الحجم.



الميزات

التحليلات الذكية

يكشف ويصنف الأشياء للحصول على دقة أكبر واستجابات أسرع.

مقاومة للتخريب والماء

حائزة على تصنيف IK10+ حتى 50 جول مما يعزز مقاومة التخريب، و IP66/67 النوع 4X لمقاومة الماء مما يتيح الاستخدام الداخلي والخارجي، ومضادة للربط لتلبية المتطلبات في المنشآت العقابية واستخدمات الرعاية الصحية.

مصباح LED للأشعة تحت الحمراء (IR) غير المرئية

يجعل المراقبة أقل وضوحا.

متوافق مع ONVIF®

يسمح توافق ONVIF وفق ملفات التعريف S و G و T بالتكامل السهل مع البنى التحتية الحالية لـ ONVIF.

*ONVIF علامة تجارية لشركة Onvif, Inc.

تغطية كاملة

تغطية من الجدار إلى الجدار ومن الأرض إلى السقف للمساحات ذات الإجراءات الأمنية المشددة.

H.265 و H.264 مع تقنية SMART COMPRESSION TECHNOLOGY

يحسن مستويات الضغط للمساعدة في زيادة توفير النطاق الترددي والحفاظ على انخفاض تكاليف التخزين مع الحفاظ على جودة الصورة.

سهولة التثبيت والإصلاح

إن التصميم المقاوم للماء يجعل التنظيف سهلا، كما أن إصلاح الأجزاء بسيط باستخدام الأدوات التقليدية دون الحاجة إلى إزالة الكاميرا بأكملها، مما يقلل من وقت التوقف عن العمل.

قدرات تسجيل صوتي

يسجل الأدلة الصوتية عبر ميكروفون مدمج (يمكن تعطيله إذا رغبت في ذلك) لزيادة الوعي الظرفي بالبيئة.

المواصفات

أداء الصورة		3.0 ميجابكسل		5.0 ميجابكسل	
مستشعر الصور		CMOS بالمسح التدريجي 2,8/1 بوصة			
قصى دقة (أفقي × رأسي) ونسبة الارتفاع إلى العرض		1536 × 2048 (3:4) 1080 × 1920 (9:16)		1944 × 2592 (3:4) 1440 × 2560 (9:16)	
النطاق الديناميكي	إيقاف تشغيل النطاق الديناميكي الواسع (WDR):	بدرجة 83 ديسيبل			
	تشغيل النطاق الديناميكي الواسع (WDR):	126 ديسيبل			
الحد الأقصى لمعدل سرعة الإطار	إيقاف تشغيل النطاق الديناميكي الواسع (WDR):	50 هرتز/60 هرتز: 25 إطارا في الثانية/30 إطارا في الثانية			
	تشغيل النطاق الديناميكي الواسع (WDR):	50 هرتز/60 هرتز: 20 إطارا في الثانية/20 إطارا في الثانية			
إدارة النطاق الترددي		تقنية ضغط Pelco Smart Compression؛ وضع المشهد الخامل			
فلتر خفض الضوضاء ثلاثي الأبعاد		نعم			
العدسة وإضاءة الأشعة تحت الحمراء (IR)					
العدسة		2,3 مم			
الحد الأقصى لمسافة إضاءة الأشعة تحت الحمراء (IR) ¹		15 م (49 قدم)			
الحد الأدنى من الإضاءة		0,027 لكس في نمط الألوان؛ 0,014 لكس في النمط أحادي اللون، 0 لكس مع IR			
زاوية الرؤية الأفقية بناء على نسبة الارتفاع إلى العرض		135 (3:4) درجة 133 (9:16) درجة			
زاوية الرؤية الرأسية بناء على نسبة الارتفاع إلى العرض		95 (3:4) درجة 74 (9:16) درجة			
الحد الأقصى لفتحة العدسة		F2.2			
¹ مصابيح LED عالية الطاقة 940 نانومتر. قد تنخفض طاقة إضاءة الأشعة تحت الحمراء (IR) عند درجات حرارة التشغيل الأعلى.					
التحكم في الصورة					
طريقة ضغط الصورة		Motion JPEG\H.265 Pelco Smart Compression\H.264 Pelco Smart Compression			
البث		Pelco Smart Compression Technology\Motion JPEG\Multi-stream H.265\Multi-stream H.264			
اكتشاف الحركة		حركة البكسل: درجة الحساسية وعتبة الحركة قابلتان للتحديد الكشف عن الكائنات المصنفة			
التحكم الإلكتروني في الغالق		تلقائي، يدوي (7/1 إلى 8196/1 ثانية)			
التحكم في نهاريّة/ليلية		تلقائي، يدوي			
التحكم بالوميض		60 هرتز, 50 هرتز			
توازن اللون الأبيض		تلقائي، يدوي			
تعويض الإضاءة الخلفية		قابل للتعديل			
مناطق الخصوصية		حتى 64 منطقة			

الشبكة

الشبكة	100BASE - TX، موصل RJ45، شبكة كابلات CAT5e
ONVIF	امتثال الإصدار 21.06، ملف التعريف S، ملف التعريف T، ملف التعريف G، وملف التعريف M (www.onvif.org)
الحماية	حماية كلمة المرور، تشفير HTTPS، ملخص المصادقة، مصادقة WS، سجل وصول المستخدم، مصادقة 802.1x القائمة على المنفذ، L1 FIPS 140-2 (مع ترخيص كاميرا اختياري)، L3 FIPS 140-2 (مع ملحق اختياري)، البرامج الثابتة الموقعة والمشفرة
البروتوكولات	IPv6، IPv4، HTTP، HTTPS، SOAP، DNS، NTP، RTSP، RTP، TCP، UDP، IGMPv2، CMP، DHCP، Zeroconf، FTP، DSCP، QoS، HSTS
بروتوكولات البث	RTP/UDP، البث المتعدد RTP/UDP، RTP/RTSP/TCP، RTP/RTSP/HTTP/TCP، RTP/RTSP/HTTPS/TCP، HTTP، SRTP
بروتوكولات إدارة الجهاز	SNMP v2c، SNMP v3

الأجهزة الطرفية

منفذ USB	USB 2.0
التخزين الداخلي	فتحة MicroSD/microSDHC/microSDXC - بطاقة فئة سرعة الفيديو مطلوبة. يوصى بالفئة V10 أو أفضل. تم اختبار بطاقة سعة 512 جيجابايت.

إدخال/إخراج مساعد

طريقة ضغط الصوت	OPUS 8 كيلو هرتز، PCM
إدخال/إخراج الصوت	إدخال/إخراج مستوى الخط وميكروفون مدمج
الوحدات الطرفية للإدخال/الإخراج الخارجية	تنبيه داخلي، تنبيه خارجي

الخواص الميكانيكية

الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع)	163 مم × 163 مم × 121 مم؛ 6,4 بوصة × 6,4 بوصة × 4,8 بوصة
الوزن	3,21 كجم (7,2 رطل)
الحد الأدنى من ارتفاع التركيب	2,75 م (9 أقدام)
فقاعة Dome	بولي كربونات
الهيكل	الفولاذ المقاوم للصدأ* / الفولاذ المدلفن على البارد
المبيت	تركيب في زاوية، مقاوم للتخريب
المظهر الخارجي	مطلية بالخرز عالي السرعة ومصقولة بالكهرباء/ مصبوبة، مطلية بالمسحوق، بانتون 427C
مصباح LED الخاص بالتسجيل	نعم
ميكروفون مدمج	نعم

*توقف تصنيع الطرازات المختلفة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

الخواص الكهربائية

استهلاك الطاقة	13 وات كحد أقصى (11 وات بدون الأشعة تحت الحمراء (IR) أو مع تعطيل الأشعة تحت الحمراء (IR))
مصدر الطاقة	VDC: 12 فولت +/- 10 ٪، 12 وات كحد أدنى VAC: 24 فولت + 10 ٪، 13 فولت أمبير كحد أدنى PoE: متوافق مع IEEE802.3af الفئة 3
بطارية RTC احتياطية	ليثيوم المنغنيز 3 فولت

الخواص البيئية

درجة حرارة التشغيل	40- درجة مئوية إلى +55 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى 131 درجة فهرنهايت)
سلوك مصباح إضاءة الأشعة تحت الحمراء (IR)	سيعمل مصباح الأشعة تحت الحمراء (IR) بقوة 50 ٪ إذا كانت درجة الحرارة 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت) أو أعلى.
درجة حرارة التخزين	10- درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية (14 درجة فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت)
الرطوبة	0 ٪ - 95 ٪ دون تكاثف

الاعتمادات

UKCA, BIS, RCM, (REACH (SVHC, ROHS, CE, cUL, UL	الاعتمادات/ التوجيهات
UL 62368-1, CSA 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC 62471 (مع خيار - IR)	السلامة
تصنيف الطقس UL/CSA/IEC 60950-22, IEC 60529 IP66 و P67, NEMA 4X للحاوية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ فقط، IK10+ تصنيف تقييم التأثير	الخواص البيئية
FCC (لجنة الاتصالات الفيدرالية) الجزء 15 الجزء الفرعي ب الفئة ب، ICES -003 الفئة ب، EN 55032 الفئة ب، EN 61000-3-2, EN 61000-3-3	الانبعاثات الكهرومغناطيسية
E 55035, E 61000-6-1	الحصانة الكهرومغناطيسية

مواصفات التحليلات

أحداث التحليلات المدعومة*

يتم تشغيل الحدث عندما ينتقل نوع الكائن المحدد إلى المنطقة محل الاهتمام. يمكن استخدام هذا الحدث لحساب عدد الكائنات.	كائنات في المنطقة
يبدأ الحدث عندما ينتقل نوع الهدف المحدد إلى المنطقة محل الاهتمام ثم يظل لفترة طويلة من الوقت.	تأخر الكائن
يتم تشغيل الحدث عندما يتجاوز العدد المحدد من الأهداف شعاع الاتجاه الذي تم تكوينه عبر مجال رؤية الكاميرا. قد يكون الشعاع أحادي الاتجاه أو ثنائي الاتجاه.	عبور الكائن للشعاع
يتم تشغيل الحدث بواسطة دخول كل كائن إلى المنطقة محل الاهتمام.	ظهور الكائن أو دخوله المنطقة
يتم تشغيل الحدث عند عدم وجود كائنات في المنطقة محل الاهتمام.	عدم وجود كائن في المنطقة
يبدأ تشغيل الحدث عندما يدخل العدد المحدد من الأهداف منطقة الاهتمام.	دخول الكائنات إلى المنطقة
يتم تشغيل الحدث عند مغادرة عدد محدد من الكائنات المنطقة محل الاهتمام.	مغادرة الكائنات للمنطقة
يتم تشغيل الحدث عندما ينتقل كائن إلى منطقة محل اهتمام ثم يتوقف عن الحركة لوقت العتبة المحدد.	توقف الكائن في المنطقة
يتم تشغيل الحدث عندما يتحرك كائن في اتجاه محظور.	تم خرق الاتجاه
يتم تشغيل الحدث عندما يتغير المشهد بشكل غير متوقع.	اكتشاف العبث

*تحليلات Pelco الذكية مدعومة من Motorola Solutions.

الميزات المدعومة من Pelco Elevate

يكتشف التغييرات المتدرجة في عرض الكاميرات، مثل التحولات في المواضيع أو العوائق. إخطار المستخدمين من خلال الأحداث المتوافقة مع ONVIF وتقارير البريد الإلكتروني الملخصة.	سلامة الصورة
جدولة ونشر تحديثات البرامج الثابتة التلقائية على كاميرات متعددة، أو تحديث الكاميرات الفردية عند الطلب.	إدارة البرامج الثابتة
يقوم بتشغيل حدث ONVIF إذا تم الاستكشاف عدم وجود خوذة صلبة و/أو ستر عالية الوضوح في المشهد.	معدات الحماية الشخصية ¹


¹ يتطلب ترخيصاً إضافياً اختياريًا.

أبعاد المخطط الخارجي

بوصة	[X.XX]
مم	X.X


سلسلة الكاميرا SARIX Corner 3

(IBD332-1/IBD332-1SS/IBD532-1/IBD532-1SS)

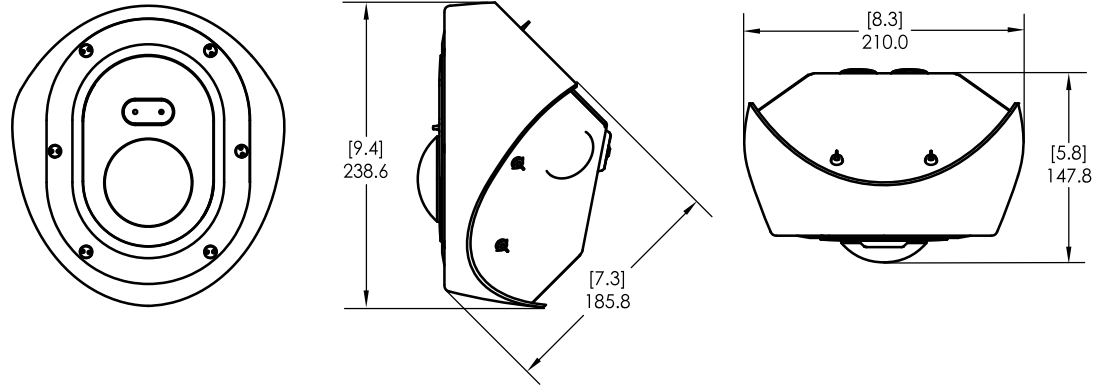

سلسلة الكاميرا SARIX CORNER CAMERA 3 مع صندوق توصيل

(IBD332-1/IBD332-1SS/IBD532-1/IBD532-1SS مع CNBX-1001)

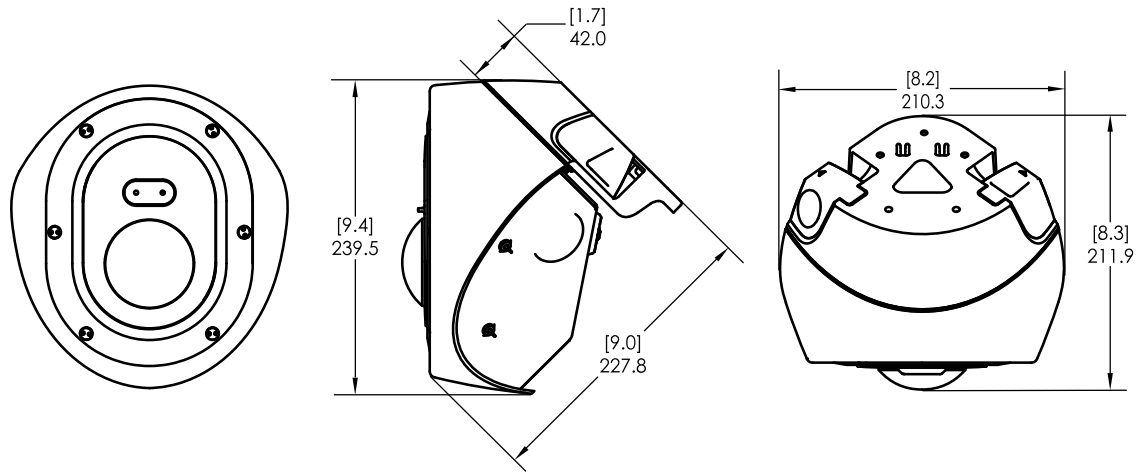

معلومات الطلب

المظهر الخارجي	الهيكل	IR	العدسة	التحليلات	النطاق الديناميكي الواسع (WDR)	ميغابكسل	
طلاء بالمسحوق	الفولاذ المدلفن على البارد الأبيض	✓	2,3 مم	✓	✓	3.0	IBD332-1
مطلية بالخرز عالي السرعة ومصقولة	الفولاذ المقاوم للصدأ*	✓	2,3 مم	✓	✓	3.0	*IBD332-1SS
طلاء بالمسحوق	الفولاذ المدلفن على البارد الأبيض	✓	2,3 مم	✓	✓	5.0	IBD532 -1
مطلية بالخرز عالي السرعة ومصقولة	الفولاذ المقاوم للصدأ*	✓	2,3 مم	✓	✓	5.0	*IBD532 -1SS

*توقف تصنيع الطرازات المختلفة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

ملحقات الكاميرا الاختيارية

صندوق أدوات توصيل، ألومنيوم مصبوب مطلي بالمسحوق، أبيض (يقبل أنابيب 12,7 مم/0,5 بوصة أو 19,05 مم/0,75 بوصة)	CNBX -1001
لوحة حماية بديلة لنماذج كاميرات الزاوية المدلفنة على البارد البيضاء	IBD3-FP
لوحة حماية بديلة لنماذج كاميرات الزاوية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ	IBD3-FPSS
ترخيص الكاميرا لتمكين وضع تشفير FIPS من المستوى 1 على كاميرا Sarix للتركيب في الزاوية.	CAM-FIPS

الدعم

تعرف على المزيد واعرثر على وثائق إضافية على pelco.com أو أرسل support@pelco.com بريدنا إلكتروني للحصول على الدعم بشأن منتج معين.

Pelco, Inc. All rights reserved. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS, and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of 2026 - 2025 © Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under license. Pelco, the Pelco logo, and other trademarks associated with Pelco products referred to in this their respective owners. Product specifications and availability are Inc. or its affiliates. All other trademarks are the property of publication are trademarks of Pelco, subject to change without notice. يوليو 2026 REV 5

PELCO®