

Sarix Corner 3 Serisi

3 MP

5 MP

5 YIL GARANTİ



Compliant with NDAA 2019
Section 889

Sarix® Köşe Kamera 3 Serisi vandalizm tehdidinin olduğu küçük ve orta ölçekli ortamlarda kapsamlı video güvenliği sağlayan, tahrip etmeye, sökmeye, takmaya veya devre dışı bırakmaya yönelik en zorlu girişimlerin üstesinden gelebilen, bağlanma önleyici, tutamaksız bir çözümdür. Vandalizme karşı dayanıklı bir kamera arayan hapishaneler, cezaevleri, hastaneler veya liseler gibi tesisler, kameranın geniş görüş alanından ve üstün görüntü kalitesinden yararlanarak küçük ve orta ölçekli alanların tamamını kapsayabilir.



Özellikler

KOMPLE KAPSAM

Yüksek güvenli alanların duvardan duvara ve tabandan tavana kapsanması.

AKILLI SIKIŞTIRMA TEKNOLOJİSİ İLE H.264 VE H.265

Bant genişliği tasarrufunu en üst düzeye çıkarmak ve görüntü kalitesini koruyarak depolama maliyetlerini düşürmek amacıyla sıkıştırma seviyelerini optimize eder.

KOLAY KURULUM VE ONARIM

Suya dayanıklı tasarım temizlemeyi kolaylaştırır ve parçaların onarımı, tüm kamerayı çıkarmak zorunda kalmadan standart takımlar kullanmak suretiyle basit olup arıza süresini en aza indirir.

SES KAYIT ÖZELLİKLERİ

Çevrenin durumsal farkındalığını artırmak için entegre bir mikrofon (isteğe bağlı devre dışı bırakılabilir) aracılığıyla ses kanıtları kaydeder.

SMART ANALYTICS

Daha yüksek doğruluk ve daha hızlı yanıtlar için nesneleri algılar ve sınıflandırır.

VANDALİZME VE SUYA KARŞI DAYANIKLI

Vandalizme karşı dayanıklılığı artıran 50 jul değerine varan darbeler için IK10+ ile, iç ve dış mekanlarda kullanıma olanak tanıyan suya karşı dayanıklılık için IP66/67 Tip 4x* ile ve düzeltme ile sağlık uygulamalarındaki gereksinimleri karşılamak için bağlanma önleyici olarak derecelendirilmiştir.

GÖRÜNMEZ KIZILÖTESİ LED IŞIK

İzlemeyi daha az rahatsız edici hale getirir.

ONVIF® UYUMLU

ONVIF Profil S, G ve T uyumu mevcut ONVIF alt yapılar ile kolay entegrasyona olanak tanır.

*ONVIF, Onvif, Inc şirketinin ticari markasıdır.

PELCO®

Teknik Özellikler

Görüntü Performansı

3.0 MP

5.0 MP

Görüntü Sensörü	1/2,8" progresif tarama CMOS	
Maks Çözünürlük (Y x D) ve En/Boy Oranı	(4:3) 2048 x 1536 (16:9) 1920 x 1080	(4:3) 2592 x 1944 (16:9) 2560 x 1440
Dinamik Aralık	WDR Kapalı:	83 dB
	WDR Açık:	126 dB
Maks Kare Hızı	WDR Kapalı:	(50 Hz/60 Hz) 25 fps/30 fps
	WDR Açık:	(50 Hz/60 Hz) 20 fps/20 fps
Bant Genişliği Yönetimi	Pelco Akıllı Sıkıştırma Teknolojisi; Boş ortam modu	
3D Parazit Azaltma Filtresi	Evet	

Mercek ve Kızılötesi Aydınlatma

Mercek	2,3 mm
Kızılötesi Aydınlatma Maks Mesafe ¹	15 m (49 ft)
Minimum Aydınlatma	Renk modunda 0,027 lüks, tek renkli modda 0,014 lüks, kızılötesi ile 0 lüks
En/Boy Oranı Bazında Yatay Görüş Açısı	(4:3) 135° (16:9) 133°
En/Boy Oranı Bazında Dikey Görüş Açısı	(4:3) 95° (16:9) 74°
Maks Diyafram Açıklığı	F2.2

¹ Yüksek güçlü 940 nm LED. Kızılötesi aydınlatma gücü daha yüksek çalışma sıcaklıklarında azalabilir.

Görüntü Kontrolü

Görüntü Sıkıştırma Yöntemi	H.264 Pelco Akıllı Sıkıştırma, H.265 Pelco Akıllı Sıkıştırma, Hareketli JPEG
Akış	Çoklu akış H.264, Çoklu akış H.265, Hareketli JPEG, Pelco Akıllı Sıkıştırma Teknolojisi
Hareket Algılama	Piksel hareketi: Seçilebilir hassasiyet ve eşik. Sınıflandırılmış nesne algılama
Elektronik Deklanşör Kontrolü	Otomatik, Manuel (1/7 ila 1/8196 sn)
Gündüz/Gece Kontrolü	Otomatik, Manuel
Titreşim Kontrolü	60 Hz, 50 Hz
Beyaz Dengesi	Otomatik, Manuel
Arka Işık Dengeleme	Ayarlanabilir
Gizlilik Bölgeleri	En fazla 64 bölge

Ağ

Ağ	100BASE-TX, RJ45 Konektör, CAT5e Kablolama
----	--

Ağ

ONVIF	ONVIF uyumu sürüm 21.06, Profil S, Profil T, Profil G, ve Profil M (www.onvif.org)
Güvenlik	Parola koruması, HTTPS şifreleme, özet kimlik doğrulaması, WS kimlik doğrulaması, kullanıcı erişim günlüğü, 802.1x bağlantı noktası tabanlı kimlik doğrulama, FIPS 140-2 L1 (isteğe bağlı kamera lisansı ile), FIPS 140-2 L3 (isteğe bağlı aksesuar ile), imzalı ve şifreli gömülü yazılım.
Protokoller	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv2, ICMP, DHCP, Zeroconf, HSTS, QoS, DSCP, FTP
Akış Protokolleri	RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP, SRTP
Cihaz Yönetimi Protokolleri	SNMP v2c, SNMP v3

Çevre Birimleri

USB Port	USB 2.0
Yerleşik Depolama	microSD/microSDHC/microSDXC yuva – video hızı sınıfı kartı gereklidir. V10 Sınıfı veya daha iyisi önerilir. 512 GB kart test edildi.

Yardımcı G/Ç

Ses Sıkıştırma Yöntemi	G.711 PCM 8 kHz, Opus
Ses Girişi/Çıkışı	Hat seviyesi G/Ç veya entegre mikrofon
Harici G/Ç Terminalleri	Alarm Girişi, Alarm Çıkışı

Mekanik

Boyutlar (UxGxY)	163 mm x 163 mm x 121 mm; 6,4" x 6,4" x 4,8"
Ağırlık	3,21 kg (7,2 lbs)
Minimum Montaj Yüksekliği	2,75 m (9')
Dome Muhafazası	Polikarbonat
Gövde	Paslanmaz çelik* / soğuk haddelenmiş çelik
Muhafaza	Köşe montajı, vandalizme dayanıklı
Kaplama	Kumlamalı ve elektro-cıralı / Döküm, toz kaplamalı, Pantone 427C
Kayıt LED'i	Evet
Entegre Mikrofon	Evet

*Paslanmaz Çelik varyantları artık üretilmiyor.

Elektrik

Güç Tüketimi	13 W maks (Kızılötesi olmadan veya kızılötesi devre dışı 11 W)		
Güç Kaynağı	VDC: 12 V ± %10, 12 W min	VAC: 24 V ± %10, 13 VA min	PoE: IEEE802.3af Sınıf 3 uyumlu
RTC Tampon Pil	3V manganerz lityum		

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +55 °C (-40 °F ila 131 °F)
Kızılötesi Aydınlatıcı Davranışı	Sıcaklık 50 °C (122 °F) veya üstünde Kızılötesi Aydınlatıcı %50 güçle çalışacaktır.
Depolama Sıcaklığı	-10 °C ila +70 °C (14 °F ila 158 °F)
Nem	%0 - 95 yoğuşmasız

Sertifikalar

Sertifikalar/Direktifler	UL, cUL, CE, ROHS, Reach (SVHC), RCM, BIS, UKCA
Emniyet	UL 62368-1, CSA 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC 62471 (Kızılötesi seçeneği ile)
Çevresel	UL/CSA/IEC 60950-22, IEC 60529 IP66 ve IP67 Hava Koşulları Derecesi, sadece paslanmaz çelik muhafaza için NEMA 4X , IK10+ Darbe Derecesi
Elektromanyetik Emisyonlar	FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B Sınıf B, IC ICES-003 Sınıf B, EN 55032 Sınıf B, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Elektromanyetik Bağışıklık	EN 55035, EN 61000-6-1

Analitik Özellikleri

Desteklenen Analitik Olaylar*

Alanda Nesne Var	Olay, seçili nesne türü ilgili bölgenin içine girdiğinde tetiklenir. Bu olay nesneleri saymak için kullanılabilir.
Gezinen Nesne	Olay, seçili nesne türü, ilgili bölgeye girip belirli bir süre bu bölgede kaldığında tetiklenir.
Işığı Kesen Nesne	Olay, belirli sayıda nesne, kameranın görüş alanı üzerinde yapılandırılmış olan doğrusal ışınları geçtiğinde tetiklenir. Işın tek yönlü veya iki yönlü olabilir.
Görünen veya Bölgeye Giren Nesne	Olay, ilgili bölgeye giren tüm nesneler tarafından tetiklenir.
Bölgede Olmayan Nesne	Olay, ilgili bölgede herhangi bir nesne olmadığında tetiklenir.
Bölgeye Giren Nesne	Olay, belirli sayıda nesne ilgili bölgeye girdiğinde tetiklenir.
Bölgeden Çıkan Nesne	Olay, belirli sayıda nesne ilgili bölgeden çıktığında tetiklenir.
Bölgede Duran Nesne	Olay, bir nesne ilgili bölgeye girip belirli bir eşik süresi boyunca hareket etmeden kaldığında tetiklenir.
Yön İhlali	Olay, bir nesne hareketin yasak olduğu yönde hareket ettiğinde tetiklenir.
Kurcalama Algılaması	Olay, sahnede beklenmeyen değişiklik olduğunda tetiklenir.

*Motorola Solutions tarafından desteklenen Pelco Smart Analytics.

Pelco Elevate Destekli Özellikler

Görüntü Sağlığı	Konum kaymaları veya engeller gibi kamera görüntüsündeki artan değişiklikleri algılar. ONVIF uyumlu olaylar ve özetli e-posta raporları aracılığıyla kullanıcıları bilgilendirir.
Gömülü Yazılım Yönetimi	Birden fazla kameraya otomatik gömülü yazılım güncellemeleri planlayın ve uygulayın veya istediğinizde her bir kamerayı ayrı güncelleyin.
Kişisel Koruyucu Donanım ¹	Ortam dahilinde baret ve/veya fosforlu yelek olmayan kişiler algılandığında bir ONVIF olayını tetikler.


¹ İsteğe bağlı eklenti lisansı gereklidir.

Anahat Boyutları

SARIX Köşe Kamera 3 Serisi


(IBD332-1/IBD332-1SS/IBD532-1/IBD532-1SS)

[X,XX]	İNÇ
X,X	MM

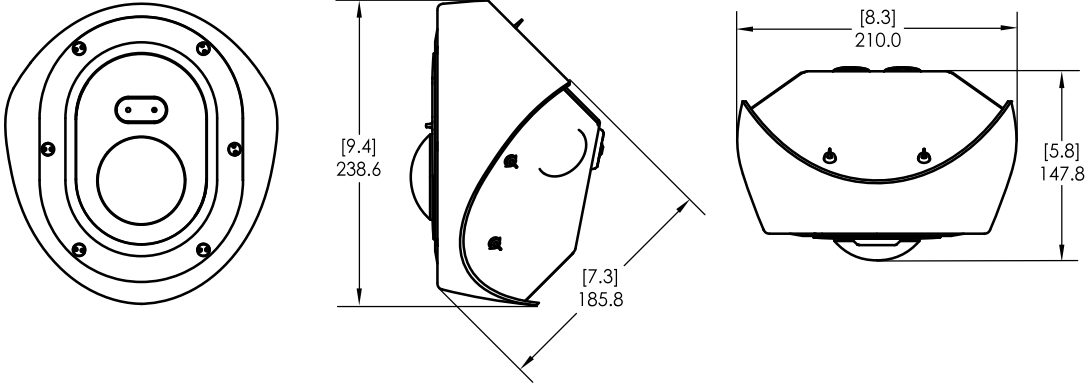

SARIX KÖŞE KAMERA 3 Serisi Elektrik Kutusu İLE

(IBD332-1/IBD332-1SS/IBD532-1/IBD532-1SS, CNBX-1001 ile)

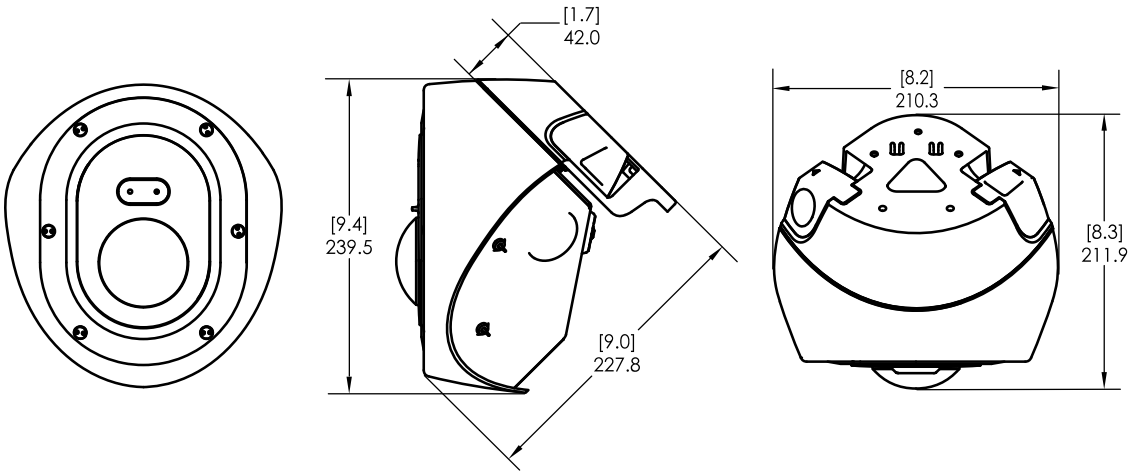

Sipariş Bilgileri

	MP	WDR	Analitikler	Mercek	Kızılötesi	Gövde	Kaplama
IBD332-1	3.0	✓	✓	2,3 mm	✓	Beyaz Soğuk Haddelenmiş Çelik	Toz Kaplama
IBD332-1SS*	3.0	✓	✓	2,3 mm	✓	Paslanmaz Çelik*	Kumlamalı ve Cilalı
IBD532-1	5.0	✓	✓	2,3 mm	✓	Beyaz Soğuk Haddelenmiş Çelik	Toz Kaplama
IBD532-1SS*	5.0	✓	✓	2,3 mm	✓	Paslanmaz Çelik*	Kumlamalı ve Cilalı

*Paslanmaz Çelik varyantları artık üretilmiyor.

İsteğe bağlı Kamera aksesuarları

CNBX-1001	Buat, toz kaplamalı alüminyum döküm, beyaz (12,7 mm/0,5 " veya 19,05 mm/0,75 " sevk borusu)
IBD3-FP	Beyaz soğuk haddelenmiş köşe kamera modelleri için yedek ön plaka
IBD3-FPSS	Paslanmaz çelik köşe kamera modelleri için yedek ön plaka
CAM-FIPS	Sarix Köşe Kamera'da FIPS seviye 1 kriptografik modu etkinleştirmek için kamera lisansı.

Destek

Daha fazla bilgi edinin ve pelco.com altından daha fazla dokümantasyona ulaşın ya da özel ürün desteği için support@pelco.com adresine e-posta gönderin.