

Sarix Enhanced 4 ve 4P Dome Kameralar

2 MP

4 MP

6 MP

8 MP



Compliant with NDAA 2019
Section 889

Esneklik ve Uyumluluk Parmaklarınızın Ucunda

4 ve 4P Serisi Dome kameralardan oluşan Sarix Enhanced 4 Serisi kameralar, hem yeni analitik yetenekler sunuyor hem de eşzamanlı birden çok analitikleri çalıştırarak güvenliğe yönelik çok daha yüksek bir standart belirliyor. Tehdit algılamasını ve yanıt verimliliğini optimize etmek amacıyla daha fazla ve daha ayrıntılı bilgiler edinin.



Özellikler

TEK SEFERDE DAHA FAZLASINI KORUYUN

İnsan ve araç olaylarını algılamak için Motorola Solutions tarafından desteklenen Pelco Smart Analytics'ten yararlanın. Kalabalık eşikleri, temel özellik tanımlama, araç tipi farklılaştırma, gizlilik maskeleme, kişilerin yerde sürünmesi ve ses analitiği gibi gelişmiş özelliklerle yetenekleri daha ileriye taşıyın.¹

İÇERİDEN DIŞARIYA DOĞRU GÜVENLİ

Sarix Enhanced 4 Serisi kamera, yerleşik TPM, güvenli önyükleme ve FIPs-140-2 seviye 3 uyumluluğu ile yüksek veri güvenliği sağlar. Kuzey Amerika'da üretilip NDAA ve TAA uyumlu olup güvenlik odaklı işletmeler ve kuruluşlar için en iyi tercihtir.

GELİŞMİŞ NETLİK VE KAPSAMA

Önemli ayrıntıları yakalayın ve daha net ile daha keskin görüntüler sayesinde çok önemli kanıtları elde edin. Hızlı hareket eden nesneler için saniyede 60 kareye kadar kayıt yapın. Daha geniş dinamik aralık, bölünmüş kızılotesi Dome ve kızılotesi aydınlatma seçenekleri ile gece gündüz optimum güvenlik sağlayın.

DİNAMİK GİZLİLİK MASKELEMESİ

Videoda görünen insanları ve araçları izleme ve bulanıklaştırma yeteneği ile gizlilik gereksinimlerini kolayca karşılayın, ancak yetkili personelin soruşturmalar sırasında bunu kaldırması için esnekliğe sahip olun

¹Kalabalık Eşiği, Araç Alt Sınıfları ve Görünüş Meta Veri yetenekleri, VMS ve yapılandırma kullanılabilirliğine bağlı olacaktır. Ses Analitikleri 4P Serisi kamerada mevcut değildir.

ELEVATE ETKİN

Bulut tabanlı YZ ile kamera yönetiminizi geliştirin ve mevcut sisteminize sorunsuz bir şekilde entegre edin. Kamera kontrollerini otomatikleştirerek ve görüntü sağlığı veya bulut bağlantısı değişiklikleri için bildirimler alarak bakım maliyetlerini azaltın.

HER KOŞULDA DAYANIKLI

Kameranin dayanıklılığı ile bakım ve işletim maliyetlerinden tasarruf edin. Daha geniş işletim sıcaklığı aralıklarının yanı sıra IP66, 67, 68 ve IK10/11 dereceleri ile daha ekstrem hava koşullarının üstesinden gelin.²

PELCO CONNECT İLE ARTIRILMIŞ UYUMLULUK

Sarix Enhanced 4'ü ONVIF S, G, T, ve M uyumluluğu kullanmak suretiyle herhangi bir üçüncü taraf VMS ile entegre edin. Genetec ve Milestone kullanıcıları, Pelco Connect'in sunulmasıyla analitiği tam potansiyellerine ulaştırma kapasitesine sahiptir. Bu güçlü eklenti, bir dizi gelişmiş işlevlere erişim sağlar.

²Çevresel derecelendirmeler farklılık gösterebilir.

PELCO

Teknik Özellikler

Görüntü Performansı		2.0 MP	4.0 MP	6.0 MP	8.0 MP (4K Ultra HD)
Görüntü Sensörü		1/2,8" progresif tarama CMOS	1/1,8" progresif tarama CMOS		
Maks Çözünürlük (Y x D) ve En/Boy Oranı	Birincil	(16:9) 1920 x 1080	(16:9) 2688 x 1520, 2560 x 1440, 1920 x 1080 (4:3) 1984 x 1488	(16:9) 3328 x 1872, 3200 x 1800, 2688 x 1520, 2560 x 1440, 1920 x 1080 (4:3) 2880 x 2160, 2304 x 1728, 2048 x 1536	(16:9) 3840 x 2160, 3328 x 1872, 3200 x 1800, 3072 x 1728 (4:3) 2880 x 2160, 2560 x 1920
	İkincil	(16:9) 1920 x 1080*, 1280 x 720, 768 x 432, 640 x 360, 512 x 288	(16:9) 2688 x 1520*, 1920 x 1080, 1280 x 720, 768 x 432, 640 x 360, 512 x 288 (4:3) 1984 x 1488*, 1920 x 1440, 1600 x 1200, 1280 x 960, 768 x 576, 640 x 480, 512 x 384, 384 x 288;	(16:9) 3328 x 1872*, 1920 x 1080, 1280 x 720, 768 x 432, 640 x 360, 512 x 288 (4:3) 2880 x 2160*, 1920 x 1440, 1600 x 1200, 1280 x 960, 768 x 576, 640 x 480, 512 x 384, 384 x 288	(16:9) 3840 x 2160*, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720, 768 x 432, 640 x 360, 512 x 288 (4:3) 2880 x 2160*, 2560 x 1920, 2304 x 1728, 1920 x 1440, 1600 x 1200, 1280 x 960, 768 x 576, 640 x 480, 512 x 384
	Üçüncül	(16:9) 1280 x 720, 768 x 432, 640 x 360, 512 x 288, 384 x 216	(16:9) 1280 x 720, 768 x 432, 640 x 360, 512 x 288, 384 x 216 (4:3) 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480, 512 x 384, 368 x 264	(16:9) 1280 x 720, 768 x 432, 640 x 360, 512 x 288, 384 x 216 (4:3) 1280 x 960, 768 x 576, 640 x 480, 512 x 384, 384 x 288, 368 x 264	(16:9) 1920 x 1080 1280 x 720, 768 x 432, 640 x 360, 512 x 288, 384 x 216 (4:3) 1920 x 1440, 1600 x 1200, 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480, 512 x 384, 384 x 288, 368 x 264
	Dördüncül	(16:9) 640 x 360, 512 x 288	(16:9) 640 x 360, 512 x 288 (4:3) 640 x 480, 512 x 384, 384 x 288	(16:9) 1280 x 720, 768 x 432, 640 x 360, 512 x 288 (4:3) 1280 x 960, 640 x 480, 512 x 384, 384 x 288	(16:9) 1280 x 720, 768 x 432, 640 x 360, 512 x 288 (4:3) 1280 x 960, 640 x 480, 512 x 384, 384 x 288
Dinamik Aralık	WDR Kapalı	83 dB'ye kadar			
	WDR Açık (IEC 62676)	Maks 126 dB (çift maruziyet, 30 fps) Maks 144 dB (üçlü maruziyet, 20 fps veya altı)	Maks 106dB (çift maruziyet, 30 fps) Maks 136dB (üçlü maruziyet, 20 fps veya altı)	Maks 130dB (çift maruziyet, 30 fps)	
	WDR Açık	Maks 130 dB (çift maruziyet, 30 fps) Maks 150 dB (üçlü maruziyet, 20 fps veya altı)	Maks 120dB (çift maruziyet, 30 fps) Maks 144dB (üçlü maruziyet, 20 fps veya altı)	Maks 144dB (çift maruziyet, 20 fps veya altı)	
Maks Görüntü Hızı		(50 Hz/60 Hz): Yüksek Kare Hızı Modunda 50 fps/60 fps ¹ , aksi durumda 25 fps/30 fps		(50 Hz/60 Hz): 25 fps/30 fps	

Görüntü Performansı	2.0 MP	4.0 MP	6.0 MP	8.0 MP (4K Ultra HD)
Bant Genişliği Yönetimi	Pelco Akıllı Sıkıştırma Teknolojisi; Boş ortam modu			
Sinyal-Parazit Oranı (SNR)	> 50 dB			

*Yalnızca birincil akışın yarım kare hızında kullanılabilir.

¹ Maks 60 fps Kare Hızına ancak Yüksek Kare Hızı Modu etkin olduğunda ulaşılabilir. Yüksek Kare Hızı modu analitikleri devre dışı bırakacaktır.

Mercek ve Kızılötesi Aydınlatma		2,8 - 12 mm	4,4 - 9,3 mm	10,9 - 29 mm
Kızılötesi Aydınlatma Maks Mesafe ² (yüksek güçlü 850 nm LED'leri)		50 m (164 ft) tam uzaklık 25 m (82 ft) tam genişlik	50 m (164 ft) tam uzaklık 25 m (82 ft) tam genişlik	70 m (230 ft) tam uzaklık 40 m (131 ft) tam genişlik
Minimum Aydınlatma	2 MP	Kızılötesi ile: Tek renkli modda 0 lüks Kızılötesi olmadan: Tek renkli modda 0,003 lüks; Renk modunda 0,01 lüks	N/A	Kızılötesi ile: Tek renkli modda 0 lüks Kızılötesi olmadan: Tek renkli modda 0,004 lüks; Renk modunda 0,01 lüks
	4 MP	N/A	Kızılötesi ile: Tek renkli modda 0 lüks Kızılötesi olmadan: Tek renkli modda 0,003 lüks; Renk modunda 0,008 lüks	Kızılötesi ile: Tek renkli modda 0 lüks Kızılötesi olmadan: Tek renkli modda 0,004 lüks; Renk modunda 0,01 lüks
	6 MP ve 8 MP	N/A	Kızılötesi ile: Tek renkli modda 0 lüks Kızılötesi olmadan: Tek renkli modda 0,006 lüks; Renk modunda 0,02 lüks	Kızılötesi ile: Tek renkli modda 0 lüks Kızılötesi olmadan: Tek renkli modda 0,008 lüks; Renk modunda 0,03 lüks
En/Boy Oranı Bazında Yatay Görüş Açısı	2 MP	(16:9) 27° – 119°	N/A	(16:9) 11° – 30°
	4 MP	N/A	(16:9) 47° – 111° (4:3) 35° – 78°	(16:9) 15° – 42° (4:3) 11° – 31°
	6MP ve 8MP	N/A	(16:9) 47° – 109° (4:3) 35° – 78°	(16:9) 15° – 42° (4:3) 11° – 31°
En/Boy Oranı Bazında Dikey Görüş Açısı	2 MP	(16:9) 15° – 64°	N/A	(16:9) 6° – 16.5°
	4MP ve 6MP ve 8MP	N/A	(16:9) 26° – 57° (4:3) 26° – 57°	(16:9) 9° – 23° (4:3) 9° – 23°
Maks Diyafram Açıklığı		F1.4	F1.3	F1.7
Kontrol		Uzaktan Yakınlaştırma ve Odak, Otomatik Odak, Kızılötesi Kesim Filtresi		

²Kızılötesi aydınlatma gücü daha yüksek çalışma sıcaklıklarında azalabilir.

Görüntü Kontrolü

Görüntü Sıkıştırma Yöntemi	H.264, H.265, Hareketli JPEG, Pelco Akıllı Sıkıştırma
Akış	Çoklu akış H.264, Çoklu akış H.265, Hareketli JPEG
Hareket Algılama	Piksel hareketi: Seçilebilir hassasiyet ve eşik. Sınıflandırılmış nesne algılama
Kamera Kurcalama Algılaması	Evet
Elektronik Deklanşör Kontrolü	Otomatik, Manuel (1/7,5 ila 1/15000 sn)

Görüntü Kontrolü

İris Kontrolü	Otomatik, Açık, Kapalı, P-iris
Gündüz/Gece Kontrolü	Otomatik, Manuel, Harici
Titreşim Kontrolü	60 Hz, 50 Hz
Beyaz Dengesi	Otomatik, Manuel
Arka Işık Dengeleme	Ayarlanabilir
Görüntü Döndürme	Koridor Modu dahil 0°, 90°, 180°, 270°
Elektronik Görüntü Stabilizasyonu	Evet
Gizlilik Bölgeleri	64 bölgeye kadar
Dijital Buhar Giderme	Ayarlanabilir/Kapalı

Ağ

Ağ	SRXE4 için 100BASE-TX, SRXE4P için 1000BASE-T
Kablolama	CAT5e veya üstü
Konektör	RJ-45
ONVIF	ONVIF® uyumlu Profil S, Profil T, Profil M ve Profil G (www.onvif.org)
Güvenlik	Parola koruması, HTTPS şifreleme, özet kimlik doğrulaması, WS kimlik doğrulaması, kullanıcı erişim günlüğü, 802.1x bağlantı noktası tabanlı kimlik doğrulama, FIPS 140-2 L1 (isteğe bağlı kamera lisansı ile), TPM sertifikalı yerleşik FIPS 140-3 L3, Güvenli Önyükleme, imzalı ve şifreli gömülü yazılım, CC EAL6+
Protokoller	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv3, ICMP, DHCP, Zeroconf, HSTS, FTP, MQTT
Akış Protokolleri	RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP, SRTP
Cihaz Yönetimi Protokolleri	SNMP v2c, SNMP v3

Çevre Birimleri

USB Port	USB 2.0
Yerleşik Depolama ³	İki microSD/microSDHC/microSDXC yuvası – video hızı sınıfı kartı gereklidir. V10 Sınıfı veya daha iyisi önerilir.

³ Test edilen maksimum kapasite 1.5 TB'dir.

Yardımcı G/Ç

Ses Sıkıştırma Yöntemi	G.711 PCM 8 kHz, Opus
Ses Girişi/Çıkışı	Hat seviyesi giriş ve çıkış
Harici G/Ç Terminalleri	1 x Röle Girişi, 1 x Röle Çıkışı, 50 mA'da 1 x 12 VDC Çıkışı
Mikrofon	Çeşitli varyantlara yönelik fiziksel devre dışı bırakma düğmeli ses analitikleri için dahili mikrofon

Mekanik

Yüzey Montajı

Gömme Tip Montaj

Asılı Montaj

Boyutlar (DxY)		182 mm x 132 mm; 7,16" x 5,19"	219 mm x 198 mm; 8,62" x 7,79"	182 mm x 203 mm; 7,16" x 7,99"
Sadece Aksesuar Boyutları (DxY)		N/A	219 mm x 115 mm; 8,62" x 4,52"	155 mm x 78 mm; 6,10" x 3,07"
Ağırlık	İç Mekan Dome	1,28 kg; 2,82 lbs	1,83 kg; 4,03 lbs	1,61 kg; 3,55 lbs
	Dış Mekan Dome	1,62 kg; 3,57 lbs	1,99 kg; 4,38 lbs	1,95 kg; 4,30 lbs

Mekanik		Yüzey Montajı	Gömme Tip Montaj	Asılı Montaj
Dome Muhafazası		Polikarbonat	Polikarbonat	Polikarbonat
Gövde		Polikarbonat ve alüminyum	Polikarbonat ve alüminyum	Polikarbonat ve alüminyum
Muhafaza		Yüzey Montajı	Gömme Montaj	Asılı Montaj
Kaplama	İç Mekan Dome	Gri plastik enjeksiyon kalıbı (Pantone 427C)	Gri plastik enjeksiyon kalıbı (Pantone 427C) ve siyah toz kaplama	Gri toz kaplama ve gri plastik enjeksiyon kalıbı (Pantone 427C)
	Dış Mekan Dome	Gri toz kaplama (Pantone 427C)	Gri plastik enjeksiyon kalıbı (Pantone 427C) ve siyah toz kaplama	Gri toz kaplama (Pantone 427C)
Ayarlama Aralığı		Kaydırma 360°, Yön 349°, Eğim 92°		

Elektrik

Güç Tüketimi		25W (Kızılötesi olmadan veya devre dışı ile 18W)
Güç Kaynağı	PoE	IEEE 802.3af Sınıf 3
	PoE+	IEEE 802.3at Sınıf 4
Kızılötesi Aydınlatma Davranışı	PoE	65°C (149°F) veya üstü sıcaklıkta kızılötesi aydınlatıcı kapanacaktır. Sıcaklığın -25°C (-13°F) altında olması halinde aydınlatıcı %50 güçle ve %25 güçle çalışacaktır
	PoE+	65°C (149°F) veya üstü sıcaklıkta kızılötesi aydınlatıcı kapanacaktır. Aydınlatıcı sıcaklığın 55°C (131°F) ile 65°C (149°F) arasında olması halinde %50 güçle ve -25°C (-13°F) altında olması halinde %50 güçle çalışacaktır.
Harici Güç		12-24 VDC +/-%10
RTC Tampon Pil		3V manganiz lityum
Bellek		4GB RAM, 4GB Flaş
Yedek Güç		Kamera çalışmasında kesintisiz PoE ve yardımcı ile geri arasında sorunsuz hata anında devreye girme (sadece SRXE4P için)

Çevresel

		İç Mekan Dome	Dış Mekan Dome
Çalışma Sıcaklığı	PoE	-10°C ila +55°C (-14°F ila 131°F)	IEEE 802.3af Sınıf 3 (13W PoE) ile -30°C ila +65°C (-22°F ila 149°F)
	Harici Güç ve PoE+ ile	-10°C ila +55°C (-14°F ila 131°F)	Harici güç veya IEEE 802.3at Sınıf 4 (25,5W PoE+) ile -50°C ila +65°C (-58°F ila 149°F)
Başlatma Sıcaklığı	PoE	-10°C ila +55°C (-14°F ila 131°F)	IEEE 802.3af Sınıf 3 (13W PoE) ile -30°C ila +65°C (-22°F ila 149°F)
	Harici Güç ve PoE+ ile	-10°C ila +55°C (-14°F ila 131°F)	Harici güç veya IEEE 802.3at Sınıf 4 (25,5W PoE+) ile -40°C ila +65°C (-40°F ila 149°F)
Mutlak Maksimum Sıcaklık		NEMA TS2 (Sıcakl.) Mad. 2.2.7.2 - 2.2.7.7 başına 74°C (165°F)	
Depolama Sıcaklığı		-10°C ila +70°C (14°F ila 158°F)	
Nem		%0 - 95 yoğuşmasız	

Sertifikalar

Sertifikalar/Onaylar	UL, cUL, CE, ROHS, RCM, UKCA, NOM, KC, BIS
Güvenlik Standartları	UL 62368-1, CSA 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC 62471, UL 2043 Plenum (sadece gömme tip)

Sertifikalar

Çevre Standartları/Dereceleri	İç Mekan Dome	IEC 60529 IP54, IEC/EN 62262 IK11 (IK10 Yüzey Montajı w/Kızılötesi)
	Dış Mekan Dome	IEC 60529 IP66, IP67, IP68 (2 saat için 2m derinlik), IPX9K, NEMA 4X, IEC 60068-2 Şok ve Titreşim, NEMA TS2 Sec 2.2.7-2.2.9, IK11
Elektromanyetik Emisyon Standartları		FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B Sınıf B, ICES-003 Sınıf B, EN 55032 Sınıf B, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50121-4, EN 50130-4
Elektromanyetik Bağışıklık Standartları		EN 55035, EN 61000-6-1, EN 50121-4, EN 50130-4
Garanti		Sınırlı 5 Yıl Garanti ¹

¹ Garanti hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Ürün Garanti Koşulları](#).

Analitik Özellikleri

Desteklenen analitik olaylar

Alanda Nesne Var	Olay, seçili nesne türü ilgili bölgenin içine girdiğinde tetiklenir. Bu olay nesneleri saymak için kullanılabilir.
Gezinen Nesne	Olay, seçili nesne türü ilgili bölgeye girdiğinde ve belirli bir süre bu bölgede kaldığında tetiklenir.
Işığı Kesen Nesne	Olay, belirli sayıda nesne, kameranın görüş alanı üzerinde yapılandırılmış olan doğrusal ışınları geçtiğinde tetiklenir. Işın tek yönlü veya iki yönlü olabilir.
Görünen veya Bölgeye Giren Nesne	Olay, ilgili bölgeye giren tüm nesneler tarafından tetiklenir.
Bölgede Olmayan Nesne	Olay, ilgili bölgede herhangi bir nesne olmadığında tetiklenir.
Bölgeye Giren Nesne	Olay, belirli sayıda nesne ilgili bölgeye girdiğinde tetiklenir.
Bölgeden Çıkan Nesne	Olay, belirli sayıda nesne ilgili bölgeden çıktığında tetiklenir.
Bölgede Duran Nesne	Olay, bir nesne ilgili alana girip belirli bir eşik süre boyunca hareket etmeden kaldığında tetiklenir.
Nesne Çok Yakın	Olay, söz konusu olay için ayarlanmış belirli mesafeye bağlı olarak iki nesne birbirine çok yakın olduğunda tetiklenir.
Nesne Terk Edildi	Olay, bir nesne bir kişi tarafından ilgili bölgede dahilinde terk edildiğinde tetiklenir.
Nesne Kaldırıldı	Olay, bir nesne bir kişi tarafından ilgili bölgeden kaldırıldığında tetiklenir.
Yön İhlali	Olay, bir nesne hareketin yasak olduğu yönde hareket ettiğinde tetiklenir.
Akıllı Hareket Kuralı	Olaylar, varsayılan değiştirilemez parametrelere karşı kişi (yerde sürünme dahil) ve mevcut araç için gönderilir
Kurcalama Algılaması	Olay, sahnede beklenmeyen değişiklik olduğunda tetiklenir.
Kalabalık Boyutu	Bu olay, yapılandırılabilir bir süre boyunca kişi sayısı aşıldığında tetiklenir.
Olağandışı Kalabalık Artışı	Bu olay, bir kalabalık beklenmedik bir şekilde artığında tetiklenir.
Olağandışı Kalabalık Ölçüsü	Bu olay, olağandışı bir kalabalık ölçüsü tespit edildiğinde tetiklenir.

Algılama aralığı da dahil olmak üzere analitik becerileri kamera hattına göre değişebilir. Sarix Professional Enhanced 4 Serisi'ne özel ayrıntılar için lütfen Pelco Smart Analytics Tasarım Kılavuzu'na başvurun.

Desteklenen Sınıflandırılmış Nesne Türleri

Dış Mekan Modunda Nesne Türleri	Araç, alt türleri: Otomobil, pickup, büyük kamyon, van, bisiklet, motosiklet, otobüs Kişi
İç Mekan Modunda Nesne Türleri	Kişi

Desteklenen Ses Analitik Olaylar¹

Çığlık	En fazla 15 metre
Cam kırılması	En fazla 15 metre
Araç alarmı	En fazla 30 metre
Duman alarmı	En fazla 15 metre
Köpek havlaması	En fazla 15 metre
Lastik Sesi	En fazla 15 metre
Yüksek gürültü	En fazla 40 metre
Ultrasonik Panik Alarmı ²	En fazla 40 metre
Metal Çarpışması	En fazla 15 metre
Silah atışı ³	İç mekanda en fazla 20 metre

Desteklenen Ses Analitik Olaylar¹

	Dış mekanda en fazla 100 metre
--	--------------------------------

¹ Algılama aralığı gürültülü ortamlarda 8 metreye kadar sınırlıdır.

² Algılama aralığı, panik alarmını oluşturmak için kullanılan cihazın kalitesine ve gücüne bağlıdır.

³ Algılama aralığı, şunlar dahil olmak üzere bazı faktörlerle sınırlıdır: ateşli silah tipi, fiziksel ortam ve arka plan gürültüsü.

Pelco Elevate Destekli Özellikler

Görüntü Sağlığı	Konum kaymaları veya engeller gibi kamera görüntüsündeki artan değişiklikleri algılar. ONVIF uyumlu olaylar ve özetli e-posta raporları aracılığıyla kullanıcıları bilgilendirir.
Gömülü Yazılım Yönetimi	Birden fazla kameraya otomatik gömülü yazılım güncellemeleri planlayın ve uygulayın veya istediğinizde her bir kamerayı ayrı güncelleyin.
Görünür Ateşli Silah Algılama ⁴	Sahada şüpheli bir ateşli silah tespit edildiğinde bir ONVIF olayını tetikler.

⁴ İsteğe bağlı eklenti lisansı gereklidir.

VideoXpert Destekli Özellikler

3.22	Araç alt sınıfları olmadan video analitik olaylara yönelik destek.
3.23 veya üstü	Araç alt sınıfları dahil kalabalık algılama, ses analitikleri ve video analitik olaylara yönelik destek.

Pelco Connect Destekli Özellikler


Genetec	Pelco Adli Araştırma ve Analitik Yapılandırma için Genetec eklentisi ile destek.
Milestone	Pelco Adli Araştırma ve Analitik Yapılandırma için Milestone eklentisi ile destek.

Anahat Boyutları

Yüzey Montaj Parçalı Dome Kamera


(SRXE4 Dome Kamera + sunulan yüzey montaj parçası)

[X.X]	İNÇ
X	MM

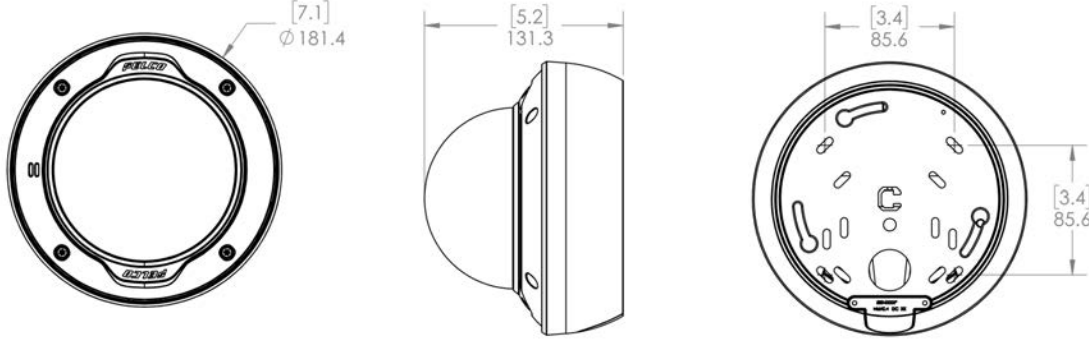


Gömme Tipi Montaj Parçalı Dome Kamera


(SRXE4 Dome Kamera + CLADP-1001)

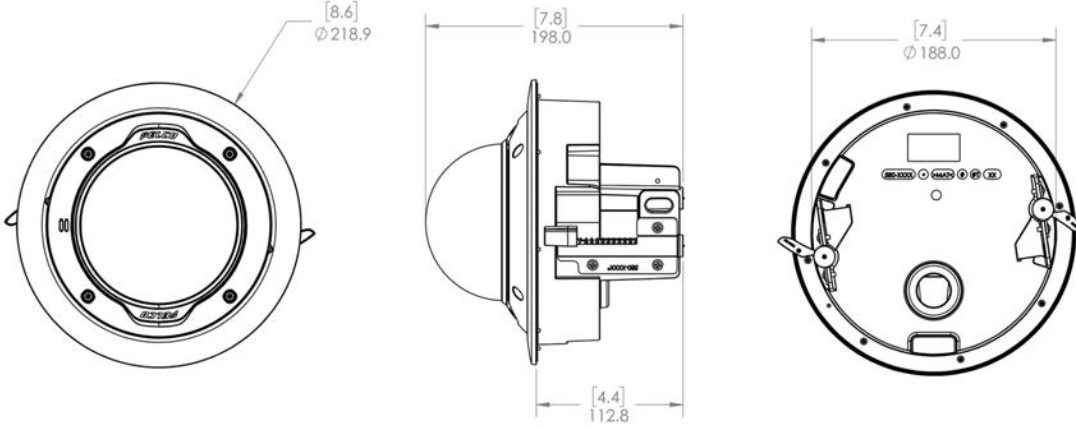

NPT Adaptörü ile Dome Kamera (SRXE4 Dome Kamera + SRXE4-PM-1E)

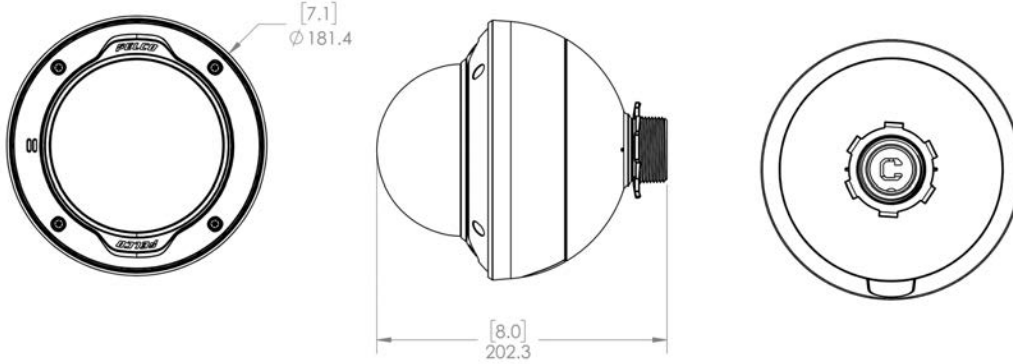

NPT Adaptörü ve Asma Duvar Montaj Parçası ile Dome Kamera (SRXE4 Dome Kamera + SRXE4-PM-1E + WLMT-1021)

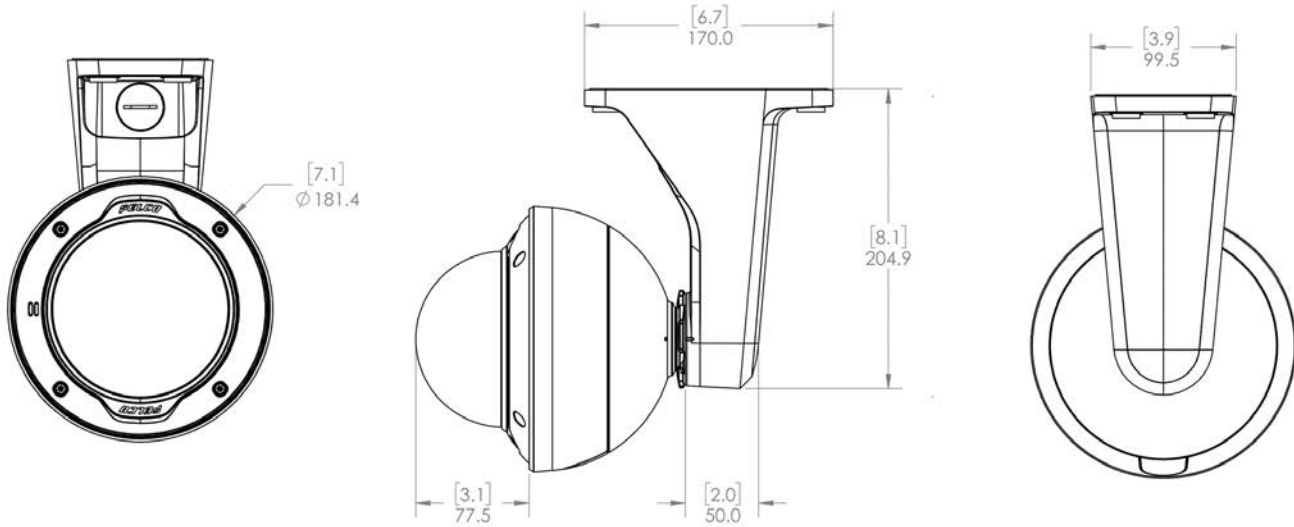

Sipariş Bilgileri

Montaj Senaryosu

Sipariş Bilgileri

Asılı Duvar Montaj Parçası		Birini sipariş edin: ■ İç mekan veya dış mekan yüzey montaj kamerası ■ SRXE4-PM-1E ■ WLMT-1021 İsteğe bağlı: ■ PLMT-1001 (Direk montaj adaptörü) ■ CRNMT-1001 (Köşe montaj adaptörü)
Asılı NPT Montaj Parçası		Birini sipariş edin: ■ İç mekan veya dış mekan yüzey montaj kamerası ■ SRXE4-PM-1E
Yüzey Montajı		Birini sipariş edin: ■ İç mekan veya dış mekan yüzey montaj kamerası İsteğe bağlı: ■ DMSLD-1001 (hava koşulları kalkanı)
Gömme Tip Montaj		Birini sipariş edin: ■ İç mekan veya dış mekan gömme tip montaj kamerası ■ CLADP-1001 İsteğe bağlı: ■ CLPNL-1011 (metal tavan paneli)

Dış Mekan Dome Kamera

(SRXE4)

Model	MP	WDR	SureVision Teknolojisi	Mercek	Kızılötesi	Analitikler	Akıllı Sıkıştırma	Mikrofon	Sorunsuz hata anında devreye girme
SRXE4-2V12-EMD-1	2.0	✓	✓	2,8 - 12 mm		✓	✓	✓	
SRXE4-2V29-EMD-1	2.0	✓	✓	10,9 - 29 mm		✓	✓	✓	
SRXE4-2V12-EMD-IR1	2.0	✓	✓	2,8 - 12 mm	✓	✓	✓	✓	
SRXE4-2V29-EMD-IR1	2.0	✓	✓	10,9 - 29 mm	✓	✓	✓	✓	
SRXE4-4V9-EMD-1	4.0	✓	✓	4,4 - 9,3 mm		✓	✓	✓	
SRXE4-4V29-EMD-1	4.0	✓	✓	10,9 - 29 mm		✓	✓	✓	
SRXE4-4V9-EMD-IR1	4.0	✓	✓	4,4 - 9,3 mm	✓	✓	✓	✓	
SRXE4-4V29-EMD-IR1	4.0	✓	✓	10,9 - 29 mm	✓	✓	✓	✓	
SRXE4-6V9-EMD-1	6.0	✓	✓	4,4 - 9,3 mm		✓	✓	✓	
SRXE4-6V29-EMD-1	6.0	✓	✓	10,9 - 29 mm		✓	✓	✓	
SRXE4-6V9-EMD-IR1	6.0	✓	✓	4,4 - 9,3 mm	✓	✓	✓	✓	
SRXE4-6V29-EMD-IR1	6.0	✓	✓	10,9 - 29 mm	✓	✓	✓	✓	
SRXE4-8V9-EMD-1	8.0	✓	✓	4,4 - 9,3 mm		✓	✓	✓	
SRXE4-8V29-EMD-1	8.0	✓	✓	10,9 - 29 mm		✓	✓	✓	
SRXE4-8V9-EMD-IR1	8.0	✓	✓	4,4 - 9,3 mm	✓	✓	✓	✓	
SRXE4-8V29-EMD-IR1	8.0	✓	✓	10,9 - 29 mm	✓	✓	✓	✓	

(SRXE4P)

Model	MP	WDR	SureVision Teknolojisi	Mercek	Kızılötesi	Analitikler	Akıllı Sıkıştırma	Mikrofon	Sorunsuz hata anında devreye girme
SRXE4P-4V9-EMD-IR1	4.0	✓	✓	4,4 - 9,3 mm	✓	✓	✓		✓
SRXE4P-4V29-EMD-IR1	4.0	✓	✓	10,9 - 29 mm	✓	✓	✓		✓
SRXE4P-8V9-EMD-IR1	8.0	✓	✓	4,4 - 9,3 mm	✓	✓	✓		✓
SRXE4P-8V29-EMD-IR1	8.0	✓	✓	10,9 - 29 mm	✓	✓	✓		✓

İç Mekan Dome Kamera (SRXE4)

Model	MP	WDR	SureVision Teknolojisi	Mercek	Kızılötesi	Analitikler	Akıllı Sıkıştırma	Mikrofon	Sorunsuz hata anında devreye girme
SRXE4-2V12-IMD-1	2.0	✓	✓	2,8 - 12 mm		✓	✓	✓	
SRXE4-2V29-IMD-1	2.0	✓	✓	10,9 - 29 mm		✓	✓	✓	
SRXE4-2V12-IMD-IR1	2.0	✓	✓	2,8 - 12 mm	✓	✓	✓	✓	
SRXE4-2V29-IMD-IR1	2.0	✓	✓	10,9 - 29 mm	✓	✓	✓	✓	
SRXE4-4V9-IMD-1	4.0	✓	✓	4,4 - 9,3 mm		✓	✓	✓	
SRXE4-4V29-IMD-1	4.0	✓	✓	10,9 - 29 mm		✓	✓	✓	
SRXE4-4V9-IMD-IR1	4.0	✓	✓	4,4 - 9,3 mm	✓	✓	✓	✓	
SRXE4-4V29-IMD-IR1	4.0	✓	✓	10,9 - 29 mm	✓	✓	✓	✓	
SRXE4-6V9-IMD-1	6.0	✓	✓	4,4 - 9,3 mm		✓	✓	✓	
SRXE4-6V29-IMD-1	6.0	✓	✓	10,9 - 29 mm		✓	✓	✓	
SRXE4-6V9-IMD-IR1	6.0	✓	✓	4,4 - 9,3 mm	✓	✓	✓	✓	
SRXE4-6V29-IMD-IR1	6.0	✓	✓	10,9 - 29 mm	✓	✓	✓	✓	
SRXE4-8V9-IMD-1	8.0	✓	✓	4,4 - 9,3 mm		✓	✓	✓	
SRXE4-8V29-IMD-1	8.0	✓	✓	10,9 - 29 mm		✓	✓	✓	
SRXE4-8V9-IMD-IR1	8.0	✓	✓	4,4 - 9,3 mm	✓	✓	✓	✓	
SRXE4-8V29-IMD-IR1	8.0	✓	✓	10,9 - 29 mm	✓	✓	✓	✓	

Dome Kamera Aksesuarları

SRXE4-PM-1E	Asılı NPT adaptörü
WLMT-1021	Asılı duvar kolu, 1,5" NPT dişi, 20 cm (7,8") uzun
CLADP-1001	Gömme tip adaptör
CLPNL-1011	Asma tavan kurulumları için metal tavan paneli
DMSLD-1001	Dome kameralar için hava koşulları kalkanı
DMBBL-1001	Yedek saydam Dome muhafazası
DMBBL-1011	Yedek kızılötesi Dome muhafazası
DMSBL-1001	İsteğe bağlı buğulu Dome muhafazası, kızılötesi kameralar ile uyumlu değildir
CBLKIT-1011	USB-AC56 Wifi kurulum kiti ile kullanmak üzere USB adaptör kablosu
USB-AC56-NA-MSI	USB Wifi adaptör kurulum kiti (Kuzey Amerika)
USB-AC56-EU-MSI	USB Wifi adaptör kurulum kiti (Avrupa)
GROM-1001	Kamera yalıtım grometi, 10'lu paket
GROM-1011	Boru yalıtım grometi, 10'lu paket
PLMT-1001	Direk montaj adaptörü
CRNMT-1001	Köşe montaj adaptörü

Destek

Daha fazla bilgi edinin ve pelco.com altından daha fazla dokümantasyona ulaşın ya da özel ürün desteği için support@pelco.com adresine e-posta gönderin.