

Sarix® Multi Enhanced Kamera

9 MP

12 MP

15 MP

20 MP

24 MP

32 MP

Pelco Sarix Multi Enhanced kamera, tek bir bakış noktasından çok yönlü kapsama alanı sunarak güvenlik ekiplerine daha az kamera kullanarak geniş alanlarda olağanüstü durumsal farkındalık sağlar. Analitikleri etkinleştirilmiş bu kamera kör noktaları azaltmaya yardımcı olur ve yüksek kaliteli, panoramik görüntüler sunarken geniş alanlardaki en zor aydınlatma koşullarının üstesinden gelebilir. Tüm bunlar, güvenebileceğiniz bir markanın 5 yıllık garantisi ile desteklenmektedir.



Özellikler

ÇOK YÖNLÜ KAPSAMA

Tam kapsama ve kör noktaları azaltmak için kameranın üç veya dört yapılandırılabilir sensörü aracılığıyla 180, 270 veya 360 derecelik görüntüler elde edin.

VARIFOKAL MERCEKLER

Görüş alanını yapılandırma özelliği ile daha fazla esnekliğe sahip olarak, uygulama için en önemli alanı izlemenize ve daha yakından incelemenize olanak tanır. Optimum görüntüleme deneyimi için mercek bozulma düzeltilmesi içerir.

VERİ GÜVENLİĞİ VE KORUMASI

FIPS uyumlu kriptografi desteği, entegre TPM ve Güvenli Önyüklemeye ile federal devlet kurumlarının ve ağır düzenlemeye tabi işletmelerin gerektirdiği yüksek veri güvenliği standartlarını karşılayın.

*ONVIF, Onvif, Inc şirketinin ticari markasıdır.

MOTOROLA SOLUTIONS TARAFINDAN DESTEKLENEN PELCO SMART ANALİTİCS

Gelişmiş nesne algılama ve sınıflandırma sağlayan entegre analitik ile kritik olayların bir adım önünde olun.

DARBE VE HAVA KOŞULLARI DERECELENDİRMELİ

IK10 ve IP66/67 derecelendirmeleri ile darbelere, suya ve rüzgarla savrulan toza karşı koruma sağlar. NEMA 250 Tip 4X derecelendirme ile korozyona karşı dayanıklıdır ve TS2 standartlarını karşılar.

AÇIK SİSTEM

ONVIF Profil S, G, T ve M uyumu mevcut ONVIF alt yapılar ile kolay entegrasyona olanak tanır. Pelco VideoXpert ve diğer lider video yönetim sistemleri ile birlikte çalışabilir.

PELCO®

Teknik Özellikler

Görüntü Performansı

3.0 MP

5.0 MP

4K (8.0 MP)

Görüntü Sensörü		1/2,8" CMOS		1/2,8" CMOS	
Aktif Pikseller (görüntü sensörü başına)		1920 (Y) x 1080 (D) (16:9)	2560 x 1440 (16:9)	3840 x 2160 (16:9)	
		2048 (Y) x 1536 (D) (4:3)	2592 x 1944 (4:3)	2880 x 2160 (4:3)	
3 x Görüntü Sensörü, Maks Çözünürlük		5760 (Y) x 1080 (D) (16:9)	7680 x 1440 (16:9)	11520 x 2160 (16:9)	
		6144 (Y) x 1536 (D) (4:3)	7776 x 1944 (4:3)	8640 x 2160 (4:3)	
4 x Görüntü Sensörü, Maks Çözünürlük		7680 (Y) x 1080 (D) (16:9)	10240 x 1440 (16:9)	15360 x 2160 (16:9)	
		8192 (Y) x 1536 (D) (4:3)	10368 x 1944 (4:3)	11520 x 2160 (4:3)	
Sensör En/Boy Oranı		4:3	4:3	16:9	
Kızılötesi Aydınlatma - İsteğe Bağlı (yüksek güçlü 850 nm LED'ler) ¹		Kamera zeminden 4 m (13 ft) yüksekliğe monte edildiğinde 0 lüks durumunda maksimum mesafe 30 m (98 ft)			
Minimum Aydınlatma		Renk modunda 0,020 lüks (F1.5)		Renk modunda 0,020 lüks (F1.5)	
		Tek renkli modda 0,018 lüks (F1.5)		Tek renkli modda 0,016 lüks (F1.5)	
		İsteğe bağlı kızılötesi aydınlatıcı ile 0 lüks		İsteğe bağlı kızılötesi aydınlatıcı ile 0 lüks	
Dinamik Aralık	WDR Açık	120 dB, gerçek WDR, çift maruziyet			
	WDR Kapalı	80 dB			
3D Parazit Azaltma Filtresi		Evet			
Görüntü Hızı-Tam Özellik Modu ² :					
3 x Görüntü Sensörü (60 Hz, 50 Hz)		30 / 25 fps	30 / 25 fps	24 / 20 fps	
4 x Görüntü Sensörü (60 Hz, 50 Hz)		30 / 25 fps	24 / 20 fps	17 / 16 fps	
Görüntü Hızı-Yüksek Kare Hızı Modu ³ :					
3 x Görüntü Sensörü (60 Hz, 50 Hz)		60 / 50 fps	40 / 33 fps	24 / 25 fps	
4 x Görüntü Sensörü (60 Hz, 50 Hz)		40 / 33 fps	30 / 25 fps	20 / 20 fps	

¹ Kızılötesi yoğunluğu sağlanan PoE gücü bazındadır.

² Tam Özellik Modu: H.265 ile Analitikler ve WDR etkinleştirilmiş.

³ Yüksek Kare Hızı Modu: H.265 ile Analitikler devre dışı. WDR etkinleştirilmiş maks. kare hızı 30 fps'dir

Görüntü Kontrolü

Görüntü Sıkıştırma Yöntemi	H.264 Pelco Akıllı Sıkıştırma, H.265 Pelco Akıllı Sıkıştırma, Hareketli JPEG
Akış	Çoklu akış H.264, Çoklu akış H.265, Hareketli JPEG
Hareket Algılama	Seçilebilir hassasiyet ve eşik
Elektronik Deklanşör Kontrolü	Otomatik, Manuel (1/7,5 ila 1/8000 sn)
İris Kontrolü	Sabit
Gündüz/Gece Kontrolü	Otomatik, Manuel
Titreşim Kontrolü	60 Hz, 50 Hz
Beyaz Dengesi	Otomatik, Manuel
Arka Işık Dengeleme	Ayarlanabilir

Görüntü Kontrolü

Gizlilik Bölgeleri	64 bölgeye kadar		
Çıkarılabilir Gizlilik Bölgeleri	Görüntü sensörü başına 8 bölgeye kadar		
Mercek Bozukluk Düzeltmesi	Sabit		
Mercek (görüntü sensörü başına)	3.0 MP	5.0 MP	4K (8.0 MP)
Odak Uzunluğu	3,3-5,7 mm		
Mercek ve En/Boy Oranı Bazında Yatay Görüş Alanı	53° - 97° (16:9)	58° - 106° (16:9)	
	53° - 99° (4:3)	43° - 76° (4:3)	
Mercek ve En/Boy Oranı Bazında Dikey Görüş Alanı	29° - 50° (16:9)	32° - 55° (16:9)	
	39° - 69° (4:3)	32° - 55° (4:3)	
Diyafram Açıklığı Aralığı	F1.5 - F1.9		
Kontrol	Sabit İris, Uzaktan Odak ve Yakınlaştırma		

Ağ

Ağ	Gigabit Ethernet, 100BASE-TX, 1000BASE-TX
Kablo Bağlantısı Türü	CAT5E
Konektör	RJ-45
API	ONVIF uyumlu Profil S, Profil T, Profil G ve Profil M (www.onvif.org)
Güvenlik	İmzalı ve şifreli gömülü yazılım, parola koruması, HTTPS şifreleme, özet kimlik doğrulaması, WS kimlik doğrulaması, kullanıcı erişim günlüğü, 802.1x bağlantı noktası tabanlı kimlik doğrulama, yerleşik TPM ile TLS1.3, FIPS140-2 Seviye 3
Güvenli Önyükleme	Evet
Protokol	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NPT, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv3, ICMP, DHCP, Zeroconf, HSTS, QoS, DSCP, MQTT
Akış Protokolleri	RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP, SRTP
Cihaz Yönetimi Protokolleri	SNMP v2c, SNMP v3

Çevre Birimleri

USB Port	USB 2.0
Yerleşik Depolama	Çift MicroSD/microSDHC/microSDXC yuva – video hızı sınıfı kartı gereklidir. V10 Sınıfı veya daha iyisi önerilir. Çift SD kartlar, bitişik tek bir depolama bölgesi olarak çalışacaktır.

Yardımcı G/Ç

Ses Sıkıştırma Yöntemi	G.711 PCM 8 kHz, Opus
Ses Girişi/Çıkışı	Hat seviyesi giriş ve çıkış
Harici G/Ç Terminali	Alarm Girişi, Alarm Çıkışı

Elektrik

	Gömme Tip	Yüzey Montajı	Asılı Montaj
Güç Tüketimi	24 VDC ile 26 W 24 VAC ile 37 VA IEE 802.3at Tip 2 (PoE+) ile 25,5 W	Kızılötesi ile: 24 VDC ile 52 W 24 VAC ile 74 VA Yüksek güçlü PoE (PoE++) ile 51 W	Kızılötesi ile: 24 VDC ile 52 W 24 VAC ile 74 VA Yüksek güçlü PoE (PoE++) ile 51 W

Elektrik	Gömme Tip	Yüzey Montajı	Asılı Montaj
		Kızılötesi olmadan: 24 VDC ile 26 W 24 VAC ile 37 VA IEEE 802.3at Tip 2 (PoE+) ile 25,5 W	Kızılötesi olmadan: 24 VDC ile 26 W 24 VAC ile 37 VA IEEE 802.3at Tip 2 (PoE+) ile 25,5 W
Harici Güç	24 VDC ± %10; 24 VAC rms ± %10, 50 veya 60 Hz		
PoE	30 W IEEE 802.3at Tip 2 (PoE+)	Kızılötesi ile: 60 W (PoE++): IEEE 802.3bt Tip 3, Cisco® UPoE veya eski yüksek güç PoE* %35 Kızılötesi Gücüne kadar veya kızılötesi olmadan: 30 W IEEE 802.3at Tip 2 (PoE+)	
Yedek Güç	Kamera çalışmasında kesinti olmadan PoE ve yardımcı ile geri arasında sorunsuz hata anında devreye girme		
RTC Tampon Pil	3V manganез lityum		

* Desteklenen yüksek güçlü PoE ürünleri **İsteğe bağlı Enjektörler ve Düğmeler** Bölümünde listelenmiş olup PoE modu düğmesinin ayarlanmasını gerektirebilir. Daha fazla bilgi için satış veya teknik destek ile iletişime geçin.

Mekanik	Gömme Tip	Yüzey Montajı	Asılı Montaj
Boyut	Genel: 298 mm x 161 mm (11,75" x 6,33") Montaj yüzeyi altında: 298 mm x 64 mm (11,75" x 2,52")	304 mm x 114 mm (11,95" x 4,48")	Montaj Parçası ile: 401 mm x 329 mm x 260 mm (15,77" x 12,96" x 10,25") NPT Adaptörü ile: 248 mm x 329 mm (9,75" x 12,96")
Ağırlık	Montaj parçası: 1100 g (2,4 lbs) Yuva: 490 g (1,1 lbs) Kamera Modülü (4 mercek): 1590 g (3,5 lbs)	Montaj parçası: 950 g (2,1 lbs) Yuva: 1250 g (2,8 lbs) Kamera Modülü (4 mercek): 1590 g (3,5 lbs) İsteğe Bağlı Kızılötesi Aydınlatıcı Halka: 670 g (1,5 lbs)	Duvar Montaj Parçası: 1190 g (2,6 lbs) NPT Adaptörü Montaj Parçası: 470 g (1,04 lbs) Asılı Montaj Parçası: 1680 g (3,7 lbs) Yuva: 1250 g (2,8 lbs) Kamera Modülü (4 mercek): 1590 g (3,5 lbs) İsteğe Bağlı Kızılötesi Aydınlatıcı Halka: 670 g (1,5 lbs)
Gövde	Alüminyum, Plastik Dome trim	Alüminyum	Alüminyum
Kaplama	Plastik, Enjeksiyon Kalıplı, Pantone 427C	Döküm, Eloksallı ve Toz Kaplamalı, Pantone 427C	Döküm, Eloksallı ve Toz Kaplamalı, Pantone 427C
İsteğe Bağlı Kızılötesi Aydınlatıcı Halka	Mevcut değil	İsteğe bağlı aksesuar, 30 m (98 ft) kızılötesi menzili	

Çevresel	Gömme Tip	Yüzey Montajı	Asılı Montaj	
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ila +50 °C (14 °F ila 122 °F)	-40 °C ila +60 °C (-40 °F ila 140 °F)		
Depolama Sıcaklığı	-30 °C ila +70 °C (-22 °F ila 158 °F)			
Nem	%0 - 95 yoğuşmasız			

Çevresel	Gömme Tip	Yüzey Montajı	Asılı Montaj
Kızılötesi Aydınlatma Davranışı	Uygulanabilir değil	53 °C (127 °F) veya üstü sıcaklıkta kızılötesi aydınlatıcı kapanacaktır. Aydınlatıcı, sıcaklık 44 °C (102 °F) ile 53 °C (127 °F) arasında olduğunda %60 güçle çalışacaktır. Histerez: 6 °C (10,8 °F). 25,5 W PoE+ için, Kızılötesi Aydınlatıcı yalnızca %35 güçle çalışacak ve sıcaklık -26 °C (-15 °F) altındaysa kapanacaktır.	

Sensör başına

Eğim	Ufuktan 7° ila 96°
Kaydırma	+/-120° (görüntü sensörleri konumuna bağlı)
Yön	+/-180°

Sertifikalar	Gömme Tip	Yüzey Montajı	Asılı Montaj
Sertifikalar/Onaylar	UL, cUL, CE, ROHS, RCM, BIS, UKCA, NOM, KC		
Güvenlik Standartları	UL 62368-1, CSA 62368-1, IEC/EN 62368-1		
	UL 2043 (Plenum)	IEC/EN 62471	
Çevre Standartları/Dereceleri	IEC 60529 IP5X derecelendirme (sadece toz)	IEC 60529 IP66, IP67 derecelendirme IEC/EN 62262 Darbe (IK 10) IEC/EN 60068-2-6 Ürün Titreşimi IEC/EN 60068-2-27 Ürün Şoku Tip 4X	
Elektromanyetik Emisyon Standartları	FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B (Sınıf A) ICES-003 (Sınıf A) EN 55032 (Sınıf A) EN 61000-3-2 EN 61000-3-3		
Elektromanyetik Bağışıklık Standartları	EN 55035 EN 61000-6-1 EN 50121-4 EN 50130-4		
NEMA TS2	Uygulanabilir değil	NEMA TS2 Madde 2.2.7 - 2.2.9	

*Bu sertifikalar işlem sürecinde olup piyasaya sürüldükten sonra kullanıma sunulacaktır.

Desteklenen Video Olayları

Sabotaj Algılama	Olay, sahnede beklenmeyen değişiklik olduğunda tetiklenir.
Hareket Algılama	Belirlenen bölgede ayarlanan eşiklerin üzerinde piksel hareketi olduğunda olay tetiklenir.

DESTEKLENEN ANALİTİK OLAYLAR

Alanda Nesne Var	Olay, seçili nesne türü ilgili bölgenin içine girdiğinde tetiklenir.
Gezinen Nesne	Olay, seçili nesne türü ilgili bölgeye girdiğinde ve belirli bir süre bu bölgede kaldığında tetiklenir.
Işığı Kesen Nesne	Olay, belirli sayıda nesne, kameranın görüş alanı üzerinde yapılandırılmış olan doğrusal ışınları geçtiğinde tetiklenir. Işın tek yönlü veya iki yönlü olabilir.
Görünen veya Bölgeye Giren Nesne	Olay, ilgili bölgeye giren tüm nesneler tarafından tetiklenir. Bu olay nesneleri saymak için kullanılabilir.

DESTEKLENEN ANALİTİK OLAYLAR

Bölgede Olmayan Nesne	Olay, ilgili bölgede herhangi bir nesne olmadığında tetiklenir.
Bölgeye Giren Nesne	Olay, belirli sayıda nesne ilgili bölgeye girdiğinde tetiklenir.
Bölgeden Çıkan Nesne	Olay, belirli sayıda nesne ilgili bölgeden çıktığında tetiklenir.
Bölgede Duran Nesne	Olay, bir nesne ilgili alana girip belirli bir eşik süresi boyunca hareket etmeden kaldığında tetiklenir.
Yön İhlali	Olay, bir nesne hareketin yasak olduğu yönde hareket ettiğinde tetiklenir.
Akıllı Hareket Kuralı	Olaylar, varsayılan değiştirilemez parametrelere karşı kişi ve mevcut araç için gönderilir, ancak VMS tarafından aranabilir.
Kurcalama Algılaması	Olay, sahnede beklenmeyen değişiklik olduğunda tetiklenir.
Hareket Algılama	Piksel hareketi: Seçilebilir hassasiyet ve eşik. Sınıflandırılmış nesne algılama.

Desteklenen Sınıflandırılmış Nesne Türleri

Dış Mekan Modunda Nesne Türleri	Araç, alt türleri: Otomobil, Kamyon, Bisiklet, Motosiklet, Otobüs ve kişi
İç Mekan Modunda Nesne Türleri	Kişi


Pelco Elevate Destekli Özellikler

Görüntü Sağlığı	Konum kaymaları veya engeller gibi kamera görüntüsündeki artan değişiklikleri algılar. ONVIF uyumlu olaylar ve özetli e-posta raporları aracılığıyla kullanıcıları bilgilendirir.
Gömülü Yazılım Yönetimi	Birden fazla kameraya otomatik gömülü yazılım güncellemeleri planlayın ve uygulayın veya istediğinizde her bir kamerayı ayrı güncelleyin.
Kişisel Koruyucu Donanım ¹	Ortam dahilinde baret ve/veya fosforlu yelek olmayan kişiler algılandığında bir ONVIF olayını tetikler.

¹ İsteğe bağlı eklenti lisansı gereklidir.


Anahat Boyutları

Yüzey Montajı

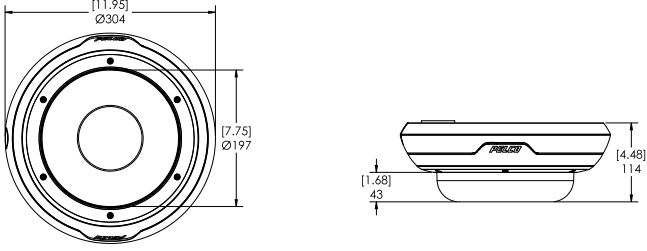


[X,XX]	İNÇ
X,X	MM


Asılı Duvar Montaj Parçası

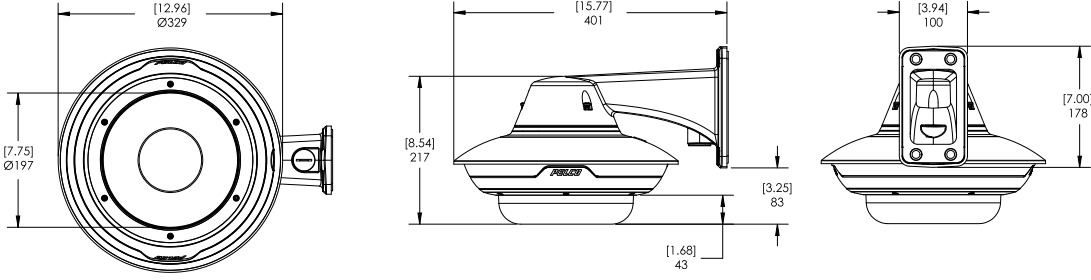


Asılı NPT Montaj Parçası

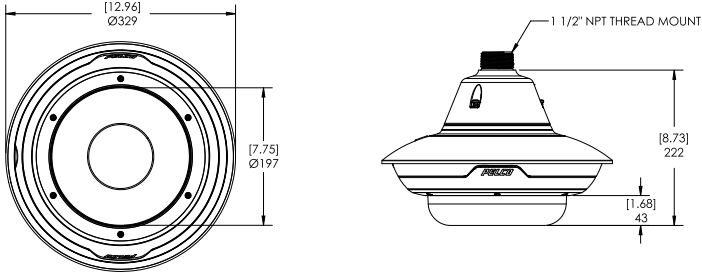


Gömme Tip Montaj

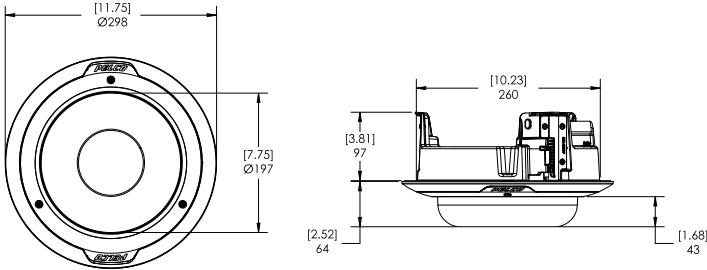

Duvar Montajı

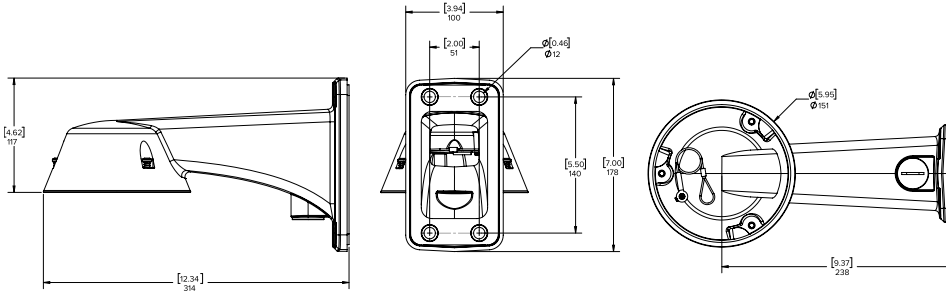

Metal Tavan Paneli

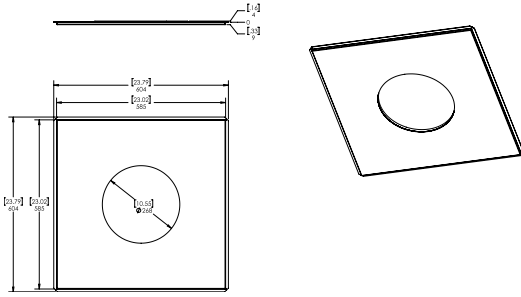

Sipariş Bilgileri

Sarix Multi Enhanced Kamera için çeşitli montaj seçenekleri maksimum esneklik sağlar. Mevcut tüm kamera modülleri, montaj seçeneklerinden herhangi birinde kullanılabilir.

Montaj Senaryosu

Sipariş Bilgileri

Asılı Duvar Montaj Parçası		Birini sipariş edin: - Kamera tabanı modülü - IMD1-PMT - IMD1-SPLD0 veya IMD1-SPLD1 - WLMT-1001 - İsteğe bağlı, IMD1-IR
Asılı NPT Montaj Parçası		Birini sipariş edin: - Kamera tabanı modülü - IMD1-PMT - IMD1-SPLD0 veya IMD1-SPLD1 - NPTA-1001 - İsteğe bağlı, IMD1-IR
Yüzey Montajı		Birini sipariş edin: - Kamera tabanı modülü - IMD1-SMT - IMD1-SPLD0 veya IMD1-SPLD1 - İsteğe bağlı, IMD1-IR
Gömme Tip Montaj		Birini sipariş edin: - Kamera tabanı modülü - IMD1-INC - IMD1-INCLD1 veya IMD1-INCLD0 - İsteğe Bağlı, tavan paneli gerektiğinde CLPNL-1001

Kamera Modülleri

Sarix Multi Enhanced Kamera'nın modüler tasarımı sayesinde herhangi bir kamera modülü, maksimum çok yönlülük ve optimum kurulum için herhangi bir montaj adaptörü ile eşleştirilebilir. Her kamera modülü uygun bir montaj adaptörü ve Dome kapağı ile sipariş edilmelidir. Aşağı doğru da dahil olmak üzere bir binanın dış köşesinde tam kapsama için 4 görüntüleyici ile 360 derecelik bir model sipariş edin.

Ekran Parça Numarası

Açıklama

SMLE1-9V5-3H	3x3MP, WDR, 270 derece maks görüş alanı, SureVision, 3,3-5,7mm, Analytics Kamera Tabanı Modülü
SMLE1-12V5-4H	4x3MP, WDR, 360 derece maks görüş alanı, SureVision, 3,3-5,7mm, Analytics Kamera Tabanı Modülü
SMLE1-15V5-3H	3x5MP, WDR, 270 derece maks görüş alanı, SureVision, 3,3-5,7mm, Analytics Kamera Tabanı Modülü
SMLE1-20V5-4H	4x5MP, WDR, 360 derece maks görüş alanı, SureVision, 3,3-5,7mm, Analytics Kamera Tabanı Modülü

Ekran Parça Numarası	Açıklama
SMLE1-24V5-3H	3x8MP, WDR, 270 derece maks görüş alanı, SureVision, 3,3-5,7mm, Analytics Kamera Tabanı Modülü
SMLE1-32V5-4H	4x8MP, WDR, 360 derece maks görüş alanı, SureVision, 3,3-5,7mm, Analytics Kamera Tabanı Modülü

Montaj Adaptörleri ve Dome Kapakları

Sarix Multi Enhanced Kamera modüler tasarımı asılı, yüzey veya gömme tip montaj adaptörleri ve tüm Sarix Multi Enhanced Kamera kamera modülleriyle uyumlu iki alt Dome seçeneği sunar.

Ekran Parça Numarası	Açıklama
IMD1-SMT	Dış mekan yüzey montaj adaptörü, ya IMD1-SPLD1 ya da IMD1-SPLD0 sipariş edilmelidir.
IMD1-PMT	Dış mekan asılı montaj adaptörü, bir WLMT-1001 veya NPTA-1001 ve bir de IMD1-SPLD1 ya da IMD1-SPLD0 sipariş edilmelidir.
IMD1-INC	Gömme tip adaptörü, ya IMD1-INCLD1 ya da IMD1-INCLD0 sipariş edilmelidir.
IMD1-SPLD0	Alt Dome, yüzey veya asılı montajlı Sarix Multi için, buğulu. Düşük ışık uygulamaları için önerilmez.
IMD1-SPLD1	Alt Dome, yüzey veya asılı montajlı Sarix Multi için, şeffaf.
IMD1-INCLD0	Alt Dome, gömme tip montajlı Sarix Multi için, buğulu. Düşük ışık uygulamaları için önerilmez.
IMD1-INCLD1	Alt Dome, gömme tip montajlı Sarix Multi için, şeffaf.
WLMT-1001	Asılı duvar kolu adaptörü, IMD1-PMT ile kullanmak üzere.
NPTA-1001	Asılı NPT adaptörü, IMD1-PMT ile kullanmak üzere.
PLMT-1001	Alüminyum direk montaj adaptörü, WLMT-1001 ile kullanmak üzere.
CRNMT-1001	Alüminyum köşe montaj adaptörü, WLMT-1001 ile kullanmak üzere.
CLPNL-1001	Metal tavan paneli, gömme tip montajlı Sarix Multi Kamera ile kullanmak üzere.

İsteğe bağlı Kızılötesi Aydınlatıcı

Sarix Multi Enhanced Kamera için isteğe bağlı Kızılötesi Aydınlatıcı, asılı veya yüzey montaj adaptörüne monte edildiğinde mevcuttur.

Ekran Parça Numarası	Açıklama
IMD1-IR	İsteğe bağlı Kızılötesi Aydınlatıcı halkası, 30 m'ye kadar (100 ft), IMD1-SPLD1 ile kullanmak üzere.

İsteğe bağlı Enjektörler ve Düğmeler

Ekran Parça Numarası	Açıklama
PD-9001GR/AT/AC-*MSI	İç mekan tek portlu PoE+ 30W enjektör. Enjektör çalışma sıcaklığı aralığı -20 °C ila +40 °C (-4 °F ila 104 °F).
POE60U-1BTE	Gigabit 802.3bt 60 W PoE Enjektör, tek portlu.
POE430-AT	4 Portlu PoE AT 30W Midspan AC Girişi. ABD veya AB güç kablolu modeller.
POE1236-AT	12 Portlu PoE AT 36W Midspan AC DC Girişi. ABD veya AB güç kablolu modeller.
POE2436-AT	24 Portlu PoE AT 36W Midspan AC DC Girişi. ABD veya AB güç kablolu modeller.

* Sipariş verme sırasında, doğru güç kablusunun teslim edileceğinden emin olmak için lütfen söz konusu bölgeyi belirtin. Mevcut seçenekler AU (Avustralya), EU (Avrupa Birliği) ve NA (Kuzey Amerika).

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

Ekran Parça Numarası

Açıklama

USB-AC56-NA-MSI / USB-AC56-EU-MSI

USB Wi-Fi Adaptörü

CBLKT-1001

Çoklu Kafalı kameralar için kablo seti yedeği.

CAM-FIPS

Sarix Multi Enhanced Kamera'da FIPS kriptografik modu etkinleştirmek için kamera lisansı.

Destek

Daha fazla bilgi edinin ve pelco.com altından daha fazla dokümantasyona ulaşın ya da özel ürün desteği için support@pelco.com adresine e-posta gönderin.