

Sarix Pro 4 Compact Dome



Compliant with NDAA 2019
Section 889

Sarix Pro 4 Compact Dome, istenmeyen bir dikkat çekmeden kaçınarak sahanızı güvence altına almak amacıyla gizli ama güçlü bir güvenlik çözümü sunar. Küçük boyutu, geleneksel kameraların sığmayacağı alanlara yerleştirilmesine izin vererek size tam bir görünürlük ve gönül rahatlığı sağlar.

2 MP

5 MP

5 YIL GARANTİ



Özellikler

HER İKİ DÜNYANIN EN İYİSİ

Sarix Pro 4 Compact Dome, mevcut güvenlik sisteminizle kolayca entegre edilebilir olup göze çarpmayan boyutu sayesinde estetikten ödün vermeksizin kapsam alanınızı genişletmenizi sağlar.

KOMPAKT AMA ETKİLİ

Dayanıklılığı ve esnekliği sayesinde dış mekan güvenliği için ideal bir kamera seçimi haline gelerek zorlu hava koşullarına ve aşırı sıcaklıklara dayanır.

BEKLENENDEN FAZLASINI YAPIN

Rutin kontrol ve bakım ihtiyacını azaltın. Elevate özellikli bir kamera ile tüm kameralarınızı tek bir konumdan uzaktan yönetin.

REAKTİFTEN PROAKTİFE

Yapay zeka destekli analitiklerle gerçek tehditleri doğru bir şekilde algılayarak ve yanlış alarmları filtreleyerek güvenliğin optimizasyonunu sağlayın, suçları önleyin ve daha güvenli bir ortam yaratın.

ENTEGRE KORUMA

Siber saldırıları önlemek için ağınızın en son teknolojiyle korunduğunu bilerek içiniz rahat olsun.

PELCO®

Teknik Özellikler

Görüntü Performansı

2.0 MP

5.0 MP

Görüntü Sensörü			1/2,8" progresif tarama CMOS	
Görüntüleme Alanı (Y x D)			4,8 mm × 2,7 mm; 0,189" × 0,106"	5,18 mm × 3,89 mm; 0,204" × 0,153"
Maks Görüntü Hızı	Tam özellik modu		(50/60Hz) - 25/30fps	(50/60Hz) - 25/24fps
	Yüksek kare hızı modu			(50/60Hz) - 25/30fps
Maks Çözünürlük (Y x D) ve En/Boy Oranı	Birincil	4:3	N/A	2592x1944, 2048x1536
		16:9	1920x1080	2560x1440, 1920x1080
	İkincil	4:3	N/A	720x536, 640x480, 512x384, 384x288
		16:9	720x480, 640x360, 512x288, 384x216	720x480, 640x360, 512x288, 384x216
Dinamik Aralık	WDR Kapalı		83 dB	
	WDR Açık		120 dB'ye kadar	
Kamera Çalışma Modu			Tam Özellikli / Video Analizi Yok	Tam Özellikli / Video Analizi Yok / Yüksek Kare Hızı (Video Analizi devre dışı)
Bant Genişliği Yönetimi			HDSM SmartCodec teknolojisi; Boş ortam modu	
3D Parazit Azaltma Filtresi			Evet	

Mercek ve Kızılötesi Aydınlatma

2.0 MP

5.0 MP

Mercek		2,99mm	
Kızılötesi Aydınlatma (yüksek güçlü 850 nm LED'ler)		En fazla 20m	
Minimum Aydınlatma	Kızılötesi ile	Renkli veya tek renkli modda 0 lüks	
	Kızılötesi olmadan	Tek renkli modda 0,005 lüks; renkli modda 0,01 lüks	Tek renkli modda 0,01 lüks; renkli modda 0,02 lüks
Görüş Açısı (HFOV x VFOV)		(16:9) 108° x 61°	(4:3) 101° x 75°, (16:9) 100° x 54°
Maks Diyafram Açıklığı		F2.0	

Görüntü Kontrolü

Görüntü Sıkıştırma Yöntemi		H.264 HDSM SmartCodec, H.265 HDSM SmartCodec, Hareketli JPEG	
Akış		Çoklu akış H.264, Çoklu akış H.265, Hareketli JPEG	
Hareket Algılama		Piksel hareketi: Seçilebilir hassasiyet ve eşik. Sınıflandırılmış nesne algılama Piksel hareketi: Seçilebilir hassasiyet ve eşik. Sınıflandırılmış nesne algılama	
Kurcalama Algılaması		Evet	
Elektronik Deklanşör Kontrolü		Otomatik, Manuel (1/7,5 - 1/30000 sn)	
İris Kontrolü		Sabit	
Gündüz/Gece Kontrolü		Otomatik, Manuel	

Görüntü Kontrolü

Titreşim Kontrolü	50 Hz, 60 Hz
Beyaz Dengesi	Otomatik, Manuel
Arka Işık Dengeleme	Ayarlanabilir
Gizlilik Bölgeleri	64 bölgeye kadar
Dijital Buhar Giderme	Ayarlanabilir/Kapalı

Ağ

Ağ	100BASE-TX
Kablo Bağlantısı Türü	CAT5
Konektör	RJ-45
ONVIF	ONVIF® uyumlu Profil S, Profil T, Profil M ve Profil G (www.onvif.org)
Güvenlik	Parola koruması, HTTPS şifreleme, özet kimlik doğrulaması, WS kimlik doğrulaması, kullanıcı erişim günlüğü, 802.1x bağlantı noktası tabanlı kimlik doğrulama, FIPS 140-3 L3 (yerleşik TPM ile)
Protokoller	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP, HSTS, FTP
Akış Protokolleri	RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP
Cihaz Yönetimi Protokolleri	SNMP v2c, SNMP v3

Çevre Birimleri

Yerleşik Depolama	microSD/microSDHC/microSDXC yuva – video hızı sınıfı kartı gereklidir. V10 Sınıfı veya daha iyisi önerilir
-------------------	--

Yardımcı G/Ç

Ses Sıkıştırma Yöntemi	N/A
Ses Girişi/Çıkışı	N/A
Harici G/Ç Terminalleri	N/A

Mekanik

Yüzey Montajı

Asılı Montaj

Boyutlar (UxGxY)	Kamera Tertibatı	106mm x 106mm x 81mm	121mm x 121mm x 146mm
	Sadece Aksesuar	N/A	121mm x 121mm x 89mm
Ağırlık	Kamera	420gram Kamera (kutuda 685 gram)	229gram (kutuda 335gr; 614gr Kamera)
Maks. Tavan Kalınlığı		N/A	N/A
Dome Muhafazası		Polikarbonat	
Gövde		Polikarbonat ve alüminyum	
Muhafaza		Yüzey Montajı	Asılı Montaj
Kaplama		Plastik Enjeksiyonlu Kalıp Siyah; Toz Kaplama Gri	

Elektrik

Güç Tüketimi	10W
Güç Kaynağı	PoE: IEEE 802.3af Sınıf 3 uyumlu
Kızılötesi Aydınlatma Davranışı	58 °C (136 °F) veya üstü sıcaklıkta kızılötesi aydınlatıcı kapanacaktır. Aydınlatıcı, sıcaklık 35°C (95 °F) ile 58°C (136 °F) arasında olduğunda %70 güçle çalışacaktır.
Güç Konektörü	N/A
RTC Tampon Pil	3V manganiz lityum

Çevresel


Çalışma Sıcaklığı	-20°C ila +60 °C (-4 °F ila 140 °F)
Önyükleme Sıcaklığı	-20°C ila +60 °C (-4 °F ila 140 °F)
Depolama Sıcaklığı	-10 °C ila +60 °C (14 °F ila 140 °F)
Nem	%0 - 95 yoğuşmasız
Çevre	Dış Mekan Uygulamaları

Sertifikalar

Sertifikalar/Onaylar	UL, cUL, CE, ROHS, RCM, UKCA, NOM, KC, BIS
Emniyet	UL 62368-1, CSA 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC 62471
Çevresel	IEC 60529 IP66, IP67, IEC/EN 62262 IK10
Elektromanyetik Emisyonlar	FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B Sınıf B, IC ICES-003 Sınıf B, EN 55032 Sınıf B, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Elektromanyetik Bağışıklık	EN 55035, EN 61000-6-1


Anahat Boyutları

Yüzey Montaj Parçalı Kamera

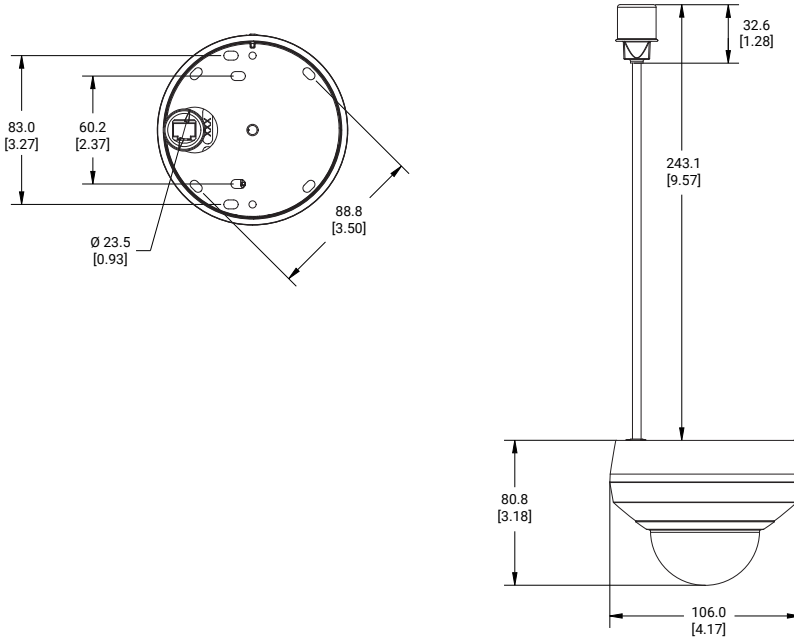

[X,X]	İNÇ
X	MM

Asılı Montaj Parçalı Kamera

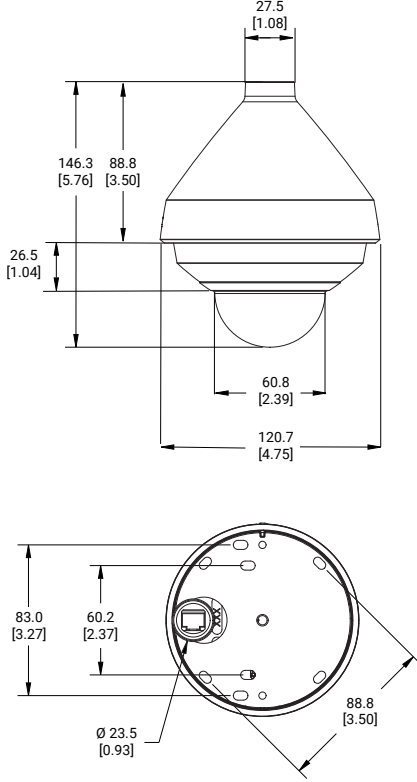

Sipariş Bilgileri

Dış Mekan Dome Kamera

Model	MP	Analitikler	HDSM SmartCodec	IP66/IP67/IK10
SRXP4C-2F3-EMD-IR	2.0	✓	✓	✓
SRXP4C-5F3-EMD-IR	5.0	✓	✓	✓

Aksesuarlar

Model	
SRXP4C-MT-NPTA1	NPT Asılı Kapak 0,5", SRXP4C Dış Mekan
MSI-NPTCON-1001	NPT Adaptörü 0,5" ila 1,5" NPT
MSI-LD-1E	Saydam Muhafaza Yedeği
MSI-LD-0E	Füme Muhafaza Yedeği (%50 geçirgenlik)
MSI-MT-ECLR	Çıkış Halkası, Yan Sevk Borusu
WMLT-1021	Duvar Montaj Parçası - 20cm Kol, NPT 1,5"

Destek

Daha fazla bilgi edinin ve pelco.com altından daha fazla dokümantasyona ulaşın ya da özel ürün desteği için support@pelco.com adresine e-posta gönderin.