

Sarix Professional 4 Serisi Kamera

2 MP

3 MP

5 MP

8 MP

5 YIL GARANTİ

Güvenlik meydan okumalarının giderek daha karmaşık hale gelmesiyle, sitenizi geleceğe hazır hale getirmek her zamankinden daha önemlidir. Eylemleri yüksek çözünürlüklü yakalamak için tasarlanmış olup son teknoloji Sarix Professional 4 Serisi kamera ile güvenlik altyapınızı geliştirin. Sahada neler olup bittiği net bir şekilde anlamak amacıyla, daha bilinçli kararlar, daha hızlı yanıtlar ortaya çıkarır ve daha fazla inceleme gerektiren herhangi bir olayı desteklemek için gerekli kanıtları sağlar. Kusursuz görüntüleme kalitesi üreten bir kamera kullanarak daha doğru içgörüler elde edin ve kritik olayları kaçırma riskini azaltın.



Özellikler

KRİSTAL NETLİĞİNDE KANIT

Daha fazla analitik doğruluk sağlamak için keskin video görüntüleri sağlayarak 2, 3, 5 ve 8 MP seçenekleriyle hiçbir ayrıntı gözden kaçmaz. Kamera, bireylerin veya olayların daha iyi tanımlanmasını sağlayan net, ayrıntılı görüntülere imkan tanır.

BİLGİLENDİRİCİ İÇGÖRÜLER

Motorola Solutions tarafından desteklenen Pelco Smart Analytics ile yanlış alarm yorgunluğunu azaltın ve daha hızlı yanıtlar sağlayın. Hem insanları hem de araçları otomatik olarak algılamak ve sınıflandırmak amacıyla yerleşik kamera yapay zeka analitik özelliğini çalıştırarak tehditlerin sahanızı tehlikeye atmasını önleyin.

SAHANIZ İÇİN YAPILMIŞTIR

Mevcut altyapınızı sökmek ve değiştirmek için zaman ile kaynak harcamaktan kaçının. Kamera, kolay kurulum ve yapılandırma için açık bir sistem (ONVIF Profil S, G, T ve M uyumlu) üzerine kurulmuştur.

DÜŞÜK IŞIK GÖRÜNÜRLÜĞÜ

Güvenlik tehditleri öngörülemez. Gerçek Geniş Dinamik Aralık (WDR) ve uyarlanabilir kızıltötesi teknolojisini kullanarak, değişen aydınlatma koşullarına sahip ortamlara uyum sağlamak suretiyle görüntü kalitesinden ödün vermeden kritik olayları kaçırma olasılığını azaltın. Kızıltötesi teknolojisini ancak enerji kullanımını ve tasarrufunu optimize etmek için gerektiğinde etkinleştirin.

VARLIKLARINIZI KORUYUN

Güvenlik söz konusu olduğunda, aşırı korunma diye bir şey yoktur. TAA ve NDAA uyumlu Sarix Professional 4 Serisi'nin, siber güvenliği artırmak ve kimlik hırsızlığını azaltmak amacıyla Pelco'nun endüstri lideri 5 yıllık garantisi ve yerleşik Güvenilir Platform Modülü (TPM) ve Güvenli Önyükleme ile donatıldığını unutmayın.

İSTEDİĞİNİZ ZAMAN İSTEDİĞİNİZ YERE YERLEŞTİRİN

Hem Dome hem de Bullet varyantlarında mevcut olup çevreniz için en uygun çözümü tercih edin. Kameranın dış mekan modelleri IP66/67 ve Tip 4K derecelendirmeli olup tüm modeller için IK10 derecelidir. Yağmur, karla karışık yağmur veya güneş fark etmeksizin kamera meydan okumaya hazır.

Daha fazla bilgi için [Sarix Professional 4 Serisi web sayfasını](#) ziyaret edin.

PELCO®

Teknik Özellikler

Görüntü Performansı		2.0 MP	3.0 MP	5.0 MP	8.0 MP (4K Ultra HD)
Görüntü Sensörü		1/2,8" progresif tarama CMOS			1/1,8" CMOS
Görüntüleme Alanı (H x V)		5,57 mm x 3,13 mm 0,219" x 0,123"	5,18 mm x 3,89 mm 0,204" x 0,153"		7,68 mm x 4,32 mm (0,302" x 0,170")
En Boy Oranı		16:9	4:3		16:9
Dinamik Aralık	WDR Kapalı	83 dB			
	WDR Açık	126 dB	130 dB		
Kamera Çalışma Modu		Tam Özellik/Video Analitikler Yok			Tam Özellik/Video Analitikler Yok/Yüksek Kare Hızı
Maks Kare Hızı		(50 Hz/60 Hz): 50 fps/60 fps	(50 Hz/60 Hz): 25 fps/30 fps		
Akış Çözünürlükleri ¹	Birincil Akış	1920x1080, 1440x1080	2048x1536, 2048x1152, 1792x1344	2592x1944, 2560x1440, 2240x1680, 2560x1440, 1920x1080	3840x2160, 3200x1800, 2880x2160, 3072x1728, 2560x1920, 1920x1080
	İkincil Akış	1920x1080, 1440x1080, 1280x960, 1280x720, 960x720, 800x600, 768x432, 640x480, 640x360, 512x288, 384x288, 384x216	1760x1320, 1920x1080, 1600x1200, 1280x960, 1280x720, 960x720, 768x432, 640x480, 640x360, 512x384, 512x288, 384x288, 384x216	2560x1440, 1600x1200, 1440x1080, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 768x432, 640x480, 640x360, 512x384, 512x288, 384x288, 368x264, 384x216	1920x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x960, 1280x720, 800x600, 768x432, 640x480, 640x360, 512x384, 512x288, 384x288
	Üçüncül Akış	640x360, 512x384, 512x288, 384x216	640x480, 640x360, 512x384, 384x288, 384x216	640x360, 512x384, 512x288, 384x288, 368x264, 384x216	640x360, 512x384
Bant Genişliği Yönetimi		Pelco Akıllı Sıkıştırma Teknolojisi; Boş ortam modu			
3D Parazit Azaltma Filtresi		Destekli			
Sinyal-Parazit Oranı (SNR)		> 50 dB			

¹ Mevcut akış seçenekleri, her bir akış için seçilen çözünürlük ve kare hızlarının yanı sıra kamera çalışma moduna bağlı olarak değişebilir.

Mercek ve Kızılötesi

Aydınlatma (Dome)		2.0 MP	3.0 MP	5.0 MP	8.0 MP (4K Ultra HD)
Kızılötesi Aydınlatma Maks Mesafe (yüksek güçlü 850 nm LED'ler)	İç Mekan Dome	30 m			N/A
	Çevresel Dome	40 m			
Minimum Aydınlatma (33 ms'de deklanşör hızı)		Kızılötesi ile: Tek renkli modda 0 lüks; Kızılötesi olmadan: Renkli modda 0,01 lüks; Tek renkli modda 0,005 lüks	Kızılötesi ile: Tek renkli modda 0 lüks; Kızılötesi olmadan: Renkli modda 0,04 lüks; Tek renkli modda 0,02 lüks		Kızılötesi ile: Tek renkli modda 0 lüks; Kızılötesi olmadan: Renkli modda 0,02 lüks; Tek renkli modda 0,01 lüks
Yatay Görüş Açısı		101° - 31°	95° - 28°		103° - 47°
Dikey Görüş Açısı		53° - 17°	69° - 21°		54° - 26°

Mercek ve Kızılötesi**Aydınlatma (Dome)****2.0 MP****3.0 MP****5.0 MP****8.0 MP (4K Ultra HD)**

Maks Diyafram Açıklığı	F1.6			F1.3
Mercek Kontrolü	Uzaktan Yakınlaştırma ve Odak, Otomatik Odak, Kızılötesi Kesim Filtresi			

Mercek ve Kızılötesi**Aydınlatma (Bullet)****2.0 MP****3.0 MP****5.0 MP****8.0 MP (4K Ultra HD)**

Kızılötesi Aydınlatma	3,4-10,5 mm	50 m		N/A
Maks Mesafe (yüksek güçlü 850 nm LED'ler)	10,9-29 mm	N/A	60 m	N/A
	4,8-40,8 mm	N/A	80 m	N/A
	4,4 - 9,3 mm	N/A		50m
Minimum Aydınlatma (33 ms'de deklanşör hızı)	3,4-10,5 mm	Kızılötesi ile: Tek renkli modda 0 lüks; Kızılötesi olmadan: Renkli modda 0,01 lüks; Tek renkli modda 0,005 lüks	Kızılötesi ile: Tek renkli modda 0 lüks; Kızılötesi olmadan: Renkli modda 0,04 lüks; Tek renkli modda 0,02 lüks	N/A
	10,9-29 mm	N/A		N/A
	4,8-40,8 mm	N/A		N/A
	4,4 - 9,3 mm	N/A		Kızılötesi ile: Tek renkli modda 0 lüks; Kızılötesi olmadan: Renkli modda 0,02 lüks; Tek renkli modda 0,01 lüks
Yatay Görüş Açısı	3,4-10,5 mm	101° - 31°	95° - 28°	N/A
	10,9-29 mm	N/A	28° - 10°	N/A
	4,8-40,8 mm	N/A	57° - 7°	N/A
	4,4 - 9,3 mm	N/A		103° - 47°
Dikey Görüş Açısı	3,4-10,5 mm	53° - 17°	69° - 21°	N/A
	10,9-29 mm	N/A	21° - 7°	N/A
	4,8-40,8 mm	N/A	44° - 5°	N/A
	4,4 - 9,3 mm	N/A		54° - 26°
Maks Diyafram Açıklığı	3,4-10,5 mm	F1.6		N/A
	10,9-29 mm	F1.7		N/A
	4,8-40,8 mm	F1.7		N/A
	4,4 - 9,3 mm	N/A		F1.3
Mercek Kontrolü	Uzaktan Yakınlaştırma ve Odak, Otomatik Odak, Kızılötesi Kesim Filtresi			

Görüntü Kontrolü

Görüntü Sıkıştırma Yöntemi	H.264, H.265, Hareketli JPEG, Pelco Akıllı Sıkıştırma
Akış	Çoklu akış H.264, Çoklu akış H.265, Hareketli JPEG
Hareket Algılama	Piksel hareketi: Seçilebilir hassasiyet ve eşik. Sınıflandırılmış nesne algılama
Elektronik Deklanşör Kontrolü	Otomatik, Manuel (1/7,5 - 1/30000 sn)
Gündüz/Gece Kontrolü	Otomatik, Manuel
Titreşim Kontrolü	50 Hz, 60 Hz
İris Kontrolü	P-İris
Beyaz Dengesi	Otomatik, Manuel
Arka Işık Dengeleme	Ayarlanabilir
Görüntü Döndürme	Koridor Modu dahil 0°, 90°, 180°, 270°

Görüntü Kontrolü

Gizlilik Bölgeleri	En fazla 64 bölge
Dijital Buhar Giderme	Ayarlanabilir/Kapalı

Ağ

Ağ	100BASE-TX
Kablo Bağlantısı Türü	CAT5 veya üstü
Ağ	RJ45 Konektör
ONVIF	ONVIF® uyumlu Profil S, Profil T, Profil G ve Profil M (www.onvif.org)
Güvenlik	Parola koruması, HTTPS şifreleme, özet kimlik doğrulaması, WS kimlik doğrulaması, kullanıcı erişim günlüğü, 802.1x bağlantı noktası tabanlı kimlik doğrulama, FIPS 140-2 L1 (isteğe bağlı kamera lisansı ile), yerleşik FIPS 140-2 L3 sertifikalı TPM (2, 3 ve 5 MP modelleri), yerleşik FIPS 140-3 L3 sertifikalı TPM (8 MP modelleri), Güvenli Önyükleme ¹ , imzalı ve şifreli gömülü yazılım, CC EAL6+
Protokoller	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMPv3, ICMP, DHCP, Zeroconf, HSTS, FTP
Akış Protokolleri	RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP, SRTP
Cihaz Yönetimi Protokolleri	SNMP v2c, SNMP v3

¹Güvenli Önyükleme Mayıs 2023 sonrası üretilen modellerde mevcuttur.

Çevre Birimleri

Yerleşik Depolama	MicroSD/microSDHC/microSDXC yuva – video hızı sınıfı kartı gereklidir. V10 Sınıfı veya daha iyisi önerilir. 1,5 TB kart test edildi.
USB Port	USB 2.0

Yardımcı G/Ç

Ses Sıkıştırma Yöntemi	G.711 PCM 8 kHz, Opus
Ses Girişi/Çıkışı	Hat seviyesi G/Ç
Harici G/Ç Terminalleri	Alarm Girişi, Alarm Çıkışı
Mikrofon (İç Mekan Dome)	İsteğe bağlı mikrofon aksesuarı sadece İç Mekan Dome Kamera için ayrı satılır

Mekanik (Dome)

Yüzey Montajı

Gömme Tip Montaj

Asılı Montaj

Boyutlar	D 156 mm × Y 116 mm; D 6,1" × H 4,6"	D 174 mm × Y 165 mm; D 6,8" × H 6,5"	D 155 mm × Y 169 mm; D 6,1" × H 6,7"
Ağırlık	0,81 kg	0,80 kg	1,07 kg
Maks. Tavan Kalınlığı	N/A	25 mm (1,0")	N/A
Dome Muhafazası	Polikarbonat		
Gövde	Polikarbonat		
Muhafaza	Polikarbonat		
Kaplama	Plastik, enjeksiyon kalıplı, Pantone 427C		
Ayarlama Aralığı	360° kaydırma, 30°–95° eğim (önerilir), 8°–95° eğim (maksimum), ±180° yön		

Mekanik (Bullet)

3,4-10,5 mm

10,9-29 mm

4,4 - 9,3 mm

4,8-40,8 mm

Boyutlar (U x G x Y)	Bağlantı kutulu kamera:	294 mm × 126 mm × 104 mm; 11,6" × 5,0" × 4,1"	312 mm × 126 mm × 104 mm; 12,3" × 5,0" × 4,1"
Ağırlık	Kamera	1,31 kg	1,35 kg
	Bağlantı kutulu kamera:	1,78 kg	1,82 kg
Gövde	Alüminyum		
Muhafaza	Alüminyum		
Kaplama	Toz kaplama, Pantone 427C benzeri		
Ayarlama Aralığı	±175° kaydırma, ±90° eğim, ±175° yön		

Elektrik

Güç Kaynağı	PoE: IEEE 802.3af Sınıf 3 uyumlu, 12VDC Yardımcı
Kızılötesi Aydınlatıcı Davranışı	Dome 60°C (140°F) veya üstü sıcaklıkta kızılötesi aydınlatıcı kapanacaktır. Sıcaklık 40°C (104°F) ve 52 °C (117°F) arasında olduğunda aydınlatıcı %50 güçle çalışacaktır. Histerez: 2°C (3,6°F).
	Bullet 60°C (140°F) veya üstü sıcaklıkta kızılötesi aydınlatıcı kapanacaktır.
RTC Pil Tampon	3V manganiz lityum
PoE	İç Mekan Dome 10 W maks (Kızılötesi olmadan veya kızılötesi devre dışı 8 W)
	Çevresel Dome 13 W maks (Kızılötesi olmadan veya kızılötesi devre dışı 8 W)
	Bullet 13 W maks
Bellek	1GB RAM, 512MB Flaş

Çevresel

İç Mekan Dome

Çevresel Dome

Bullet

Çalışma Sıcaklığı	-10°C ila +60°C (14°F ila 140°F)	-40°C ila +60°C (-40°F ila 140°F)	-40°C ila +60°C (-40°F ila 140°F)
Depolama Sıcaklığı	-10°C ila +70°C (14°F ila 158°F)		
Mutlak Maksimum Sıcaklık	NEMA TS2 (Sıcakl.) Mad. 2.2.7.2 - 2.2.7.7 başına 74°C (165°F)		
Nem	%0 - 95 yoğuşmasız		

Sertifikalar

İç Mekan Dome

Çevresel Dome

Bullet

Sertifikalar/Onaylar	UL, cUL, CE, UKCA, ROHS, RCM, NOM, KC, BIS, BSMI		
Emniyet	UL/CSA/EN/IEC 62368-1, IEC 62471		
Çevresel	IEC/EN 62262 Darbe (IK 10), IEC 60529 IP52 Derecelendirme	IEC/EN 62262 (IK 10), IEC 60529 IP66, IP67 derecelendirme, Tip 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27	IEC/EN 62262 (IK 10), IEC 60529 IP66, IP67 derecelendirme, Tip 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27
Elektromanyetik Emisyonlar	FCC bölüm 15 Alt Bölüm B (Sınıf B), IC ICES-003 (Sınıf B), EN 55032 (Sınıf B), EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3		
Elektromanyetik Bağışıklık	EN 55035, EN 61000-6-1, EN 50130-4, EN 50121-4		
Garanti	5 yıl garanti		

Analitik Özellikleri

Desteklenen analitik olaylar

Alanda Nesne Var	Olay, seçili nesne türü ilgili bölgenin içine girdiğinde tetiklenir.
Gezinen Nesne	Olay, seçili nesne türü ilgili bölgeye girdiğinde ve belirli bir süre bu bölgede kaldığında tetiklenir.
Işığı Kesen Nesne	Olay, belirli sayıda nesne, kameranın görüş alanı üzerinde yapılandırılmış olan doğrusal ışınları geçtiğinde tetiklenir. Işın tek yönlü veya iki yönlü olabilir.
Görünen veya Bölgeye Giren Nesne	Olay, ilgili bölgeye giren tüm nesneler tarafından tetiklenir. Bu olay nesneleri saymak için kullanılabilir.
Bölgede Olmayan Nesne	Olay, ilgili bölgede herhangi bir nesne olmadığında tetiklenir.
Bölgeye Giren Nesne	Olay, belirli sayıda nesne ilgili bölgeye girdiğinde tetiklenir.
Bölgeden Çıkan Nesne	Olay, belirli sayıda nesne ilgili bölgeden çıktığında tetiklenir.
Bölgede Duran Nesne	Olay, bir nesne ilgili alana girip belirli bir eşik süre boyunca hareket etmeden kaldığında tetiklenir.
Nesne Çok Yakın	Olay, söz konusu olay için ayarlanmış belirli mesafeye bağlı olarak iki nesne birbirine çok yakın olduğunda tetiklenir.
Nesne Terk Edildi	Olay, bir nesne bir kişi tarafından ilgili bölgede dahilinde terk edildiğinde tetiklenir.
Nesne Kaldırıldı	Olay, bir nesne bir kişi tarafından ilgili bölgeden kaldırıldığında tetiklenir.
Yön İhlali	Olay, bir nesne hareketin yasak olduğu yönde hareket ettiğinde tetiklenir.
Kurcalama Algılaması	Olay, sahnede beklenmeyen değişiklik olduğunda tetiklenir.

Desteklenen Sınıflandırılmış Nesne Türleri

Dış Mekan Modunda Nesne Türleri	Kişi ve Araç
İç Mekan Modunda Nesne Türleri	Kişi

Algılama aralığı da dahil olmak üzere analitik becerileri kamera hattına göre değişebilir. Sarix Professional 4 Serisi'ne özel ayrıntılar için lütfen Pelco Smart Analytics Tasarım Kılavuzu'na başvurun.

Pelco Elevate Destekli Özellikler

Görüntü Sağlığı	Konum kaymaları veya engeller gibi kamera görüntüsündeki artan değişiklikleri algılar. ONVIF uyumlu olaylar ve özetli e-posta raporları aracılığıyla kullanıcıları bilgilendirir.
Gömülü Yazılım Yönetimi	Birden fazla kameraya otomatik gömülü yazılım güncellemeleri planlayın ve uygulayın veya istediğinizde her bir kamerayı ayrı güncelleyin.
Kişisel Koruyucu Donanım ⁴	Ortam dahilinde baret ve/veya fosforlu yelek olmayan kişiler algılandığında bir ONVIF olayını tetikler.


⁴ İsteğe bağlı eklenti lisansı gereklidir.

Anahat Boyutları

Yüzey Montaj Parçalı Dome Kamera


(SRXP4 Dome Kamera + Sunulan Yüzey Montaj Parçası)

[X,XX]	İNÇ
X,X	MM

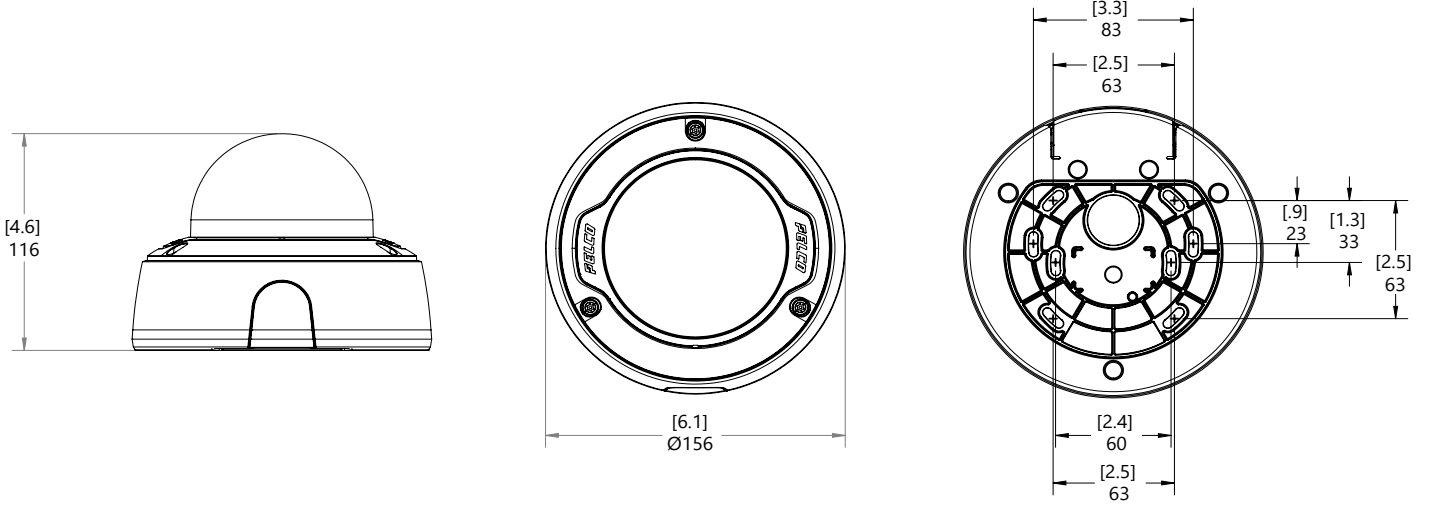


Gömme Tipi Montaj Parçalı Dome Kamera

(SRXP4 Dome Kamera + SLSPCİL-1001)

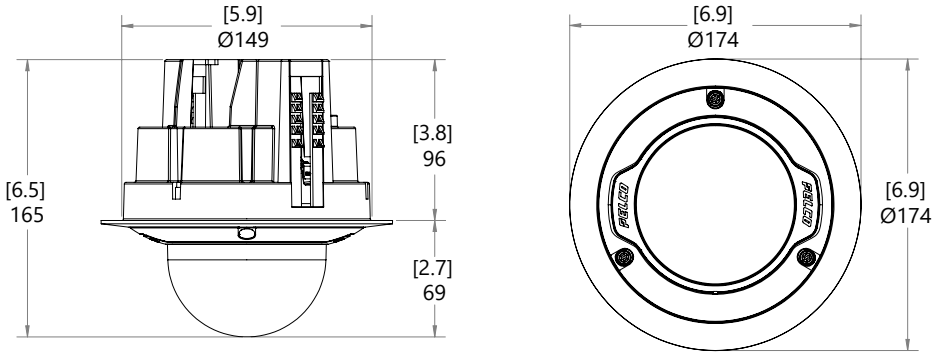


NPT Adaptörü ile Dome Kamera

(SRXP4 Dome Kamera + SRXP4-PM-1E)

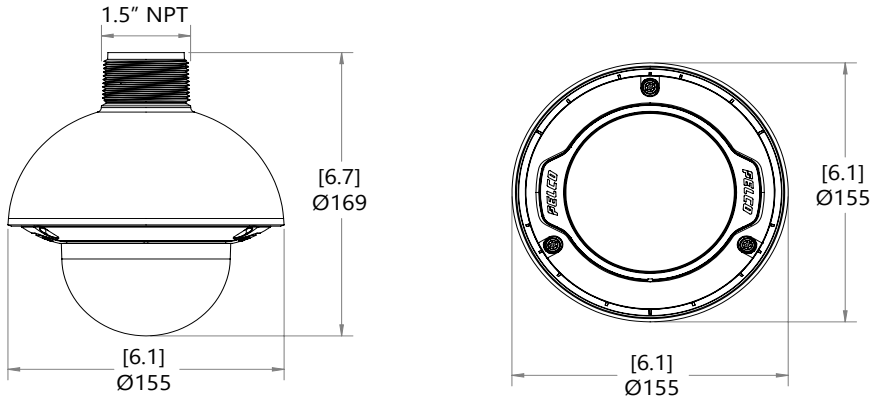


NPT Adaptörü ve Asma Duvar Montaj Parçası ile Dome Kamera

(SRXP4 Dome Kamera + SRXP4-PM-1E + WLMT-1021)

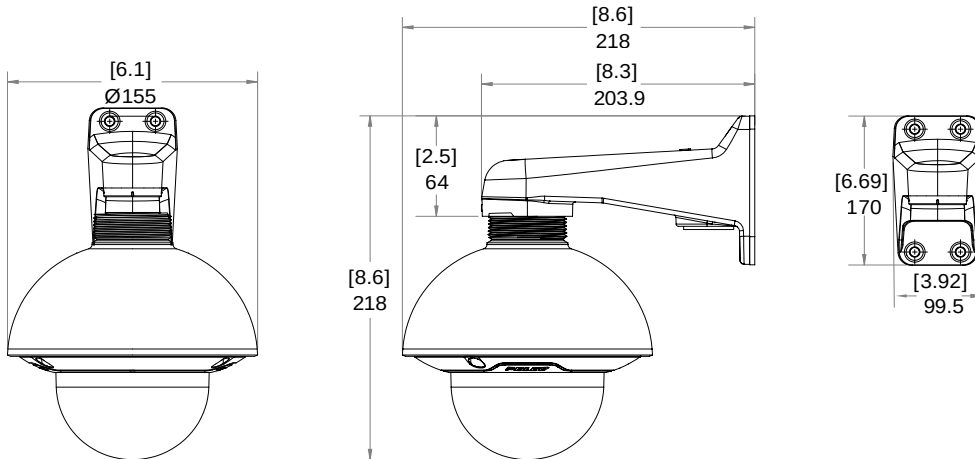


Bullet Kamera

(3,4-10,5 mm ve 10,9-29 mm)

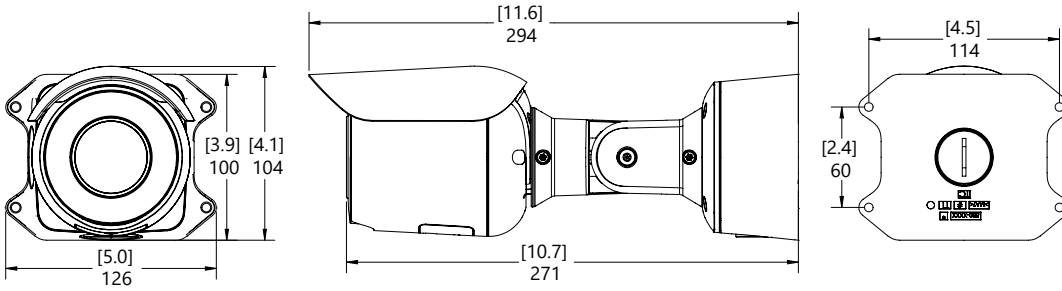


(4,8-40,8 mm)

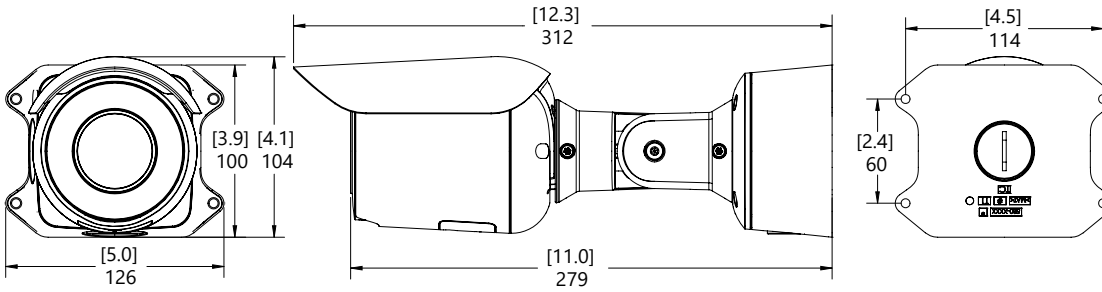

Bullet Bağlantı Kutusu

(Kamera ile sunulur)

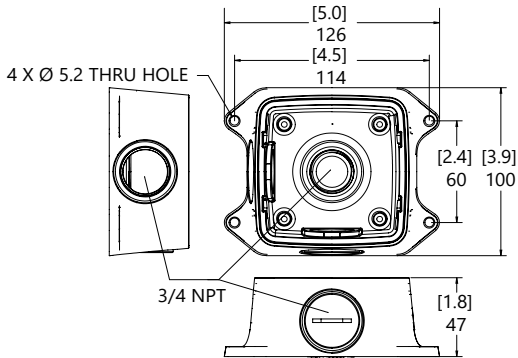

Sipariş Bilgileri

Bullet Kamera

Model Numarası	MP	WDR	Analitikler	Mercek	Kızılötesi	IP66/IP67, Tip4x	Akıllı Sıkıştırma	SureVision Teknolojisi
SRXP4-2V10-EBT-IR	2.0	✓	✓	3,4-10,5 mm	✓	✓	✓	✓
SRXP4-3V10-EBT-IR	3.0	✓	✓	3,4-10,5 mm	✓	✓	✓	✓
SRXP4-3V29-EBT-IR	3.0	✓	✓	10,9-29 mm	✓	✓	✓	✓
SRXP4-3V40-EBT-IR	3.0	✓	✓	4,8-40,8 mm	✓	✓	✓	✓
SRXP4-5V10-EBT-IR	5.0	✓	✓	3,4-10,5 mm	✓	✓	✓	✓
SRXP4-5V29-EBT-IR	5.0	✓	✓	10,9-29 mm	✓	✓	✓	✓
SRXP4-5V40-EBT-IR	5.0	✓	✓	4,8-40,8 mm	✓	✓	✓	✓
SRXP4-8V9-EBT-IR-B	8.0	✓	✓	4,4-9,3 mm	✓	✓	✓	✓

Dome Kamera

Model Numarası	MP	WDR	Analitikler	Mercek	Kızılötesi	IP66/IP67, Tip4x	Akıllı Sıkıştırma	SureVision Teknolojisi
SRXP4-2V10-IMD	2.0	✓	✓	3,4-10,5 mm			✓	✓
SRXP4-2V10-IMD-IR	2.0	✓	✓	3,4-10,5 mm	✓		✓	✓
SRXP4-2V10-EMD	2.0	✓	✓	3,4-10,5 mm		✓	✓	✓
SRXP4-2V10-EMD-IR	2.0	✓	✓	3,4-10,5 mm	✓	✓	✓	✓
SRXP4-3V10-IMD	3.0	✓	✓	3,4-10,5 mm			✓	✓
SRXP4-3V10-IMD-IR	3.0	✓	✓	3,4-10,5 mm	✓		✓	✓
SRXP4-3V10-EMD	3.0	✓	✓	3,4-10,5 mm		✓	✓	✓
SRXP4-3V10-EMD-IR	3.0	✓	✓	3,4-10,5 mm	✓	✓	✓	✓
SRXP4-5V10-IMD	5.0	✓	✓	3,4-10,5 mm			✓	✓
SRXP4-5V10-IMD-IR	5.0	✓	✓	3,4-10,5 mm	✓		✓	✓
SRXP4-5V10-EMD	5.0	✓	✓	3,4-10,5 mm		✓	✓	✓
SRXP4-5V10-EMD-IR	5.0	✓	✓	3,4-10,5 mm	✓	✓	✓	✓
SRXP4-8V9-EMD-IR-B	8.0	✓	✓	4,4-9,3 mm	✓	✓	✓	✓

Aksesuarlar

Parça Numarası	Açıklama
WLMT-1021	1,5" Asılı NPT için Duvar Montaj Kolu
USB-AC56-NA-MSI	USB WiFi Adaptör Kurulum Kiti (Kuzey Amerika)
USB-AC56-EU-MSI	USB WiFi Adaptör Kurulum Kiti (Avrupa)
SLSPCIL-1001	Sarix Pro 4 Dome Kamera için gömme tip montaj adaptörü
SRXP4-PM-1E	Sarix Pro 4 Dome Kamera için Asılı NPT Adaptörü
DCLPNL-1001	Asma tavan kurulumları için metal tavan paneli
SRXP4-DMSLD	Sarix Pro 4 Dome Kamera için Hava Koşulları Kalkanı
ACMICR-1001	İç Mekan Sarix Pro 4 Dome Kamera için mikrofon aksesuarı
SRXP4-LD-1E	Sarix Pro 4 Çevresel Dome Kamera için saydam alt Dome
SRXP4-LD-0E	Sarix Pro 4 Çevresel Dome Kamera için buğulu alt Dome
SRXP4-LD-1I	Sarix Pro 4 İç Mekan Dome Kamera için saydam alt Dome
SRXP4-LD-0I	Sarix Pro 4 İç Mekan Dome Kamera için buğulu alt Dome
CNCVR-1001	Sarix Pro 4 Dome Kamera için adaptör 3/4 inç boru, 5'li paket
CAM-FIPS	FIPS Seviye 1 kriptografik modu etkinleştirmek için kamera lisansı
CRNMT-1001	WLMT-1021 ve Pro 4 Bullet Kamera için Köşe Montaj Adaptörü
PLMT-1001	WLMT-1021 ve Pro 4 Bullet Kamera için Direk Montaj Adaptörü

Destek

Daha fazla bilgi edinin ve pelco.com altından daha fazla dokümantasyona ulaşın ya da özel ürün desteği için support@pelco.com adresine e-posta gönderin.

13, Ağu 2026