

Ulisse Enhanced 2 Serisi PTZ

Esnek aydınlatma seçenekleri

2 MP

Ulisse Enhanced 2 PTZ, kritik görev uygulamalarına yönelik bir PTZ kameradır. Bu güvenlik kamerası, 2 MP ve 40x yakınlaştırma ile kesintisiz net, yüksek çözünürlüklü canlı ve kaydedilmiş video sağlarken dış mekana dayanacak şekilde üretilmiştir. Esnek aydınlatma seçenekleri sayesinde her aydınlatma koşulunda mükemmel görüntü netliği sağlayarak olağanüstü adli ayrıntı ve güçlü caydırıcı özellikler sunar. Ulisse Enhanced 2 PTZ, ONVIF Profil S, G, T ve M ile donatılmış Smart Analytics ile üretilmiş olup önde gelen video yönetim sistemleriyle açık bağlantıya izin veren NDAA uyumludur. Endüstriyel uygulamalar için tasarlanan Ulisse Enhanced PTZ 2; şehirleri, limanları, üretim tesislerini ve kurumsal tesisleri izlemek üzere mükemmel bir çözümdür.



Özellikler

DIŞ MEKAN İÇİN HAZIR

IP66 ve Tip 4X erişim koruması ile birlikte -40°C ila 65°C (-40°F ila 158°F) olmak üzere geniş bir sıcaklık aralığında güvenle çalışır.

GERÇEK GENİŞ DİNAMİK ARALIK

Koyu ve açık arka planlara sahip ortamlarda yüksek kaliteli görüntü ayrıntıları yakalar.

AKILLI SIKIŞTIRMA İLE H.264 VE H.265

Yüksek görüntü kalitesini korur ve bant genişliği ile depolama ihtiyaçlarını en aza indirmek için sıkıştırma seviyelerini optimize eder.

ONVIF® UYUMLU

Herhangi bir üçüncü taraf VMS ile kolay entegrasyon için ONVIF Profil M, G, S ve T uyumlu.

AYDINLATMA SEÇİMİ

Geniş bir kızılötesi aydınlatması yelpazesi veya kızılötesi ve beyaz ışık aydınlatması kombinasyonu arasından seçim yapın.

DÜŞÜK IŞIK TEKNOLOJİSİ

Düşük ışık ayarlarında mükemmel görüntü detayı sunar.

PELCO SMART ANALYTİCS

Daha hızlı, kararlı yanıtlar için gelişmiş nesne algılama ve sınıflandırma.

GÖNÜL RAHATLIĞI

Bu kameraları 5 yıla kadar uzatılabilen 3 yıllık garanti ile destekliyoruz.

PELCO®



Teknik Özellikler

Görüntü Performansı

2.0 MP

Görüntü Sensörü	1/2.8" progresif tarama CMOS
Aktif Pikseller (Y x D)	1937 (Y) x 1097 (D)
Görüntüleme Alanı (Y x D)	5,568 mm (Y) x 3,132 mm (D); 0,219" (Y) x 0,123" (D)
Minimum Aydınlatma	Renk modunda 0,03 lüks (F/1.6); 0,02 lüks (F/1.6) tek renkli modda
Dinamik Aralık	120 dB
Görüntü Hızı	60 fps'ye kadar
En Boy Oranı (Çözünürlük Ölçekleme)	(16:9) 384x216 veya (5:4) 320x256'ya kadar
3D Parazit Azaltma Filtresi	Evet

Mercek

2.0 MP

Mercek		4,25 ila 170 mm, F/1.6 – F/4.95, otomatik odaklama
Görüş Açısı	Yatay	66,35° - 1,9°
	Dikey	39,99° – 1,11°
Yakınlaştırma		En fazla 40x

Görüntü Kontrolü

2.0 MP

Video Sıkıştırma	H.264 Ve H.265 Pelco Akıllı Sıkıştırma, Hareketli JPEG
Akış	Çoklu akış H.264, Çoklu akış H.265, Hareketli JPEG
Hareket Algılama	Piksel hareketi: Seçilebilir hassasiyet ve eşik. Sınıflandırılmış nesne algılama
Elektronik Deklanşör Kontrolü	Otomatik, Manuel (1/1 ila 1/10,000 sn)
İris Kontrolü	Otomatik, Açık, Kapalı
Gündüz/Gece Kontrolü	Otomatik, Manuel
Titreşim Kontrolü	60 Hz, 50 Hz
Beyaz Dengesi	Otomatik, Manuel
Arka Işık Dengeleme	Açık/Kapalı
Gizlilik Bölgeleri	3D, 64 bölgeye kadar
Ön ayarlar	500 adlandırılmış ön ayar
Turlar	10 adlandırılmış tur
Dijital Yakınlaştırma	En fazla 100x
Elektronik Görüntü Stabilizasyonu	Evet

Görüntü Kontrolü

2.0 MP

Dijital Buhar Giderme	Ayarlanabilir/Kapalı
-----------------------	----------------------

Aydınlatma Maks Mesafe - Tek Işık Kaynağı

DPN	Açıklama	İki aydınlatıcı	Görüş alanı ayrıntıları
UPTIRN108A00	IR850 10°	300 m	Uzak nesneler ¹
UPTIRN308A00	IR850 30°	210 m	Orta uzaklıkta nesneler ²
UPTIRN608A00	IR850 60°	210 m	Yakın nesneler ³
UPTIRN109A00	IR940 10°	130 m	Orta uzaklıkta nesneler ²
UPTIRN309A00	IR940 30°	70 m	Yakın nesneler ³
UPTIRN10WA00	BEYAZ 10°	190 m	Uzak nesneler ¹
UPTIRN30WA00	BEYAZ 30°	130 m	Orta uzaklıkta nesneler ²
UPTIRN60WA00	BEYAZ 60°	85 m	Yakın nesneler ³

Aydınlatma Maks Mesafe - Çift Mod

DPN	Açıklama	IR850 + Beyaz Işık	Görüş alanı ayrıntıları
UPTIRN108A00	IR850 10°	110 m	Uzak nesneler ¹
UPTIRN10WA00	BEYAZ 10°		
UPTIRN308A00	IR850 30°	110 m	Orta uzaklıkta nesneler ²
UPTIRN30WA00	BEYAZ 30°		
UPTIRN608A00	IR850 60°	110 m	Yakın nesneler ³
UPTIRN60WA00	BEYAZ 60°		

¹Uzak nesneler için uygun. Yakın nesneler aşırı maruziyete neden olabilir.

²Orta mesafeli nesneler için uygun.

³Yakın nesneler için uygun. Uygun geniş görüş alanları.

Ağ

Ağ	100BASE-TX
Kablo Bağlantısı Türü	CAT5e/CAT6 korumalı (STP) Ethernet kablosunun EMU düzenleme standartlarına tam olarak uyması gerekir
Konektör	RJ-45
ONVIF	ONVIF uyumlu Profil G, Profil M, Profil S ve Profil T (www.onvif.org)
Güvenlik	Parola koruması, HTTPS şifreleme, özet kimlik doğrulaması, WS kimlik doğrulaması, kullanıcı erişim günlüğü, 802.1x bağlantı noktası tabanlı kimlik doğrulama
Protokoller	IPv4, HTTP, Bonjour, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, NTCIP
Akış Protokolleri	RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP, SRTP
Cihaz Yönetimi Protokolleri	SNMP v2c, SNMP v3

Çevre Birimleri

Ses Girişi/Çıkışı	Yok
Harici G/Ç Terminalleri	4 Alarm Girişi, 2 Alarm Çıkışı
Yerleşik Depolama	MicroSD/microSDHC/microSDXC yuva – video hızı sınıfı kartı gereklidir. V10 Sınıfı veya daha iyisi

Çevre Birimleri

	önerilir.
--	-----------

Mekanik

Gövde		Alüminyum ve teknopolimer
Kaplama		Epoksi-polyester toz boyalı, RAL9002 benzeri
Yatay Dönüş		360°, kesintisiz dönüş
Dikey Dönüş		-40° ila +90°
Yatay Hız		0,02°/sn ila 50°/sn
Eğim Hızı		0,02°/sn ila 50°/sn
Ön ayarlı konumların doğruluğu		0,02°
Ağırlık	Kamera	19,5 kg; 43 lbs
	LED Aydınlatmalara Sahip Kamera	Ulissee Enhanced 2 + 2 UPTIRN +UPTIRN braket: 23,8Kg; 52,5 Lbs
Kablo Rakorları		2xM20 + 1xM16

Elektrik

Güç Tüketimi	34W, & PT statik, ısıtma kapalı 49W, hareket halinde P&T, ısıtma kapalı 97W, hareket halinde P&T, ısıtma açık, aydınlatmalar kapalı 157W, hareket halinde P&T, ısıtma açık, aydınlatmalar açık
Besleme Gerilimi/Akım Tüketimi	230Vac ±%10, 1,1A, 50/60Hz
	24Vac ±%10, 10A, 50/60Hz
	120Vac ±%10, 2A, 50/60Hz
Sinyal Kablosu Kısmı	0,5mm ² (20AWG) ila 1,5mm ² (16AWG)

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +65 °C (-40 °F ila 149 °F)
Buz Çözme İşlevi Müdahalesi	-40 °C ila -10 °C (-40 °F ila 14 °F)
Nem	%10 ila %95 (yoğuşmasız)
Muhafaza İklim Kontrolü	Dahili ısıtıcı ve fan
Rüzgara Dayanıklı	SP&T statik: 220km/h (136mph) maks Hareket halinde P&T, maksimum hızda, LED aydınlatıcıları ile: 140km/h (87mph) maks

Sertifikalar

Sertifikalar/Direktifler	UL,cUL,CE,UKCA,ROHS
Elektrik Güvenliği (CE)	EN62368-1, IEC62368-1, UL 62368-1, CSA 62368-1
Elektromanyetik Uyumluluk (CE)	EN61000-6-4, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-1, EN50130-4, EN55035, EN55032 Sınıf A, FCC Bölüm 15 Sınıf A, ICES-003 Sınıf A
Dış Mekan Kurulumu (CE)	EN62368-1, IEC62368-1

Sertifikalar

IP Koruma Derecesi (EN60529)	IP66
Tuzlu Sis Dayanıklılığı	EN50130-5, EN60068-2-52
UL Sertifikası	cULus Listelemeli, TİP 4X
NDAA Uyumlu	Evet

Analitik Özellikleri

Desteklenen Analitik Olaylar*

Alanda Nesne Var	Olay, seçili nesne türü ilgili bölgenin içine girdiğinde tetiklenir.
Gezinen Nesne	Olay, seçili nesne türü, ilgili bölgeye girip belirli bir süre bu bölgede kaldığında tetiklenir.
Işığı Kesen Nesne	Olay, belirli sayıda nesne, kameranın görüş alanı üzerinde yapılandırılmış olan doğrusal ışınları geçtiğinde tetiklenir. Işın tek yönlü veya iki yönlü olabilir.
Görünen veya Bölgeye Giren Nesne	Olay, ilgili bölgeye giren tüm nesneler tarafından tetiklenir. Bu olay, nesneleri saymak için kullanılabilir.
Bölgede Olmayan Nesne	Olay, ilgili bölgede herhangi bir nesne olmadığında tetiklenir.
Bölgeye Giren Nesne	Olay, belirli sayıda nesne ilgili bölgeye girdiğinde tetiklenir.
Bölgeden Çıkan Nesne	Olay, belirli sayıda nesne ilgili bölgeden çıktığında tetiklenir.
Bölgede Duran Nesne	Olay, bir nesne ilgili bölgeye girip belirli bir eşik süresi boyunca hareket etmeden kaldığında tetiklenir.
Yön İhlali	Olay, bir nesne hareketin yasak olduğu yönde hareket ettiğinde tetiklenir.
Sabotaj Algılama	Olay, sahnede beklenmeyen değişiklik olduğunda tetiklenir.

*Motorola Solutions tarafından desteklenen Pelco Smart Analytics.

Pelco Elevate Destekli Özellikler

Görüntü Sağlığı	Konum kaymaları veya engeller gibi kamera görüntüsündeki artan değişiklikleri algılar. ONVIF uyumlu olaylar ve özetli e-posta raporları aracılığıyla kullanıcıları bilgilendirir.
Gömülü Yazılım Yönetimi	Birden fazla kameraya otomatik gömülü yazılım güncellemeleri planlayın ve uygulayın veya istediğinizde her bir kamerayı ayrı güncelleyin.
Kişisel Koruyucu Donanım ¹	Ortam dahilinde baret ve/veya fosforlu yelek olmayan kişiler algılandığında bir ONVIF olayını tetikler.


¹ İsteğe bağlı eklenti lisansı gereklidir.




Anahat Boyutları

Ulisse Enhanced 2 PTZ Serisi

(UPTB1MWA00A, UPTB2MWA00A, UPTB3MWA00A)

[X,XX]	İNÇ
X,X	MM

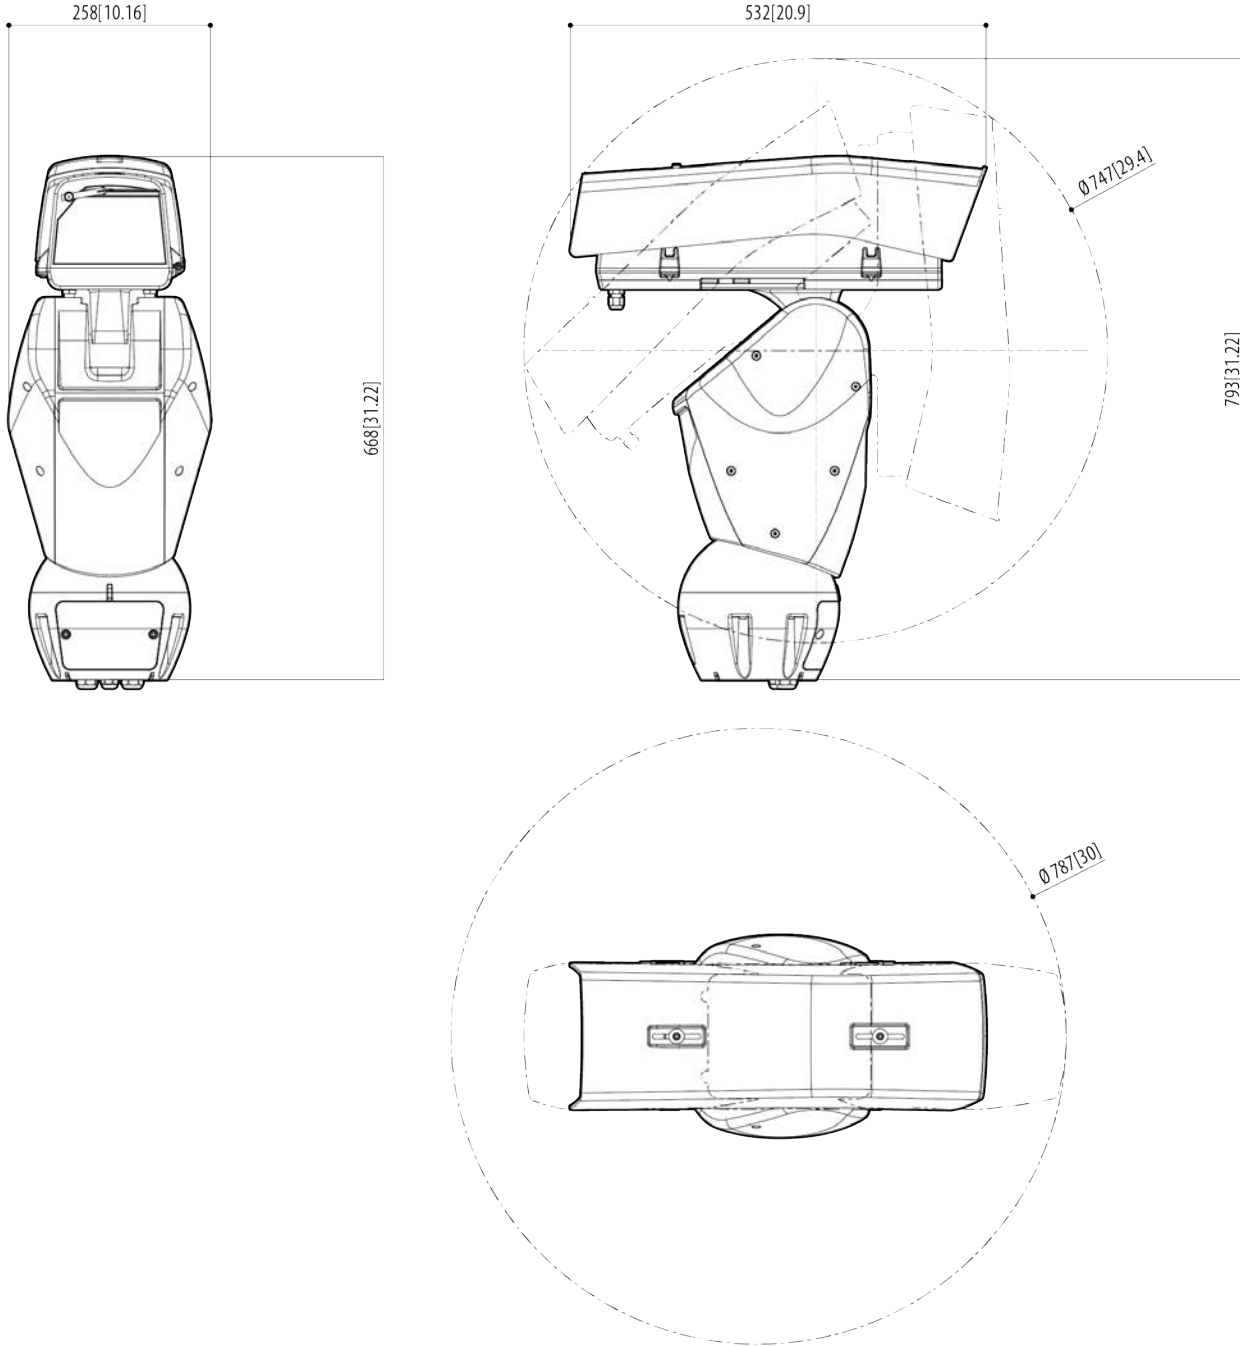

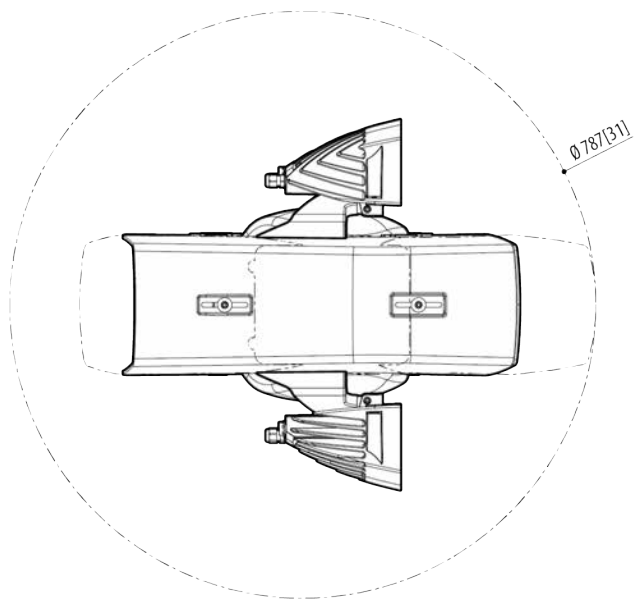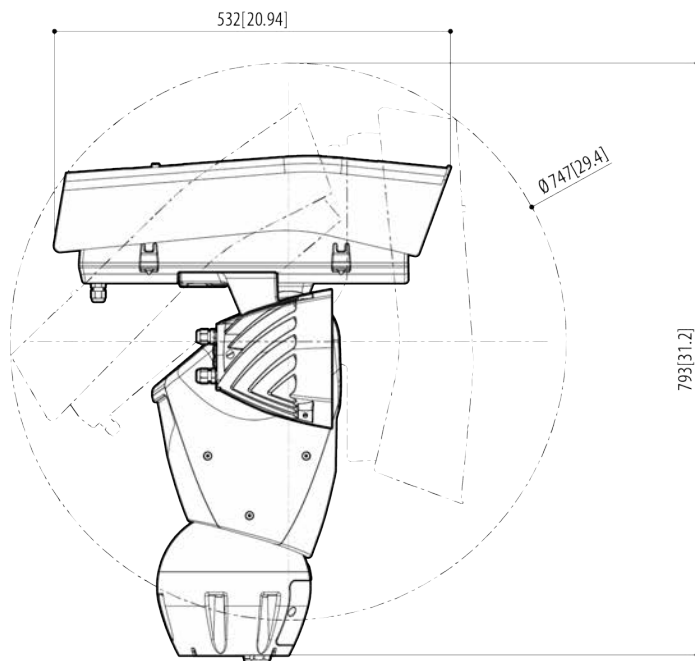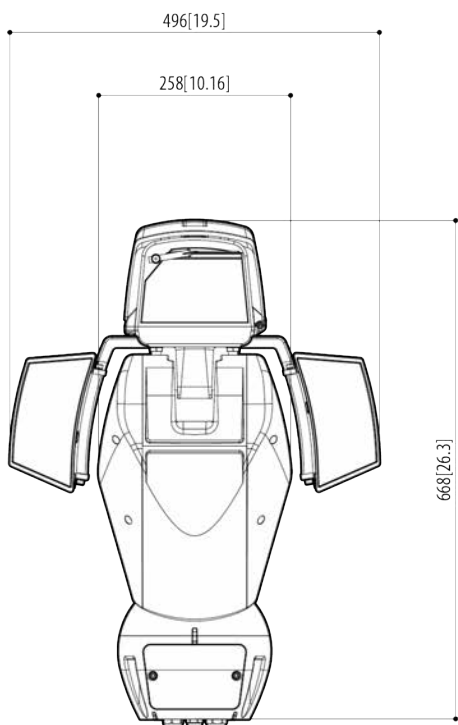

Sipariş Bilgileri

PTZ Kameraları

	Güç kaynağı	MP	WDR	Lightcatcher teknolojisi	Ana konumda analitikler	Mercek	Yakınlaştırma	IP66	HDSM Smartcode
UPTB1MWA00A	230 Vac	2.0	✓	✓	✓	4,25 – 170 mm	40x	✓	✓
UPTB2MWA00A	24 Vac	2.0	✓	✓	✓	4,25 – 170 mm	40x	✓	✓
UPTB3MWA00A	120 Vac	2.0	✓	✓	✓	4,25 – 170 mm	40x	✓	✓

PTZ Kamera Aksesuarları

Aksesuar	Açıklama
UPTIRNBKT	UPTIRN yelpazesi LED aydınlatıcıların montajı için destek
UPTIRN108A00	ULISSE için LED aydınlatıcı, 10°, 850nm, 24Vac - 12/24Vdc
UPTIRN308A00	ULISSE için LED aydınlatıcı, 30°, 850nm, 24Vac - 12/24Vdc
UPTIRN608A00	ULISSE için LED aydınlatıcı, 60°, 850nm, 24Vac - 12/24Vdc
UPTIRN109A00	ULISSE için LED aydınlatıcı, 10°, 940nm, 24Vac - 12/24Vdc
UPTIRN309A00	ULISSE için LED aydınlatıcı, 30°, 940nm, 24Vac - 12/24Vdc
UPTIRN10WA00	ULISSE için LED aydınlatıcı, 10°, beyaz ışık, 24Vac - 12/24Vdc
UPTIRN30WA00	ULISSE için LED aydınlatıcı, 30°, beyaz ışık, 24Vac - 12/24Vdc
UPTIRN60WA00	ULISSE için LED aydınlatıcı, 60°, beyaz ışık, 24Vac - 12/24Vdc
UPTWBA	Dahili kablo kanallı duvar braketi
UPTWB TAB	Dahili kablo kanallı parapet braketi
PTCC1	Direk montaj adaptörü
WCWGC	Köşe montaj adaptörü
WASPT0V5L5M00	Yıkayıcı 5l, 5m, 230Vac-24Vac-120Vac
WASPT0V23L11M00	Yıkayıcı 23l, 11m, 230Vac-24Vac-120Vac
WASPT1V23L30M00	Yıkayıcı 23l, 30m, şamandıra, 230Vac
WASPT3V23L30M00	Yıkayıcı 23l, 30m, şamandıra, 120Vac
COMB100A	İletişim kutusu, w PS ve düğme, 220-230Vac
COMB200A	İletişim kutusu, w PS ve düğme, 24Vac
COMB300A	İletişim kutusu, w PS ve düğme, 120-127Vac

Destek

Daha fazla bilgi edinin ve pelco.com altından daha fazla dokümantasyona ulaşın ya da özel ürün desteği için support@pelco.com adresine e-posta gönderin.